


MATERIAŁ PK DO PRODUKCJI TAŚM POZWALA ZWIĘKSZYĆ BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOSCI

Ogranicz ryzyko wystąpienia niemechanicznych uszkodzeń taśmy oraz zanieczyszczenia obcymi materiałami dzięki materiałowi PK firmy Intralox®*. Opracowane z myślą o bezpośrednim kontakcie z żywnością taśmy z materiału PK są wytrzymałe i odznaczają się większą odpornością na uderzenia, ścieranie i wpływ substancji chemicznych niż taśmy z acetalu.

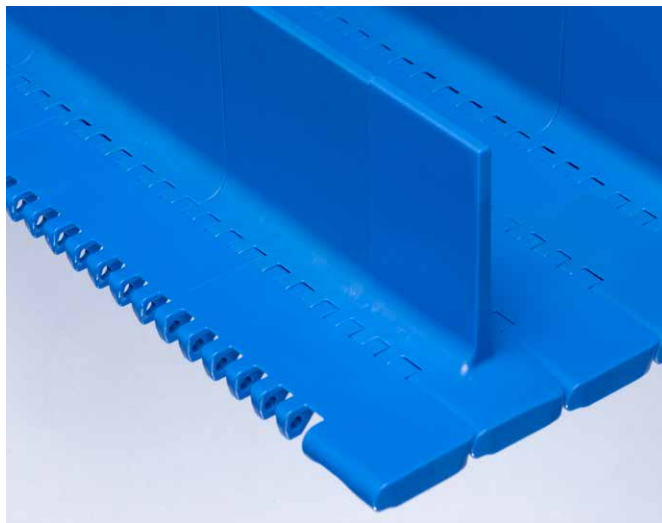

Ponadto materiał PK lepiej radzi sobie z wysokimi wymaganiami panującymi w branży przetwórstwa żywności, wynikającymi m.in. z konieczności zdejmowania lub ponownego montażu taśm, stosowania środków chemicznych podczas produkcji i procesów czyszczenia czy też ze specyficznych wymagań konstrukcyjnych przenośników. Materiał PK firmy Intralox pozwoli ograniczyć związane z taśmami ryzyko niemechanicznego zanieczyszczenia obcymi materiałami w Twoim zakładzie.

Cechy i zalety

(w porównaniu z acetalem)

- Większa odporność na środki chemiczne — kwasy i zasady
- Trzykrotnie większa odporność na uderzenia przy temperaturze 4°C (40°F) i wyższej
- Sprawniejsze zwalnianie produktu i lepsza odporność na zużycie
- O 12% mniejszy ciężar
- Ta sama siła naciągu taśmy
- Nadaje się do stosowania w pełnym zakresie temperatur: od -40 do 93°C (od -40 do 200°F)
- Zgodność z normami FDA i UE

Dane taśmy PK

Seria	Model	Wytrzymałość taśmy		Zakres temperatury (ciągłej)		Ciężar taśmy	
		funty/stopę	kg/m	°F	°C	funty/stopę ²	kg/m ²
800	Open Hinge Flat Top	900	1340	Od -40 do 200	Od -40 do 93	2,22	10,84
800	Open Hinge Flat Top Heavy-Duty Edge	900	1340	Od -40 do 200	Od -40 do 93	2,18	10,6
800	Perforated Flat Top with Heavy-Duty Edge z okrągłymi otworami 11/32 cala	900	1340	Od -40 do 200	Od -40 do 93	2,42	11,8
1800	Flat Top	1 200	1786	Od -40 do 200	Od -40 do 93	3,36	16,41
1600	Open Hinge Flat Top	1 000	1490	Od -40 do 200	Od -40 do 93	1,39	6,79
1600	Raised Open Grid	800	1190	Od -40 do 200	Od -40 do 93	1,16	5,67
2400	Radius Flush Grid (2.2) Heavy-Duty Edge	1 700	2530	Od -40 do 200	Od -40 do 93	1,4	6,84
2400	Radius Flush Grid High Deck	1 700	2530	Od -40 do 200	Od -40 do 93	2,49	12,2
1100	Flat Top	1 000	1490	Od -40 do 200	Od -40 do 93	1,14	5,57
560	Flat Top	300	450	Od -40 do 200	Od -40 do 93	0,85	4,15
560	Flush Grid	200	300	Od -40 do 200	Od -40 do 93	0,71	3,47

* Na taśmach PK mogą pojawiać się plamki i różnice kolorystyczne, które jednak nie mają wpływu na wydajność.

Aby dowiedzieć się więcej na temat materiału PK, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intralox.