

# SOLUCIONES PARA LA ZONA DE MEZCLADO

---

Las soluciones de mezclado de Intralox® reducen al máximo las reparaciones de las bandas, los deslizamientos, los problemas de alineación, los daños en los bordes, la adherencia de los productos y las posibles contaminaciones de la goma. Ya se han instalado más de 12 000 soluciones Intralox, desarrolladas de forma específica para las necesidades cambiantes de las aplicaciones de mezclado, y hemos ayudado a clientes de todo el mundo a resolver sus retos. La optimización de su planta mediante el completo catálogo de productos y garantías de Intralox le permitirá alcanzar una eficacia operativa de primer nivel.



# COMPLETAS SOLUCIONES DE MEZCLADO

Llevamos más de 30 años ayudando a los fabricantes de neumáticos a resolver sus retos de transporte en la zona de composición y mezclado de sus plantas, al tiempo que logran el menor coste total de propiedad.

---

## GAMA DE PRODUCTOS

Nuestra completa y amplia gama de productos ofrece a los clientes una visión clara de nuestras soluciones de mezclado y nos permite recomendar la mejor.

## PROMESAS Y GARANTÍAS

Al trabajar con Intralox, los clientes se ven respaldados por las garantías de reembolso por escrito más sólidas del sector, lo que le garantiza que recibirá el producto adecuado para sus necesidades específicas.

## EXPERIENCIA EN EL SECTOR

Al seleccionar el producto adecuado para su aplicación, nuestros expertos ayudan a los clientes a ahorrar dinero, incrementar la eficiencia de la planta y liberar valiosos recursos al ahorrar en tiempo de mantenimiento.



# ALIMENTACIÓN DEL MEZCLADOR

Reduzca el riesgo de contaminación y de desviación gracias a la solidez de nuestras soluciones para aplicaciones de mezclado exigentes.

## SOLUCIONES

- Flat Top Serie 1400 - Polipropileno
- Flat Top Easy Release Traceable Serie 1400
- Flat Top Serie 4500 - Polipropileno
- Flat Top Easy Release Traceable Serie 4500

## VENTAJAS

- Vida útil prolongada de la banda
- Disminución del mantenimiento
- Ausencia de bordes deshilachados o contaminación
- Se eliminan los problemas de alineación
- Resistente a impactos y a productos químicos



# SALIDA DEL MOLINO




Nuestras soluciones antiadherentes reducen el riesgo de que se produzcan atascos en la goma y aumentan la eficiencia operativa, incluso con los compuestos cada vez más pegajosos que producen las plantas de neumáticos.

## SOLUCIONES

- Flat Top Serie 1400 - Polipropileno
- Flat Top Easy Release Traceable Serie 1400
- Flat Top Heat Resistant Serie 1400 - Nilón
- Embedded Diamond Top Serie 1400 - Polipropileno
- Embedded Diamond Top Heat Resistant Serie 1400 - Nilón
- Flat Top Serie 4500 - Polipropileno
- Flat Top Easy Release Traceable Serie 4500
- Embedded Diamond Top Serie 4500 - Polipropileno

## VENTAJAS

- Vida útil prolongada de la banda
- Disminución del mantenimiento
- Ausencia de bordes deshilachados o contaminación
- Se eliminan los problemas de alineación
- Resistente a impactos y productos químicos

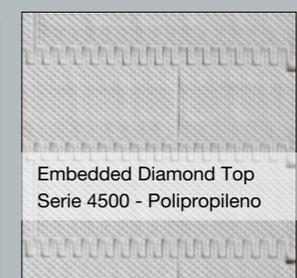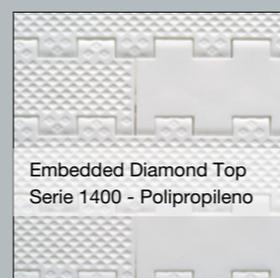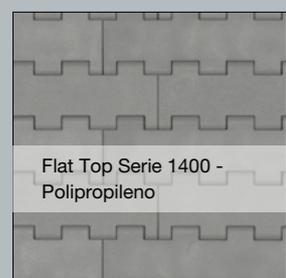

# DEPÓSITO DE INMERSIÓN (DIP TANK)

Las bandas de Intralox mejoran la eficiencia y la productividad, al tiempo que minimizan los residuos del producto y el tiempo de inactividad de la planta.

## SOLUCIONES

- Flush Grid Serie 1700 - Nilón
- Flush Grid Nub Top Serie 1700 - Nilón
- Flush Grid Nub Top Traceable Serie 1700

## VENTAJAS

- Vida útil prolongada de la banda
- Resistente a atascos
- Cobertura posterior mejorada
- Menos arrastre de solución antiadherente y espuma
- Reducción del aire atrapado



# EXTRACCIÓN DE FESTÓN



El acabado antideslizante resistente a productos químicos de las bandas Intralox elimina la contaminación de las plantas.

## SOLUCIONES

- Flat Top Serie 1200 - Polipropileno compuesto
- Non Skid Serie 1200 - Polipropileno compuesto
- Non Skid Serie 1400 - Polipropileno
- Flat Top Serie 1400 - Polipropileno
- Flat Top Serie 4500 - Polipropileno
- Flush Grid Serie 900 - Polipropileno

## VENTAJAS

- Vida útil prolongada de la banda
- Disminución del mantenimiento
- Se eliminan los problemas de alineación
- Agarre para extraer la goma

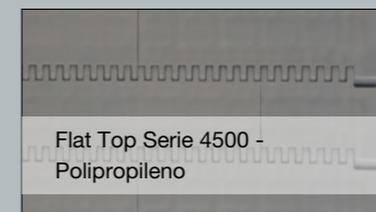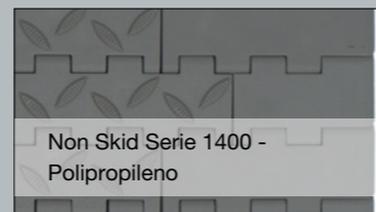

# WIG-WAG

Soluciones rentables de Intralox para crear pilas de goma precisas que eliminen la interrupción del proceso.

## SOLUCIONES

- Flat Top Serie 1400 - Acetal
- Flush Grid Serie 900 - Acetal

## VENTAJAS

- Vida útil prolongada de la banda
- Disminución del mantenimiento
- Alineamiento sencillo de la banda



# ELEVADOR DE BANDAS PARALELAS DE LA SEGUNDA PLANTA

Las soluciones de bandas paralelas de Intralox acaban con los problemas de alineación de las bandas y las configuraciones en zigzag, lo que las hace ideales para aplicaciones verticales complejas.

## SOLUCIONES

- Flat Top Serie 1400 - Polipropileno
- Flat Top Serie 1400 - Acetal

## VENTAJAS

- Vida útil prolongada de la banda
- Reducción del tiempo de inactividad y mantenimiento
- Se eliminan los problemas de alineación de banda
- No se necesitan configuraciones en zig-zag





## INSTALACIONES DE MEZCLADO EN TODO EL MUNDO

---

### ÁFRICA

EGIPTO  
SUDÁFRICA

### ASIA-PACÍFICO

CHINA  
INDIA  
INDONESIA  
JAPÓN  
COREA  
MALASIA  
SINGAPUR  
TAIWÁN  
TAILANDIA  
VIETNAM

### EUROPA

REPÚBLICA CHECA  
FINLANDIA  
FRANCIA  
ALEMANIA  
HUNGRÍA  
ITALIA  
LUXEMBURGO  
PAÍSES BAJOS  
POLONIA  
PORTUGAL  
RUMANÍA  
FEDERACIÓN DE RUSIA  
SERBIA  
ESLOVAQUIA  
ESLOVENIA  
ESPAÑA  
REINO UNIDO

### LATINOAMÉRICA

ARGENTINA  
BRASIL  
CHILE  
COLOMBIA  
COSTA RICA  
ECUADOR  
MÉXICO  
PERÚ  
VENEZUELA

### ORIENTE MEDIO

PAKISTÁN  
TURQUÍA

### NORTEAMÉRICA

CANADÁ  
ESTADOS UNIDOS

## CONTACTO

Para obtener más información acerca de nuestras innovadoras soluciones,  
visite [intralox.com](http://intralox.com).

Intralox, L.L.C. USA, Nueva Orleans, LA, 888-417-2358, número de teléfono gratuito: 1-800-535-8848

Intralox, L.L.C. Europe, Ámsterdam, Países Bajos, 31-20-540-36-00, número de teléfono gratuito: 800-6666-1110

Intralox Shanghai LTD., Shanghái, China, número de teléfono gratuito: 400-842-3469

Centros de montaje globales: Japón • Reino Unido • Australia • Brasil • India