


REDUZA A ÁREA OCUPADA NAS OPERAÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO DE ETAPA INTERMEDIÁRIA E ÚLTIMA ETAPA **COM O ENFILEIRADOR E ESPAÇADOR SMARTPATH DA INTRALOX**

O enfileirador e espaçador SmartPath™ da Intralox é a primeira e única máquina a combinar duas funções críticas de automação em uma com acionamento com um motor e uma superfície de transporte contínua. As menores zonas de ativação já vistas no mercado de manuseio de materiais permitem um controle mais independente e preciso dos tipos de embalagens de difícil manuseio, como sacos plásticos. Com apenas 8 pés (2,44 m) de comprimento, o enfileirador e espaçador SmartPath exige até 42% menos de área ocupada do que outras soluções no mercado. Quando combinado com nosso Activated Roller Belt™ (ARB™) Classificador S7000, a área ocupada pode ser reduzida até 60%.

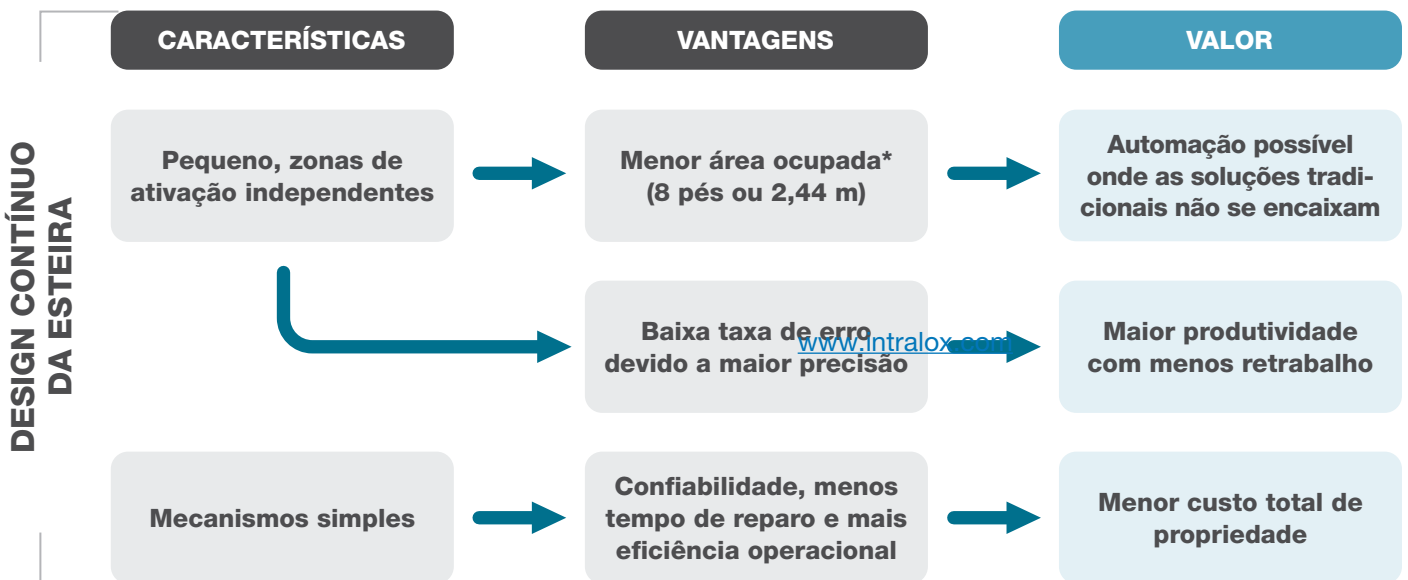

*Em comparação com as soluções tradicionais

Intralox: Suas operações de etapa intermediária e última etapa preparadas para o futuro

A escassez de mão de obra sustentada combinada com volumes de encomendas cada vez maiores sinaliza uma coisa para os processadores de encomendas: para ter seus processos de etapa intermediária e última etapa preparados para o futuro, é essencial automatizar, como o enfileiramento e espaçamento. É por isso que desenvolvemos o enfileirador e espaçador SmartPath. Graças aos controles integrados da caixa preta, é fácil adicionar esta tecnologia ao seu processo de triagem, devido à redução do tempo de instalação e comissionamento no local. Você terá a solução mais compacta, precisa e eficiente em termos de mão de obra disponível para carregamento, enfileiramento, espaçamento e classificação totais para e-commerce.

Especificações do equipamento			
Dimensões do equipamento	Comprimento	8 pés (2,44 m)	
	Largura	48 pol ou 60 pol (1.219 mm ou 1.524 mm)	
Materiais a serem manuseados	A mais ampla variedade de tipos e tamanhos de embalagens disponíveis no mercado		
Tamanho do produto	Comprimento	Mín: 4 pol (102 mm)	Máx: 48 pol (1.219 mm)
	Largura	Mín: 4 pol (102 mm)	Máx: 48 pol (1.219 mm)*
Rendimento	Embalagens pequenas	6 mil embalagens por hora (pph)	
	Combinação completa de e-commerce	5 mil pph	
Folga fornecida entre as embalagens enfileiradas	Conforme exigido pelo equipamento a jusante		

*A largura máxima do produto para a esteira de 48 pol (1.219 mm) de largura é de 36 pol (914 mm).



Para saber mais sobre o enfileirador e espaçador SmartPath,
[entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Intralox.](#)