MINIMIEREN SIE PRODUKTVERLUSTE UND PRODUKTMITNAHME
MIT BARDRIVE S8026 NUB TOP-FÖRDERBÄNDERN

Die Oberfläche des Nub Top™-Bandes von Intralox verbessert die Produktkontrolle und die Leistung des Förderers bei Anwendungen mit rutschigen oder klebrigen Produkten. Durch die Kombination der hervorragenden Anhaftungs- und Freigabeeigenschaften dieser Oberfläche mit den hygienischen Eigenschaften der ThermoDrive®-Technologie tragen die BarDrive™ Nub Top-Förderbänder der Serie 8026 dazu bei, Produktverluste und Produktmitnahme zu minimieren.

Vorteile und Merkmale

- **Von Intralox als vollständig extrudiertes, fertiges Produkt hergestellt**
- **Große Noppenanzahl für bessere Anhaftung und Freigabe des Produkts**
- **Neues Noppenmuster vereinfacht Spleißen und Fertigung von Mitnehmern**
- **ThermoDrive-Technologie ohne Vorspannung verbessert Zuverlässigkeit und Lebensmittelsicherheit**
- **Durchgehende Antriebsstange bietet bis zu 950 lb/ft (431 kg/m) gleichmäßigen Bandzug**
- **Jetzt in Breiten bis zu 72 Zoll (1828 mm) erhältlich**

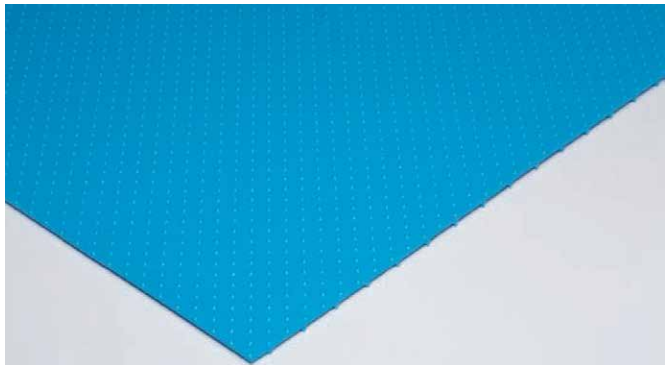

Wenn Sie mehr über BarDrive S8026 Nub Top-Förderbänder erfahren möchten,
wenden Sie sich an den Intralox-Kundenservice.

© 2025 Intralox, L.L.C. 5016898_DE