


# OPTIMIEREN SIE DIE VORBEUGENDE WARTUNG MIT DEM INTRALOX-BANDAUSTAUSCH-LINEAL

Mit dem Intralox®-Bandaustausch-Lineal können Sie die Vorteile der gezielten Datenauswertung nutzen, um eine ungeahnte Betriebseffizienz zu erreichen. Integrieren Sie dieses innovative Werkzeug in Ihr Programm für die vorbeugende Wartung, um genau zu prognostizieren, wann Bänder und Zahnräder ausgetauscht werden sollten. So können Sie proaktiv Wartungspläne erstellen und die Budgetplanung optimieren.

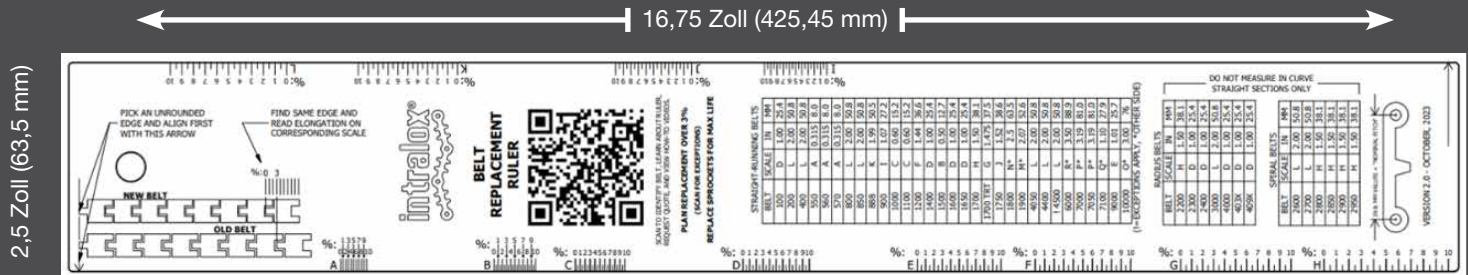

## DREI EINFACHE SCHRITTE MIT GROSSER WIRKUNG.

Nutzen Sie den Leitfaden, und erleben Sie die Vorteile unseres Bandaustausch-Lineals.



### 1. MUSTERSYSTEME AUSWÄHLEN

Wählen Sie Förderer aus jedem Prozessbereich, damit die Leistung Ihres gesamten Systems abgebildet wird. Diese dienen als Richtgrößen für die prognostizierte Bandlebensdauer.

#### EXPERTEN-TIPP

Berücksichtigen Sie die folgenden Schlüsselfaktoren, um eine passende Mustergruppe zusammenzustellen:

- Bandserie, Typ und Material
- Förder-Anwendung
- Bandgeschwindigkeit
- Länge des Förderers
- Installationsdatum



### 2. DATEN ERFASSEN

Führen Sie regelmäßig in Abständen von 3 bis 12 Monaten eine Messung der Bandlänge durch. Für optimale Effizienz und Genauigkeit empfiehlt es sich, die Termine mit geplanten Wartungsarbeiten zu kombinieren.



### 3. ERKENNTNISSE ANALYSIEREN

Extrapolieren Sie aus nur drei oder vier Datenpunkten einen Trend, um die verbleibende Bandlebensdauer präzise abzuschätzen. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen, die den Systemwert und die Systemleistung maximieren.

#### EXPERTEN-TIPP

In den meisten Fällen sollten Sie Bänder und Zahnräder austauschen, wenn die Länge 3 % überschreitet.

## Messen für Ihren Erfolg.

Wenden Sie sich an Ihren Intralox Account Manager, wenn Sie Hilfe bei der Verwendung des Bandaustausch-Lineals benötigen.