


使用 0.75 英寸（19 毫米）动态鼻状小滚轮 防止货品滞留、损坏和拥塞

业内人士都知道过渡板的难用。它们需要定期维护，即使按预期运转，货品在运输过程中也经常会出现滞留、损坏和拥塞。更大的吞吐量、更小的物品和更易碎的货品都会使这些问题更容易发生。

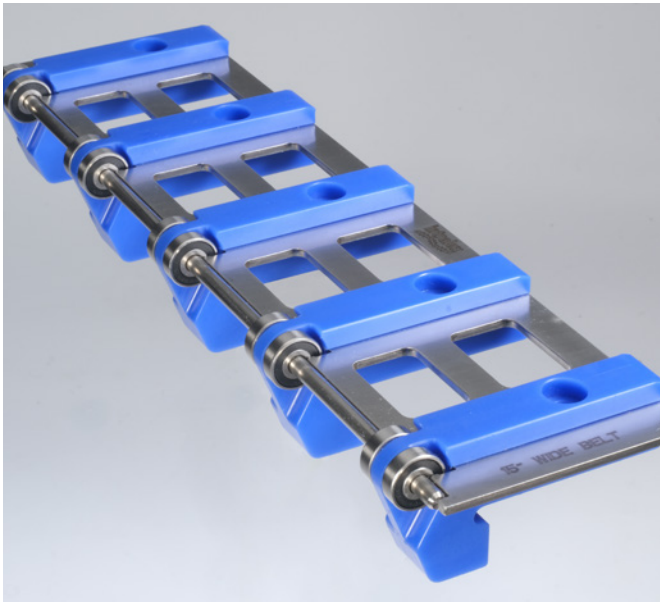


凭借英特乐创新的 0.75 英寸（19 毫米）输送能力，现在不再需要过渡板了。高效的小尺寸货品输送和提高传送带性能比以往更容易实现。

动态鼻状小滚轮可实现小尺寸、易碎和高密度比货品的顺畅、紧密、头尾衔接式输送——而且不会造成货品滞留或损坏。它兼容各种 1000 和 2300 系列传送带，包括回转角和高密度内嵌式辊轮，并可提高效率 and 实现出色的性能。

主要优点

- 优化传送带性能
- 减少输送机的搭建和安装时间
- 尽可能地减少设计和制造错误
- 由于具有标准宽度，可减少所需的零件/备件
- 延长必要维护检查的间隔，减少计划外停机时间

要了解有关动态鼻状小滚轮和英特乐 1000 和 2300 系列传送带的更多信息，请立即与您的客户经理或客户服务代表联系。

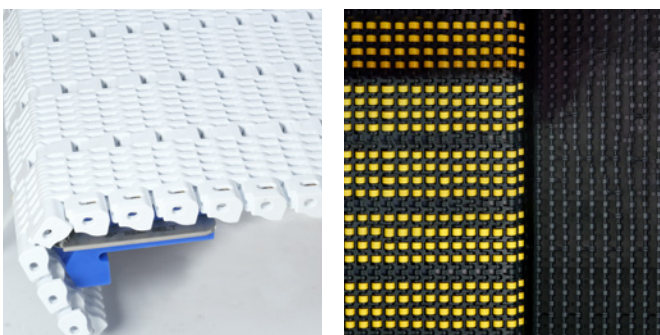

一位换用了带 0.75 英寸（19 毫米）动态鼻状小滚轮的 1000 和 2300 系列解决方案的客户反映说，可节省近 90 小时的装配和安装时间，每位操作人员每天可节省 30 分钟。