

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE PRODUKT


TAŚMA THERMODRIVE Z SERII 8050E Z MATERIAŁU DURA

Poszerz możliwości w zakresie przenoszenia produktów, korzystając z wykonanych z materiału Dura taśm marki Intralox do zastosowań wymagających odporności na wysokie temperatury. Materiał Dura umożliwia pełne wykorzystanie akcesoriów do taśm podczas transportu produktów w wysokich temperaturach, a także w zastosowaniach związanych z wysokimi obciążeniami, a wszystko to w odpowiednim do kontaktu z żywnością odcieniu koloru niebieskiego.

Opracowane z zastosowaniem technologii Tensionless taśmy ThermoDrive® S8050 E z materiału Dura zapewniają napięcie na poziomie 950 funtów/stopę (431 kg/m), bez konieczności wstępnego napinania.

CECHY I ZALETY

- Zapewnia wysoką odporność na uderzenia
- Nadaje się do stosowania w pełnym zakresie temperatur: od 0°F (-18°C) do 210°F (100°C)
- Produkt dostępny wraz z pełną gamą zabieraków i akcesoriów z materiału Dura
- Opatentowana przez firmę Intralox® technologia Tensionless zapewnia niezawodną i przewidywalną pracę

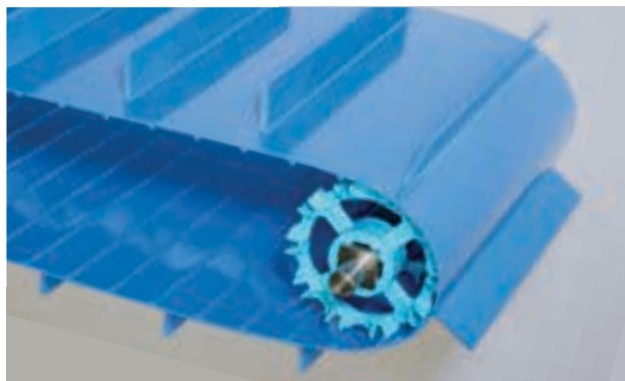

PARAMETRY ZGRZEWANIA MATERIAŁU DURA*

Materiał taśmy	Seria taśmy	Punkt nastawczy (°F)	Punkt nastawczy (°C)	Czas topnienia** (w sekundach)	Czas studzenia (w minutach)
Dura	8050	450	232	40	2

*Parametry zgrzewania są ustalone w oparciu o zgrzewarki Intralox.

**Ekstremalne warunki otoczenia mogą wymagać skrócenia lub wydłużenia czasu topnienia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat technologii ThermoDrive, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intralox lub odwiedź naszą stronę internetową.

Intralox, L.L.C. USA: Bezpłatny numer centrum obsługi klienta: 1-888-416-2358 • **Intralox, L.L.C. Europe:** Bezpłatny numer centrum obsługi klienta: +800-2253-7437 • **Intralox Shanghai LTD.:** Bezpłatny numer centrum obsługi klienta: 4008-423-469

Bezpłatne numery telefonów dla wszystkich krajów i branż do oddziałów Intralox dostępne są na stronie internetowej www.intralox.com.