


VERSCHRAUBUNGEN UND ADAPTER





STEP 1: Laden Sie die Kramp App herunter


STEP 2: Scannen Sie den QR-Code mit der Kramp App


STEP 3: Wählen Sie das gewünschte Produkt in der App aus


Metrisches Gewinde			
			
Gewinde	Innen d (mm)	Außen D (mm)	
M8 x 1	6,9	8,0	
M10 x 1	8,9	10,0	
M12 x 1	10,9	12,0	
M12 x 1,5	10,5	12,0	
M14 x 1,5	12,5	14,0	
M16 x 1,5	14,5	16,0	
M18 x 1,5	16,5	18,0	
M20 x 1,5	18,5	20,0	
M22 x 1,5	20,5	22,0	
M24 x 1,5	22,5	24,0	
M26 x 1,5	24,5	26,0	
M30 x 2,0	27,9	30,0	
M36 x 2,0	33,9	36,0	
M42 x 2,0	39,9	42,0	
M45 x 2,0	42,9	45,0	
M52 x 2,0	49,9	52,0	


Schneidringverschraubungen LL/L			
			
D	Serie	RA (mm)	SW (mm)
M6 x 1	4LL	4	10
M10 x 1	6LL	6	12
M12 x 1	8LL	8	14
M14 x 1	10LL	10	17
M16 x 1	12LL	12	19
M12 x 1,5	6L	6	14
M14 x 1,5	8L	8	17
M16 x 1,5	10L	10	19
M18 x 1,5	12L	12	22
M22 x 1,5	15L	15	27
M26 x 1,5	18L	18	32
M27 x 2	TGL	18	32
M30 x 2,0	22L	22	36
M36 x 2,0	28L	28	41
M45 x 2,0	35L	35	50
M52 x 2,0	42L	42	60


Schneidringverschraubungen S			
			
D	Serie	RA (mm)	SW (mm)
M14 x 1,5	6S	6	17
M16 x 1,5	8S	8	19
M18 x 1,5	10S	10	22
M20 x 1,5	12S	12	24
M22 x 1,5	14S	14	27
M24 x 1,5	16S	16	30
M30 x 2,0	20S	20	36
M36 x 2,0	25S	25	46
M42 x 2,0	30S	30	50
M52 x 2,0	38S	38	60


BSP Gewinde			
			
Gewinde	Innen d (mm)	Außen D (mm)	Gänge pro °
1/8"	8,6	9,7	28
1/4"	11,5	13,2	19
3/8"	15,0	16,7	19
1/2"	18,6	21,0	14
5/8"	20,6	22,9	14
3/4"	24,1	26,4	14
1"	30,3	33,3	11
1 1/4"	39,0	41,9	11
1 1/2"	44,9	47,8	11
2"	56,4	59,5	11
2 1/2"	72,7	75,2	11
3"	84,9	87,9	11

NPT Gewinde			
			
Gewinde	Außen D (mm)	Gänge pro °	
1/8"	10,3	27	
1/4"	13,7	18	
3/8"	17,2	18	
1/2"	21,3	14	
3/4"	26,7	14	
1"	33,4	11	
1 1/4"	42,2	11	
1 1/2"	48,3	11	
2"	60,3	11	
2 1/2"	73,0	8	
3"	88,9	8	

UNF Gewinde [JIC]			
			
Gewinde	Innen d (mm)	Außen D (mm)	Gänge pro °
5/16"	6,9	7,8	24
3/8"	8,5	9,4	24
7/16"	9,9	11,2	20
1/2"	11,5	12,6	20
9/16"	12,9	14,1	18
5/8"	14,5	15,7	18
3/4"	17,5	18,9	16
7/8"	20,5	22,1	14
1 1/16"	24,9	26,9	12
1 3/16"	28,1	30,0	12
1 5/16"	31,3	33,1	12
1 5/8"	39,2	41,1	12
1 7/8"	45,6	47,4	12
2 1/2"	61,4	63,3	12

UNF Gewinde (ORFS)			
			
Gewinde	Innen d (mm)	Außen D (mm)	Gänge pro °
9/16"	12,9	14,1	18
11/16"	15,9	17,3	16
13/16"	19,1	20,5	16
1"	23,6	25,2	14
1 3/16"	28,1	30,0	12
1 7/16"	34,4	36,3	12
1 11/16"	40,8	42,7	12
2"	48,7	50,6	12

SAE 3000 PSI Flansch			
			
Flansch	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1/2"	38,1	17,5	30,2
3/4"	47,6	22,2	38,1
1"	52,4	26,2	44,5
1 1/4"	58,7	30,2	50,8
1 1/2"	69,9	35,7	60,3
2"	77,8	42,9	71,4
2 1/2"	88,9	50,8	84,1
3"	106,4	61,9	101,6
3 1/2"	120,7	69,9	114,3
4"	130,2	77,8	127,0
5"	152,4	92,1	152,4

SAE 6000 PSI Flansch			
			
Flansch	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1/2"	40,5	18,2	31,8
3/4"	50,8	23,8	41,3
1"	57,2	27,8	47,6
1 1/4"	66,7	31,8	54,0
1 1/2"	79,4	36,5	63,5
2"	96,8	44,5	79,4
CAT Flansch			
Flansch	A (mm)	B (mm)	C (mm)
3/4"	50,8	23,8	41,3
1"	57,2	27,8	47,6
1 1/4"	66,7	31,8	54,0
1 1/2"	79,4	36,5	63,5
2"	96,8	44,5	79,4

Nutzen Sie die Farblegende, um die gewünschten Produkte in Ihrem Regal zu finden.

BSP	SAE 3000 PSI Flansch
Verschraubungen für Hochdruckreinigerschläuche	SAE 6000 PSI Flansch
Metrisch	UNF/JIC
ORFS	

Dies ist nur eine Auswahl an Verschraubungen und Adaptern. Viele weitere Artikel sind in unserem Webshop zu finden: www.kramp.com

Hochdruck-reiniger

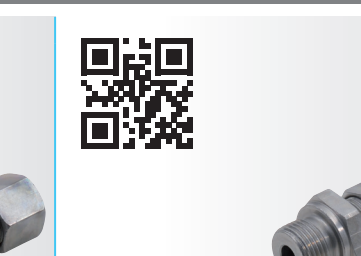


Adapter



Schneidring-verschraubungen



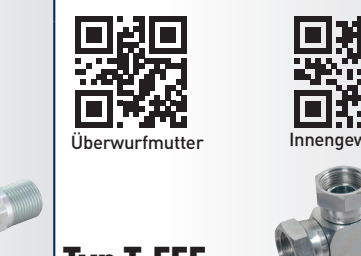
Schneidringverschraubungen							
							
Typ GV Gerade Verschraubung 2x Aussengewinde Baureihe L oder S	Typ GVO Leitungsverbinder 2x Innengewinde Baureihe L oder S	Typ GVO Leitungsverbinder reduziert 2x Aussengewinde Baureihe L und / oder S	Typ SNV Leitungsverbinder 2x Innengewinde Baureihe L oder S	Typ KOVO Gerade Reduzierschraubung Aussen und Innengewinde Baureihe L und / oder S	Typ REDV Gerade Reduzierschraubung Aussen und Innengewinde Baureihe L oder S	Typ GEV-R Gerade Einschraubver. BSP Weichdichtung oder Schneidkante Baureihe L oder S	Typ GEV-M Gerade Einschraubver. metr. Weichdichtung oder Schneidkante Baureihe L oder S

Schneidringverschraubungen							
							
Typ GEV-UNF Gerade Einschraubver. UNF O-Ring Baureihe L oder S	Typ GEV-NPT Gerade Einschraubver. NPT Aussen und Einschraubgewinde Baureihe L oder S	Typ GSV Gerade Schottverschraubung 2x Aussengewinde Baureihe L oder S	Typ GESV Gerade Einschraub-Schottversch. Schneidkante Baureihe L oder S	Typ EGES(D) Gerade Einschraubver. vorm. Einschraubgew. in BSP, Metr., NPT Baureihe L oder S	Typ GAV Gerade Aufschraubverschraubung Aussen und Aufschraubgewinde Baureihe L oder S	Typ WV Winkelverschraubung 2x Aussengewinde Baureihe L oder S	Typ EVSD Einstellb. Winkelver. 45° Aussen und Innengewinde Baureihe L oder S

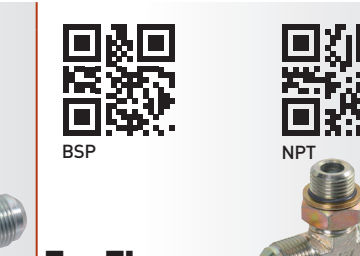
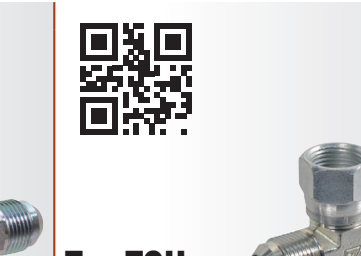
Schneidringverschraubungen							
							
Typ EWVD Einstellb. Winkelverschraubung Aussen und Innengewinde Baureihe L oder S	Typ WSV Winkel-Schottverschraubung 2x Aussengewinde Baureihe L oder S	Typ WEV-R Winkel-Einschraubver. BSP Aussen und Einschraubgewinde Baureihe L oder S	Typ WEV-M Winkel-Einschraubver. metr. Aussen und Einschraubgewinde Baureihe L oder S	Typ WEV-NPT Winkel-Einschraubver. NPT Aussen und Einschraubgewinde Baureihe L oder S	Typ EWSC-R Einstellbare Winkelverschraubung Einschraubgewinde Metrisch Baureihe L oder S	Typ RSWV-R Winkel-Schwenkver. BSP Weichdichtung oder Schneidkante Baureihe L oder S	Typ RSWV-M Winkel-Schwenkver. metr. Weichdichtung oder Schneidkante Baureihe L oder S

Schneidringverschraubungen							
							
Typ DGWEV Winkel-Drehverschraubung Weichdichtung oder Schneidkante Baureihe L oder S	Typ TV T-Verschraubung 2x Aussengewinde Baureihe L oder S	Typ ETVD Einstellbare T-Verschraubung 2x Aussen, 1x Innengewinde Baureihe L oder S	Typ ELVD Einstellbare L-Verschraubung 2x Aussen, 1x Innengewinde Baureihe L oder S	Typ TEV T-Einschraubverschraubung 2x Aussen, 1x Einschraubgewinde Baureihe L oder S	Typ TSOV Einstellbare T-Kupplung Einschraubgewinde Metrisch Baureihe L	Typ DN Doppelnippel 2x Aussengewinde	Typ VNB Reduziernippel 2x Aussengewinde







BSP Adapter							
							
Typ VNBS Schottverschraubung 2x Aussengewinde	Typ REDR Reduzierstutzen Aussen und Innengewinde	Typ VRB Verlängerungsadapter Aussen und Einschraubgewinde	Typ VNBW Reduzierschraubung 2x Innengewinde	Typ FFB Verbinder 2x Innengewinde	Typ MMI45 Winkel-Einschraubv. 45° Aussen und Einschraubgewinde	Typ MMI90 Winkel-Einschraubv. 90° Aussen und Einschraubgewinde	Typ MM90 Winkelverschraubung 2x Aussengewinde

BSP Adapter							
							
Typ MF45 Einstellb. Winkelver. 45° Aussen und Innengewinde	Typ MF90 Einstellb. Winkelver. 90° Aussen und Innengewinde	Typ T-MFM Einstellbare T-Verschraubung 2x Aussen, 1x Innengewinde	Typ T T-Verschraubung 3x Aussengewinde	Typ T-FMM Einstellbare L-Verschraubung 2x Aussen, 1x Innengewinde	Typ T-MMMI Einstellb. T-Einschraubver. 2x Aussen, 1x Einschraubgewinde	Typ T-MIMM Einstellb. L-Einschraubver. 2x Aussen, 1x Einschraubgewinde	Typ T-FFF T-Verschraubung Innengewinde 3x Innengewinde

JIC Adapter							
							
Typ R Doppelnippel 2x Aussengewinde	Typ RS Doppelnippel Schott 2x Aussengewinde	Typ RI Reduziernippel 2x Aussengewinde	Typ RI-WD Reduziernippel Aussen und Einschraubgewinde	Typ VNJW Gerade Reduzierschraubung Aussen und Innengewinde	Typ FMU Gerade Einschraubverschraubung Aussen und Einschraubgewinde	Typ FFJ Verbinder 2x Innengewinde	Typ K Winkelverschraubung 2x Aussengewinde

JIC Adapter							
							
Typ KIB45 Winkelverschraubung 45° Aussen und Einschraubgewinde	Typ KI Winkelverschraubung Aussen und Einschraubgewinde	Typ KOU-45 Winkelverschraubung 45° Aussen und Innengewinde	Typ KOU Winkelverschraubung Aussen und Innengewinde	Typ T T-Verschraubung 3x Aussengewinde	Typ TI Einschraub-T-Verschraubung 2x Aussen, 1x Einschraubgewinde	Typ LIB Einschraub-L-Verschraubung 2x Aussen, 1x Einschraubgewinde	Typ TOU T-Verschraubung 2x Aussen, 1x Innengewinde

JIC Adapter							
							
Typ LOU L-Verschraubung 2x Aussen, 1x Innengewinde	Typ DNO Doppelnippel 2x Aussengewinde	Typ RSO Doppelnippel Schott 2x Aussengewinde	Typ FFO Verbinder 2x Innengewinde	Typ VNO-W Gerade Reduzierschraubung Aussen und Innengewinde	Typ FMOB Gerade Reduzierschraubung Innen und Einschraubgewinde	Typ KO Winkelverschraubung 2x Aussengewinde	Typ KOO Einstellbare Winkelverschraubung Aussen und Innengewinde

ORFS Adapter			SAE			Hochdruckreiniger		
 BSP	 UNF							
								
Typ KIO Einstellb. Winkeleinschrauber. Aussen und Einschraubgewinde	Typ T-ORFS Einstellbare T-Verschraubung 2x Aussen, 1x Innengewinde		Typ L-ORFS Einstellbare L-Verschraubung 2x Aussen, 1x Innengewinde	Typ AFH3 Flanschhälften 2x für SAE 3000 PSI Flansch		Typ AFH6 Flanschhälften 2x für SAE 6000 PSI Flansch	Typ Kärcher Verschraubungen Außen- und Innengewinde	Typ WAP Verschraubungen Außen- und Innengewinde