

QUÉBEC

Spéciaux de
**Novembre -
Décembre**
2022



AIR MILES

Prix réservés aux membres
de la CMEQ

EMERGI-LITE



Enseigne **DEL** de
sortie à pictogramme
4,2W, en plastique, auto-alimenté

EMECMPSSPE
LUMCMPSSPL



Unité combinée **DEL**
de sortie à pictogramme
2 x 1W, en plastique, auto-alimenté

EMECMPCE
LUMCMPCL

LUMACELL



Unité à batterie **DEL**
120/347V, 27W, 2 x 2W, en acier
peint blanc, compatible avec phares
satellites CMR1 et CMR2 seulement.

EMECMSBE
LUMCMSBL



Phare satellite **DEL**
6-12V

Simple - 1 x 2W
EMECMR1E
LUMCMR1L

Double - 2 x 2W
EMECMR2E
LUMCMR2L

Idées
cadeaux
pour Noël
(pages 12 & 13)



ABB



Pince à Sertir **TBM840**

Pour cosse en cuivre de calibre 8AWG à 4/0 AWG.
Coffre de transport en métal inclus.

THOTBM840



Blackburn

Ensemble d'outil à compression
TBM45S et accessoires

Outil à compression TBM45S, 175 cosses à un trou
de différents formats, 125 connecteurs bidirectionnels
de différents formats, coffre de transport en métal

THOTBM45SKITN

NOVOLED

Ampoules **DEL**

MR16



MR16 - 7W, 3 000K, 500LM
Faisceau 35° - Dimmable
Remplace 50W, halogène
LAMLEDMR167W3KFL



GU10



GU10 - 7W, 3 000K, 500LM
Faisceau 35° - Dimmable
Remplace 50W, halogène
LAMLEDGU107W3KFL



PAR20



PAR20 - 7W, 3 000K, 500LM
Faisceau 40° - Dimmable
Remplace 50W, halogène
LAMLEDPAR207W3KFL



A19



A19 - 9,8W, 2 700K, 800LM
Remplace 60W, incandescent
Non-dimmable
LAMLEDA199W27KND

Dimmable
LAMLEDA199W27KDIM



ignify



Day-Brite
CFI
par @ignify

Luminaire surface DEL

4 pi - 120/277V, 4 000LM, CCT réglable (3 000/3 500/4 000K), lentille enveloppante et capteur de présence.

Remplace 2 X 32W, T8
CFINWL440L8CSTUNVDIMOC

Day-Brite
CFI
par @ignify



Luminaire High Bay DEL

120/347V, CCT réglable (4 000/5 000K), crochet ouvert, cordon 6 pi, dimmable 0/10V, prise pour détecteur de mouvement, lentille polycarbonate.

Puissance réglable (14 000/21 000LM)
CFHICY1421L8CSTUN3DIM

Puissance réglable (28 000/33 000LM)
CFHICY2833L8CSTUN3DIM

Day-Brite
CFI
par @ignify



Réglette DEL

48 po - 120/277V, 4 000K, 5 000LM, non-dimmable, lentille givrée en acrylique, boîtier en métal blanc.

Remplace 2 x 32W, T8
CFISCD450L840UNV

KEENE
par @ignify



Applique murale DEL

120/347V, 3 000/4 000/5 000K, photocellule incluse, lentille en verre, boîtier en aluminium moulé, fini bronze.

28/40/60W, 3 860 à 8 160LM
KEEWP60SCTG210BZ

70/80/90/100W, 9 240 à 13 600LM
KEEWP100SCTG210BZ

KEENE
par @ignify



Applique murale DEL

120/277V, 4 000K, fini titanium.

10W, 1 050LM
Remplace jusqu'à 50W, DHI
KEELPW7G38DGY

30W, 3 364LM
Remplace jusqu'à 150W, DHI
KEELPW16G38DGY

71W, 5 700LM
Remplace jusqu'à 175W, DHI
KEELPW32G38DGY

KEENE
par @ignify



Applique murale DEL

13W, 120V, 3 000K, 1 200LM, photocellule incluse, boîtier fini bronze et lentille givrée en polycarbonate, plaque de montage avec niveau et câble de rétention.

Remplace jusqu'à 70W, DHI
KEESWLWWG1PCB1BZ

LIGHTOLIER
par @ignify



Pour endroit humide

Luminaire encastré DEL commercial

120/347V, puissance et CCT (3 000/3 500/4 000K) réglables, réflecteur étagé en aluminium blanc, dimmable 0/10V, câble métallique pour branchement inclus.

4 po - 5,5/8/12W, 500/700/1 000LM
LIGCR4RLMCCT

6 po - 7/10/17W, 700/1 000/1 500LM
LIGCR6RLMCCT

8 po - 10/15/21W, 1 000/1 500/2 000LM
LIGCR8RLMCCT

10 po - 20/25/32W, 2 000/2 500/3 000LM
LIGCR10RLMCCT

LIGHTOLIER
par @ignify



Pour endroit humide

Luminaire encastré DEL

3 po - 8W, 120V, 3 000K, 550LM, faisceau large, boîte de jonction incluse, blanc.

Remplace 50W, halogène
LIGMD3R069301FW

LIGHTOLIER
par @ignify



Pour endroit humide

Luminaire encastré DEL

3 po - 8W, 120V, 3 000K, 550LM, orientable, faisceau étroit, boîte de jonction incluse.

Remplace 50W, halogène

Fini blanc mat # LIGMG3R06930NF1W

Fini noir mat # LIGMG3R06930NF1B

Étain brossé # LIGMG3R06930NF1N

Current

NOUVEAU!



Ampoule de remplacement

Type B, pour luminaire classifié

45W, 6 000LM, base ED17

Remplace 100W, DHI

120/277V, 4 000K

GELLED45ED17740HAZ

120/277V, 5 000K

GELLED45ED17750HAZ

80W, 12 000LM, base ED23

Remplace 250W, DHI

120/277V, 4 000K

GELLED80ED235740HAZ

120/277V, 5 000K

GELLED80ED235750HAZ

80W, 12 000LM, base ED23

Remplace 250W, DHI

277/480V, 4 000K

GELLED80ED235740277480HA

277/480V, 5 000K

GELLED80ED235750277480HA

150W, 23 500LM, base ED28

Remplace 400W, DHI

277/480V, 5 000K

GELLED150ED28750277480HA



Luminaire encastré DEL

4 po - 3 000/4 000/5 000K, 700 à 780LM, orientable, blanc mat

Remplace jusqu'à 65W, incandescent
LITWF4ADJLED30K40K50KMW

Pour endroit mouillé



Luminaire encastré DEL

4 po - 8W, 120V, 3 000K, 580LM, blanc mat, dimmable

Remplace jusqu'à 65W, incandescent
LITWF4ELED30K90CRIMW



Luminaire encastré DEL

120V, 5CCT 2 700K à 5 000K, blanc

4 po - 9W, 670LM

Remplace jusqu'à 65W, incandescent
JUNWF4SWW590CRIMW

6 po - 13W, 950LM

Remplace 75W, incandescent
JUNWF6SWW590CRIMW

8 po - 19W, 1 640LM

Remplace 100W, incandescent
JUNWF8SWW590CRIMW



Panneau lumineux DEL pour plafond suspendu

120/277V, dimmable 0/10V, puissance et CCT (3 500/4 000/5 000K) réglables

1 x 4

LITCPX1X4ALO7SWW7

2 x 2

LITCPX2X2ALO7SWW7

2 x 4

LITCPX2X4ALO8SWW7



Luminaire plafonnier DEL

120/277V, 4 000K, bronze

35W, 4 500LM

Remplace jusqu'à 150W, DHI

LITCNYLEDP140KMVDDDB

52W, 6 600LM

Remplace jusqu'à 175W, DHI

LITCNYLEDP240KMVDDDB

NOUVEAU!



Luminaire plafonnier DEL

6 po - 15W, 120V, 1 050LM, CCT réglable

(3 000/4 000/5 000K), détecteur de mouvement (infrarouge passif), lentille polycarbonate givrée, montage en surface, boîtier en aluminium, non dimmable, blanc.

JUNJSBT6INSWW290CRIPIRMW



Luminaire surface DEL

4 pi - 48W, 120/277V, 4 000K, 4 600LM, dimmable, lentille blanche en acrylique.

Remplace 2 x 32W, T8

LITFMLWL48840ZTMVOLT



Luminaire DEL réglette

120/277V, 3 500/4 000/5 000K, lentille dépolie en acrylique.

48 po - 3 000/4 000/5 000LM

LITCSSL48ALO3MVSWW380CRI

96 po - 6 000/8 000/10 000LM

LITCSSL96ALO4MVSWW380CRI



Luminaire surface DEL

4 pi - 34W, 120/277V, 5 000LM, IP66, lentille polycarbonate givrée, loquets captifs en polycarbonate, dimmable 0/10V.

Remplace 2 X 32W, T8

4 000K # LITCSVTL485000LMMV4K80CR

5 000K # LITCSVTL485000LMMV5K80CR



Luminaire high bay DEL

120/277V, distribution moyenne, cordon 6 pi, dimmable 0/10V, lentille anti éblouissante, crochet en V et chaîne de 36 po inclus.

14 x 11-1/2 po - 18 000LM

4 000K # LITCPHB18LMSEFGCLMDMV4K

5 000K # LITCPHB18LMSEFGCLMDMV5K

22-1/2 x 11-1/2 po - 24 000LM

4 000K # LITCPHB24LMSEFGCLMDMV4K

5 000K # LITCPHB24LMSEFGCLMDMV5K



NOUVEAU!

Luminaire high bay DEL

120/347V, CCT réglable (4 000/5 000K), distribution moyenne, crochet ouvert avec câble de sécurité galvanisé de 7 pi, cordon 6 pi, dimmable 0/10V, lentille polycarbonate.

Puissance réglable (12 000/15 000/18 000LM)

Boîtier blanc # LITCPRBALO13UVOLTSWW9DWH

Boîtier noir # LITCPRBALO13UVOLTSWW9DBL

Puissance réglable (21 000/24 000/27 000LM)

Boîtier blanc # LITCPRBALO14UVOLTSWW9DWH

Boîtier noir # LITCPRBALO14UVOLTSWW9DBL



Projecteur DEL

120V, 4 000K, montage sur bras, noir
 20W, 1 870LM - Remplace 70W, DHI
 # STAF120W40KKNBKCHOICESTD
 50W, 5 397LM - Remplace 175W, DHI
 # STAF150W40KKNBKCHOICESTD



Projecteur DEL

50/80/100/150W, 120/277V, 3 000/4 000/5 000K, 6 800 à 19 200LM, boîtier aluminium moulé, lentille polycarbonate, fini bronze.
 1 Montage sur étrier
 # STAKITFLBMP5150MW3CBRETR
 2 Montage sur poteau 2-1/2 po
 # STAKITFLBMP5150MW3CBRPOT



Luminaire DEL pour éclairage temporaire

150W, 120V, 17 380LM, faisceau 360°, cordon de 20 pi 18/3C avec fiche, boulon pour montage suspendu inclus.
 # STATHBDS150WCW



Pour endroit humide

Luminaire réglette DEL

120V, dimmable, interrupteur à bascule, boîtier en aluminium, lentille dépolie, faisceau éclairage 120°, interconnexion jusqu'à 300W, pour sous-cabinet ou éclairage d'appoint, usage résidentiel ou commercial (accessoires vendus séparément).
 12 po - 5W, 360LM
 # LUMLUUCFL12IN120V5W3KFR
 24 po - 10W, 730LM
 # LUMLUUCFL24IN120V10W3KFR
 36 po - 15W, 1 050LM
 # LUMLUUCFL36IN120V15W3KFR



Applique murale DEL

120/347V, à défilement complet, CCT (3 000/4 000/5 000K) et puissance (25W/3 625LM, 40W/5 640LM, 60W/8 220LM) réglables, dimmable, photocellule incluse, boîtier en aluminium coulé, lentille en polycarbonate, fini bronze.
 Remplace jusqu'à 400W, DHI ou 250W, SHP
 # STAWFCPS60A3Q3CBRP



Applique murale DEL

20W, 120/277V, 4 000K (2 522LM) / 4 500K (2 926LM) / 5 000K (2 637LM), lentille polycarbonate givrée, photocellule incluse, fini bronze.
 Remplace jusqu'à 70W, DHI
 # STAWCILS2W3CBR

Contrôlez votre éclairage à partir de la télécommande Pico ou de l'application Lutron (répartiteur requis)

SÉRIE CLARO



Interrupteur intelligent

120V, 600W incandescent / halogène, 5A DEL, 3A ventilateur, 1 et 3 voies, blanc
 # LUTDVRF5NSWH

SÉRIE DIVA



Gradateur intelligent

120V, 600W incandescent / halogène, 150W DEL, 1 et 3 voies, blanc
 # LUTDVRF6LWH

SÉRIE DIVA



Ensemble de départ gradateur intelligent

Comprend : gradateur, répartiteur et télécommande Pico avec plaque de montage et plaque de finition, blanc
 # LUTDVRFBGD1DC



Pour endroit mouillé

5 ou 6 po
 Dimmable, faisceau 40°, fini blanc
 17W, 1 150LM
 # LITRA5617F90WHWH
 20W, 1 435LM
 # LITRA5620F90WHWH
 33W, 2 330LM
 # LITRA5633F90WHWH



Pour endroit mouillé

12W, orientable, réflecteur à miroir diffus

Luminaire encastré DEL Série Luna

120V, CCT réglable (2 700/3 000/3 500/4 000/5 000K)

3-1/2 po
 Blanc # LITRA3512RG90WH
 Noir # LITRA3512RG90BK

4 po
 Blanc # LITRA412RG90WH
 Noir # LITRA412RG90BK

3 000 to 2 000K - Gradation chaude

3-1/2 po
 Blanc # LITRA3512RGDTW90WH
 Noir # LITRA3512RGDTW90BK

4 po
 Blanc # LITRA412RGDTW90WH
 Noir # LITRA412RGDTW90BK



ACHETEZ UN ENSEMBLE DE 3 THERMOSTATS ET OBTENEZ UN 4^e THERMOSTAT GRATUIT



Thermostat intelligent Mysa
pour plinthes chauffantes électriques

Fonctionne avec :

- Plinthes chauffantes électriques haute tension
- Pulso-radiateurs / radiateurs muraux haute tension

Ensemble de 3 + 1 thermostat gratuit
MYSKITBB2001NAUS **348 \$**



Thermostat intelligent Mysa
pour climatiseurs et thermopompes

Fonctionne avec :

- Thermopompes bibloc sans conduit
- Climatiseurs de fenêtre
- Climatiseurs portables

Ensemble de 3 + 1 thermostat gratuit
MYSKITAC1001NAUS **285 \$**



Thermostat intelligent Mysa
pour planchers chauffants

Fonctionne avec :

- Tous les systèmes de planchers chauffants électriques haute tension

Ensemble de 3 + 1 thermostat gratuit
MYSKITIF1001NA **574 \$**



Se contrôle de
n'importe où



Personnaliser votre
programmation de chauffage



Économiser jusqu'à 26 %
sur votre facture d'électricité



Ensemble de connexion d'alimentation de génératrice

Ensemble 1 - 30 A

Trousse de génératrice

30A, 125/250V,
3P, 4 fils, L14 30
58405CN



Prise 3 ports

30A, 125/250V, 3P, 4 fils
HBL2711



Fiche 3 ports

30A, 125/250V, 3P, 4 fils
HBL2713



HUBKITGENERATRICE30A

Ensemble 2 - 50 A

Boîte arrière

20/30A, 3/4" NPT hub
BB2030N



Entrée verrouillable

Spider à 50A, 125/250V
HBL6375S



Connecteur verrouillable

50A, 125/250V, 3P, 4 fils
CS6364C



HUBKITGENERATRICE50A

Réceptacle Duplex



15A, 125V, blanc
LEVTDR15W



20A, 125V, blanc
LEVTDR20W

Interrupteur



1P, 15A, 120V, blanc
LEV56912W



1P, 15A, 347V, blanc
LEV5691CW



3 voies, 15A, 347V, blanc
LEV5693CW

Réceptacle Duplex



15A, 125V, MALT isolé
LEV5262SIG



15A, 125V
LEVCR15W



20A, 125V
LEVCR20W

Interrupteur



1P, 15A, 120/277V
LEVCS1152W

3 voies, 15A, 120/277V
LEVCS3152W



1P, 15A, 347V
LEV18201CW

3 voies, 15A, 347V
LEV18203CW

dyson airblade **V**

Sans contact. Purifié par filtration HEPA.
Rapide. Hygiénique.

Certifié hygiénique par NSF International.
Éprouvé dans les toilettes du monde entier.



DYSHU02ARGENT
DYSHU02ARGENT208V



INTERMATIC



Minuterie 24 heures
40A
125V, 2HP
INTT10170
208/277V, 5HP
INTT10470



Minuterie analogique mécanique
0 à 60 min, SPST-1 NO,
15A, 125/277V, boîtier en plastique, blanc
INTFD60MWC70



Cellule photoélectrique
4A, 120V, luminaire DHI ou DEL
Type bouton, 120V, 6A
1 650W à 277VAC
INTEK4036S



Twist Locks

UL/CSA

	125V	250V	347V AC	600V AC
20A 2P, 3F	 NEMA L5-20P 1 HP	 NEMA L6-20P 2 HP	 NEMA L24-20P	 NEMA L9-20P
	# HUBHBL2310	# HUBHBL2320	# HUBHBL3720	# HUBHBL2350
	<i>Noir</i> # HUBHBL2311BK	<i>Blanc</i> # HUBHBL2321	<i>Blanc</i> # HUBHBL3721	<i>Blanc</i> # HUBHBL2351
	# HUBHBL2313	# HUBHBL2323	# HUBHBL3723	# HUBHBL2353



Fichoier avec boîtier

Acier bleu, 0,06 po (épaisseur)

100 pi - 1/4 po (largeur)

IDE31058

240 pi - 1/8 po (largeur)

IDE31057



Fichoier de remplacement

240 pi - Acier bleu, crochet formé,
1/8 po (largeur), 0,06 po (épaisseur)

IDE31038



Fusible type miniature, 600V

10A # FERATM10

20A # FERATM20

30A # FERATM30



Porte-fusibles modulaires

30A, 600V, classe CC

1P

FERUSCC1

2P

FERUSCC2

3P

FERUSCC3

Fusible type D, 250V



15A
FERCRN15

20A
FERCRN20

30A
FERCRN30

60A
FERCRN60



200A
FERCRN200

400A
FERCRN400

Serre-câble *Quick Clamp II^{MC}*

Convient aux conduits rigides et EMT



1/2 po
SUPTBQC050

3/4 po
SUPTBQC075

1 po
SUPTBQC100

1-1/4 po
SUPTBQC125

1-1/2 po
SUPTBQC150

2 po
SUPTBQC200



Rail profilé pré-galvanisé

Ordinaire

10 pi
SUPA120010PGC

20 pi
SUPA120020PGC

Demi-fentes

10 pi
SUPA1200HS10PGC

20 pi
SUPA1200HS20PGC



Raccord *Liquidtight* pour conduits métalliques flexibles étanches

Droit



Non-isolé

3/8 po
THO5231

1/2 po
THO5232

3/4 po
THO5233

Isolé

3/8 po
THO5331

1/2 po
THO5332

3/4 po
THO5333

Angle 90°



Non-isolé

3/8 po
THO5251

1/2 po
THO5252

3/4 po
THO5253

Isolé

3/8 po
THO5351

1/2 po
THO5352

3/4 po
THO5353



Conduit flexible métallique étanche aux liquides

3/8 po x 100 pi
THOLTGCS01BC100

1/2 po x 100 pi
THOLTGCS02BC100

3/4 po x 100 pi
THOLTGCS03BC100



Tige de suspension à filets continus

3/8 po x 10 pi
VISTF3/8

1/2 po x 10 pi
VISTF1/2



Écrou à ressort

3/8 po
SUPA1003/8EGC

1/2 po
SUPA1001/2EGC



Attaches *Ty-Rap*[™] haute performance

7 po - 50 lb. Comprend: 10 x noir, 10 x brun, 10 x rouge, 10 x orange, 10 x jaune, 10 x vert, 10 x bleu, 10 x violet, 10 x gris et 10 x blanc

THOTY525MCLRS

Attaches de câbles *Ty-Rap*[™]

Emballage de 100



LARGEUR (po)	LONGUEUR (po)	BLANC	NOIR*
0,09	3,62	# THOTY523M	# THOTY523MX
0,14	5,50	# THOTY524M	# THOTY524MX
0,19	7,31	# THOTY525M	# THOTY525MX
0,14	11,10	# THOTY526M	# THOTY526MX
0,27	13,40	# THOTY527M	# THOTY527MX
0,19	14,20	# THOTY528M	# THOTY528MX

*Noir: recommandé pour l'extérieur



ALLEGRO II - CONVECTEUR

Les convecteurs de la série Allegro II harmonisent l'élégance et la performance avec leurs caractéristiques distinctives.



OPÉRA - CONVECTEUR RAYONNANT

L'Opéra allie avec succès esthétique, technologie et efficacité énergétique.

Allegro II¹⁴

# Produit	Watts (240V/208V)
7305-C05-BB	500/375
7305-C10-BB	1000/750
7305-C15-BB	1500/1125
7305-C20-BB	2000/1500

Allegro II¹⁸

# Produit	Watts (240V/208V)
7306-C05-BB	500/375
7306-C10-BB	1000/750
7306-C15-BB	1500/1125
7306-C20-BB	2000/1500

Allegro II²⁶

# Produit	Watts (240V/208V)
7307-C05-BB	500/375
7307-C10-BB	1000/750
7307-C15-BB	1500/1125
7307-C20-BB	2000/1500

Opéra¹²

# Produit	Watts (240V/208V)
7735-C07-FS	750/565
7735-C10-FS	1000/750

Opéra¹⁷

# Produit	Watts (240V/208V)
7736-C05-FS	500/375
7736-C10-FS	1000/750
7736-C15-FS	1500/1125
7736-C20-FS	2000/1500

Opéra⁴⁶

# Produit	Watts (240V/208V)
7737-C10-FS	1000/750
7737-C15-FS	1500/1125
7737-C20-FS	2000/1500


Contactez un représentant Convectair pour plus de détails. 1 800 463-7043 • www.convectaircanada.com



Câble chauffant pré-assemblé

120V, auto-régulant, avec câble froid de 6 pi et fiche témoin.

6 pi	# RAYFG16P
12 pi	# RAYFG112P
18 pi	# RAYFG118P
24 pi	# RAYFG124P
36 pi	# RAYFG136P
50 pi	# RAYFG150P
75 pi	# RAYFG175P
100 pi	# RAYFG1100P

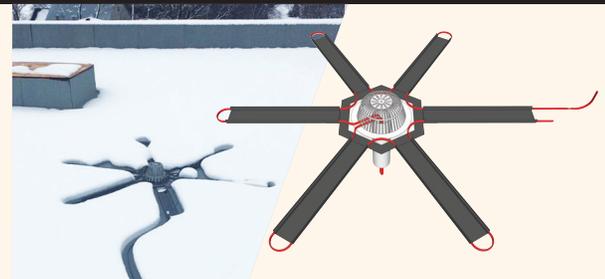

Système de déglaceage RIM-DT pour les drains des toitures

Incluant câble, raccord et ensemble de montage.

120V	# RAYF6205AL231
208/240V	# RAYF6205AL232



Dispositif de protection contre les surtensions (FirstSurge)

Tension nominale 120/240V déphasage (jusqu'à 400A) à 50/60Hz, capacité de pic de surtension 60kA, temps de réponse inférieur à une nanoseconde, boîtier NEMA 4X.

SIEFS060



Disjoncteur parasurtenseur à module intégral

2 pôles, 10000 A.I.C.

SIEQSA1515SPD



Disjoncteur à double fonction

120V, 10Ka, 1 pôle, conjugué les disjoncteurs combinés AFCI et GFCI, protéger contre les défauts d'arc et les fuites à la terre (5 mA), fonction de test automatique et de verrouillage.

15A	# SIEQ115DFCSA
20A	# SIEQ120DFCSA




Panneau de distribution série EQL

24/48 circuits, sans disjoncteur principal, monophasé 120/240V, 125A, NEMA 1, blanc

SIEEQL24125DW

SPIDER™



AÉROCONVECTEUR DE PLAFOND

- DESIGN DISTINCTIF
- CONÇU SPÉCIALEMENT POUR LES GARAGES RÉSIDENTIELS
- ÉCONOMIES D'ÉNERGIE, COMPATIBLE AVEC LES THERMOSTATS ÉLECTRONIQUES DE 4000W
- INSTALLATION AU PLAFOND LIBÉRANT LES MURS ET AUGMENTANT AINSI L'ESPACE DE RANGEMENT

STESGH4002R 4000W Rouge

OXFORD™
SÉRIE I SÉRIE



AÉROTHERME COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL

Sans thermostat intégré

STERUH2CHAR 2000W Charbon
 STERUH3CHAR 3000W Charbon
 STERUH4CHAR 4000W Charbon
 STERUH5CHAR 5000W Charbon

Avec thermostat intégré

STERUH2TCHAR 2000W Charbon
 STERUH3TCHAR 3000W Charbon
 STERUH4TCHAR 4000W Charbon
 STERUH5TCHAR 5000W Charbon

DRAGON™



AÉROCONVECTEUR DE PLAFOND - DR

- HAUSSE DE TEMPÉRATURE RAPIDE GRÂCE À LA RÉCUPÉRATION DE LA CHALEUR
- PLUSIEURS CHOIX DE PUISSANCE
- PERFORMANCE SUPÉRIEURE AVEC DES ÉLÉMENTS EN ALLIAGE NICKEL-CHROME
- INSTALLATION EN SURFACE OU ENCASTRÉE

2000 W ... STEDRI0221W
 3000 W ... STEDRI0321W
 4000 W ... STEDRI0421W
 5000 W ... STEDRI0521W



1-844-STELPRO | WWW.STELPRO.COM

LES SOCIÉTÉS
DES MEUX
GÉRÉES



CoRe+^{MC}

flo
tracez la voie^{MC}

208 V ou 240 V | 30A | 7,2 kW

Borne de niveau 2 intelligente pour applications commerciales et industrielles.

- Boîtier en aluminium NEMA 4X
- Conçue pour fonctionner à des températures allant de -40 °C à 50 °C
- Plusieurs configurations possibles
- Système de rappel des câbles optionnel
- Authentification pratique via une carte RFID ou l'application mobile FLO


Usages



Immeubles résidentiels



Lieux de travail



Flottes

Recevez jusqu'à 5 000\$ par borne de recharge avec le programme Roulez Vert!*

Robuste

Sécuritaire

Fabriqué au Québec

Certification

Garantie limitée de 1 an

flo.com

*50% pour l'achat et l'installation dans la limite de 5 000\$ par borne. Visitez le vehiculeselectriques.gouv.qc.ca pour consulter les détails du programme.



LAPP

LAPP, votre source de solutions complètes de communication industrielle, quelle que soit votre application. Les produits LAPP sont conçus pour les environnements industriels rigoureux. Notre gamme de câbles de pointe fournit l'alimentation en puissance, le signal et les données pour assurer le fonctionnement de votre production sans interruptions.

Câbles • Connecteurs • Presse-étoupes • Assemblages de câbles personnalisés



(VFD 2XL avec Signal)

ÖLFLEX® EFV (VFD)

LAPP conçoit des câbles EFV industriels pour répondre à tous les besoins de fabrication. Nos câbles ont une construction supérieure:

- Convient aux applications jusqu'à 2 kV
- Diamètre réduit pour faciliter l'installation
- Très résistant aux huiles, aux flammes et aux contraintes mécaniques.

LAPP utilise un blindage et une isolation supérieurs pour un contrôle de précision optimal dans les environnements industriels avec EMI.

La meilleure qualité de câble de l'industrie réduit les temps d'arrêt et augmente l'efficacité des équipements.



ETHERLINE® CAT.7 TRAY

Rapidité et fiabilité pour la production industrielle d'aujourd'hui et de demain.

- Certifié PLTC
- Taux de transfert jusqu'à 10 Gbit/s
- Satisfait ou dépasse toutes les exigences CAT.6a

Le câble ETHELIN® TRAY CAT.7 de LAPP est le premier câble Ethernet industriel PLTC de l'industrie.

Passez d'une plateforme industrielle à une infrastructure industrielle avec un seul câble.

VOSKER

PROTÉGEZ VOS CHANTIERS

Caméra autonome



Caméra photo de sécurité cellulaire LTE

Alimentation solaire, détection de mouvement, distance de 90 pi. **Comprend**: braquette de montage, cartes SC 16GB et SIM.

VOSV150

Vision nocturne



Caméra vidéo de sécurité cellulaire LTE

Diffusion en direct, alimentation solaire, vidéo et temps réel sur l'application, détection de mouvement jusqu'à 100 pi, reconnaissance d'images (IA). **Comprend**: carte SD 16GB et carte SIM, bloc-pile au lithium et support ajustable.

VOSV300



Chargeur solaire universel

Panneau solaire externe, batterie de 15 000 mAh, protection IP66, bras de fixation rotatif et inclinable sur 360°.

VOSVPWRB



Boîtier de sécurité V150 / V300

En métal robuste pour caméra de sécurité V150 et V300, trou pour insérer un cadenas et pour ancrer à une surface.

VOSVBOX2



Câble cadenas

6 pi - pour caméra ou boîtier de sécurité, 2 clés incluses.

VOSVCBLOCK



Antenne cellulaire longue portée

Signal plus performant, câble de 15 pi, support pour installation facile, compatible avec toutes les caméras VOSKER.

VOSVANT01

Idées cadeaux

KLEIN TOOLS



Niveau laser en croix

Nivellement automatique avec point d'aplomb, support de montage intégré à 360° avec filetage pour trépied de 1/4 et 5/8 po. IP54 résistant à l'eau et la poussière, **inclus** : étui rigide et 3 x batteries AA.

KLE93LCLS



Haut-parleur de chantier portatif

Connexion sans fil via Bluetooth ou avec câble auxiliaire de 1/8 po (inclus).

KLEAEPJS1



Écouteurs de chantier Bluetooth®

Microphones intégrés, plus de 15 heures d'autonomie, réduction de bruit de 28 dB lorsqu'ils sont utilisés avec les embouts en mousse à mémoire, étui de chargement rigide. Certifié IP67 : étanche à la poussière et à l'eau (écouteurs uniquement).

KLEAESEB1

Wera



Ensemble mini-cliquet

Pour les espaces confinés, 30 pièces.

WER346293



Sac à dos Tradesman Pro^{MD}

39 compartiments pour outils.

KLE55421BP14



Tournevis court à cliquet multi-embouts

6-en-1, **inclus** : Phillips #2, droit 3/16 po, carré #1 et #2, embouts d'écrou 1/4 et 5/16 po

KLE32594



Tournevis à cliquet Multi-Bits 15 en 1

Comprend : Phillips (#0, #1, #2, #3), droit (3/16 po, 1/4 po), carré (#1, #2), Torx® (T10, T15, T20, T25) et combo (#1, #2).

KLE32305

Milwaukee



Gants de démolition d'hiver

Grand # MIL48730042
T-Grand # MIL48730043



Batteries M12^{MD} REDLITHIUM^{MD} XC3.0

Ensemble de 2 batteries, haute capacité.

MIL48112412



Gobelet PACKOUT^{MD}

Garde la boisson chaude ou froide toute la journée, va au lave-vaisselle.

20 oz # MIL48228392R
30 oz # MIL48228393R



Lampe / chargeur M18^{MD} PACKOUT^{MD}

3 000LM, sortie USB 2,1A.

MIL235720

ACHETEZ UN COFFRE À OUTILS ROULANT PACKOUT^{MD}



Coffre à outils roulant PACKOUT^{MD}

Avec roues tout-terrain de 9 po, capacité de 250 lb, 38 (large) x 24 (profondeur) x 15,8 (haut) po.

MILKIT48228428

ET OBTENEZ GRATUITEMENT UN COFFRE À OUTILS PACKOUT^{MD} (48-22-8424)





Crampons à mi-semelle K1

Ajoute de la traction dans les conditions de travail glacées et enneigées. Idéal pour les environnements extérieurs ou intérieurs (faire pivoter). Taille unique.

Talons réguliers # PIOV97701500S
Petits talons # PIOV97702500S



Cache-cou 3-en-1

Micro-molleton, se transforme en chapeau ou masque facial, noir.

Taille unique # PIOV4030470-O/S



Cagoule Storm Master

100 % acrylique tissé, noir.

Taille unique # PIOV4010170



Gilet chauffant Boss® therm MD

Couche de base à 3 intensités. Éléments chauffants situés sur la poitrine et le dos, 3 réglages de chaleur disponibles avec une télécommande, 5V rechargeable rapide, jusqu'à 8 heures de chaleur sur une charge unique, lavable à la machine, taille unique.

DYN300HV100

Batterie de remplacement pour # DYN300HV100
DYNPC399HVBAT



Lampe Stylus Pro®

Lumière DEL 100LM, 950 candela, faisceau de 62 m, fonctionne 8 heures, 2 piles alcalines AAA incluses, construction en aluminium aéronautique usiné anodisé et durable, attache de poche amovible et lentille en polycarbonate incassable.

STR66118



Lampe frontale industrielle ENDURO® Pro

Sangle de casque élastique en caoutchouc, attaches 3M® Dual Lock® et 3 piles alcalines AAA incluses. **Trois modes** : spot pour la distance, flood pour l'éclairage de zone et lumière rouge pour la vision nocturne. Mode spot : 200LM, distance 95 m, autonomie de 6 heures.

STR61422



Doublure de gant chauffante Boss®

Avec 2 batteries rechargeables 2,5 heures d'autonomie, 3 intensités, lavable à la machine, taille unique.

DYNPC399HG20



Couvre-bottes Orion MD

Pour des bottes de construction, tige de nylon résistant, semelle intermédiaire en polyuréthane et semelle extérieure en TPR durable, conception légère pour un confort ultime.

# PRODUIT	GRANDEUR	HOMME	FEMME
# TIN7500GSM	Petit	4 - 5-1/2	6 - 7-1/2
# TIN7500GMD	Moyen	6 - 7-1/2	8 - 9-1/2
# TIN7500GLG	Grand	8 - 9-1/2	10 - 11-1/2
# TIN7500GXL	T-Grand	10 - 12	12 - 14
# TIN7500G2XL	2T-Grand	13 - 15	-



1.5V Alkaline Procell® puissance intense

Performance jusqu'à 50 % plus durable, avec pompe ou mécanisme pour fournir des impulsions précises d'énergie de haut débit, pour des appareils professionnels :

- Distributeurs de savon ou de serviettes en papier
- Robinets mains libres
- Distributeur de désinfectant
- Serrure de porte électronique
- Pare-soleil motorisé

AA - Boîte de 24
DURKITPX1500TC24

AAA - Boîte de 24
DURKITPX2400TC24

C - Boîte de 12
DURKITPX1400TC12

D - Boîte de 12
DURKITPX1300TC12

9V - Boîte de 12
DURKITPX1604TC12



1.5V Alkaline Procell® puissance constante

Pour usage général, performance plus durable pour des appareils à faible et moyen débit continu :

- Clavier et souris sans fil
- Détecteur de fumée/monoxyde de carbone
- Niveau au laser
- Glucomètre
- Jauges numériques

AA - Boîte de 24
DURKITPC1500TC24

AAA - Boîte de 24
DURKITPC2400TC24

C - Boîte de 12
DURKITPC1400TC12

D - Boîte de 12
DURKITPC1300TC12

9V - Boîte de 12
DURKITPC1604TC12



Rondelle pare-chocs

1/4 x 1-1/4 po, zinc

Boîte de 100
VISFDW1/4



Rondelle pare-chocs

3/16 x 1-1/2 po, zinc

Boîte de 100
VISFDW3/16



Vis à métal

Tête Pan Zinc 10 x 1

Pot de 500
VISPMS10X1POT500



Cheville plastique

10-12 x 1 po

Pot de 500
VIS4270POT500

FLUKE



Thermomètre à infrarouge 62 MAX

Affichage avec rétro-éclairage, précision de +/- 1,5°C, supporte la chaleur, la poussière, l'eau et une chute de 3 m.

FLU62MAX



Thermomètre à sonde numérique portable 51-II

Thermomètre numérique à entrée unique, mesure les thermocouples de type J, K, T et E. Affiche les résultats en °C, °F ou Kelvin (K).

FLU512



Pince coupante de côté

Pour plastique avec ressort d'ouverture.

KNI7201160SB



Corde en polyéthylène

Avec traceur vert de 6 500 pi. À utiliser pour tirer la corde à travers le conduit.

GRE430



Ensemble de scies emporte-pièces

7 pièces - Coupe l'acier inoxydable rapidement et facilement avec technologie « Quick-change ».

Inclus : 7/8 po, 1-1/8 po, 1-3/8 po, 1-3/4 po et 2 po.

GRE660



Pince de monteur de ligne

Pince noire atamentisée, tête polie, poignées avec revêtement plastique antidérapant.

KNI0901240SBA



Gel lubrifiant à câble pour l'hiver

1 gallon - Ne gèle pas avant -31°C

GREWGEL1



Ensemble de poinçon Slug-Buster®

Clé à cliquet 1 po permet l'utilisation de goujons à traction de 3/8 po et de 3/4 po. Conduit de 1/2 à 2 po.

GRE7238SB



Jeu de clés hexagonales

Jeu de 9 clés mâles coudées multicolores, BlackLaser. Codage couleur associé à la mention du calibre.

Métrique # WER073593

Impériale # WER022639

3M**Ruban d'épissure en caoutchouc Temflex^{MD} 2155**

0,76 mm (30 mil), 38 mm x 6,7 m (3/4 po x 22 pi), noir

TRO21553/4X22

**Respirateur N95 contre les particules***Pince nasale réglable, réduit la possibilité de formation de buée dans les lunettes et assure une étanchéité et un ajustement accrus. Conception à 2 courroies avec 2 points de fixation soudés, sans soupape.*

Boîte de 20 # 3MS8210

**Respirateur 8233 N100 contre les particules***Conception à deux courroies avec deux points de fixation soudés.*

3MS8233

BRADY**Ensemble étiqueteuse portable***Mise en forme automatique d'étiquettes pour fils, plus de 100 symboles pour l'électricité et le Datacom. Possibilité de créer des codes UPC, DataMatrix et QR. Utilise les mêmes cartouches que le BMP21PLUS. **Comprend** : mallette de transport, batterie lithium et chargeur. 2 ans de garantie.*

BRAM210KIT

Ensemble étiqueteuse compacte Bluetooth portable*Imprime à partir de l'application cellulaire Express Labels Bluetooth. Mise en forme automatique d'étiquettes pour fils, plus de 14 000 symboles / 85 polices d'écriture / 22 types de codes à barre (incluant QR). Utilise les mêmes cartouches que le BRABMP21PLUS. **Comprend** : mallette de transport, batterie lithium (intégrée), chargeur, banque d'alimentation de recharge, attache ceinture et aimant. 2 ans de garantie.*

BRAM211KIT

**Étiquette en vinyle***Intérieur / Extérieur**Adhère aux surfaces irrégulières, rugueuses et incurvées. Résiste à la graisse, à l'huile et à la plupart des produits chimiques (noir sur blanc).*1/2 po # BRAM21500595WT
3/4 po # BRAM21750595WT**Étiquette en nylon***À enrouler pour fils et câbles. Elle se plie facilement et épouse la forme des surfaces très incurvées (noir sur blanc).*1/2 po # BRAM21500499
3/4 po # BRAM21750499**Étiqueteuse M210 seulement**

BRAM210

**Étiqueteuse M211 seulement**

BRAM211

LOUISVILLE**Escabeau en fibre de verre***Classé ANSI, type IA – capacité de charge de 300 lb. Dessus avec aimant, pieds de style Raptor et loquet de verrouillage.*6 pi # LOUFS1506
8 pi # LOUFS1508**Escabeau 2 en 1 Cross Step en fibre de verre***Classé ANSI, type IA – capacité de charge 300 lb. Système PRO-TOP : la forme en V permet à l'échelle de s'appuyer contre les murs, les bâtiments et les poteaux. Dessus avec aimant, pieds de style Raptor antidérapants.*6 pi # LOUFXS1506
8 pi # LOUFXS1508**Échelle d'extension en fibre de verre***Classé ANSI, type IA – capacité de charge de 300 lb. Équipée du verrou MAXLOCK, comprend également un système breveté QuickLatch pour sécuriser l'échelle lorsqu'elle est étendue.*24 pi # LOUFE3224
28 pi # LOUFE3228



Westinghouse

GÉNÉRATRICE PORTATIVE



120V, 2200W, moteur onduleur, jusqu'à 12 heures d'autonomie.

WESIGEN2200



120/240V, 3600W, bi-carburant, démarrage électrique, jusqu'à 14 heures d'autonomie. Inclus un détecteur de CO₂ et de niveau d'huile.

WESWGEN3600DFC



120/240V, 9500W, bi-carburant, démarrage électrique et à distance, jusqu'à 17 heures d'autonomie.

WESWGEN9500DF

On recule l'heure le **dimanche 6 novembre 2022**, n'oubliez pas de...



INSTALLER

BRKSC9120LBLA
BRK9120BA



NETTOYER

CRC74085



VÉRIFIER

CRC72105



REEMPLACER

DURPC1604BK



Téléchargez l'application Lumen



Placez vos commandes directement en ligne sur lumen.ca



QUÉBEC

ALMA
418 668-8336
AMOS
819 732-6436
ANJOU
514 493-4127
BAIE-COMEAU
418 296-9320
CANDIAC
450 632-1320

CHICOUTIMI

418 693-1343
DRUMMONDVILLE
819 477-5933
GATINEAU
819 771-7411
GRANBY
450 776-6333
JOLIETTE
450 759-8160
LACHENAIE
450 471-4561

LAVAL (BOUL. INDUSTRIEL)

450 629-4561
LAVAL (LOUIS-B.MAYER)
450 688-9249
LÉVIS
418 833-1344
LONGUEUIL
450 679-3460
MONTRÉAL (DE LA SAVANE)
514 341-7713
MONTRÉAL (HOCHELAGA)
514 521-7711

POINTE-CLAIRE

514 426-9460
QUÉBEC
418 627-5943
RIMOUSKI
418 723-0969
RIVIÈRE-DU-LOUP
418 867-8515
ROUYN-NORANDA
819 797-0013
SAINT-EUSTACHE
450 472-6160

SAINT-GEORGES

418 220-1344
SAINT-HUBERT
450-656-1964
SAINT-JEAN
450 346-1320
SAINT-JÉRÔME
450 436-3225
SAINTE-FOY
418 656-4247
SEPT-ÎLES
418 962-7773

SHERBROOKE

819 566-0966
SOREL-TRACY
450 742-3771
TROIS-RIVIÈRES
819 374-5013
VAL-D'OR
819 825-6555
VAUDREUIL
450 510-7487
VICTORIAVILLE
819 758-6205

ATLANTIQUE

DARTMOUTH
902 468-7996
MONCTON
506 382-1396

ONTARIO

OTTAWA E.
613 789-7500
OTTAWA O.
613 828-2930



Une compagnie de Sonepar

Les prix sont sujets à changement sans préavis. Toutes les images sont à titre indicatif seulement. Le programme Air Miles est réservé aux membres CMEQ seulement. Nous devons actuellement répondre à un volume exceptionnellement élevé de demandes pour de nombreux produits populaires. En conséquence, il se peut que certains produits annoncés dans ce circulaire ne soient pas disponibles. Veuillez vérifier les stocks à votre succursale ou sur lumen.ca. Nous travaillons à nous réapprovisionner le plus rapidement possible et nous nous excusons de tout inconvénient.



FSC
POUR POSITION
SEULEMENT