

Lumen

Une compagnie de Sonepar

QUÉBEC

Spéciaux de Septembre - Octobre 2023



AIR MILES

Prix réservés aux membres
de la CMEQ

Promotion



MARRETTE^{MD} PRO-BLU^{MC}

Soyez équipé pour le chantier !




Rendez-vous sur notre
site Web pour tous les
détails et règlements.

Gratuit à l'intérieur !



ABB

°STELPRO

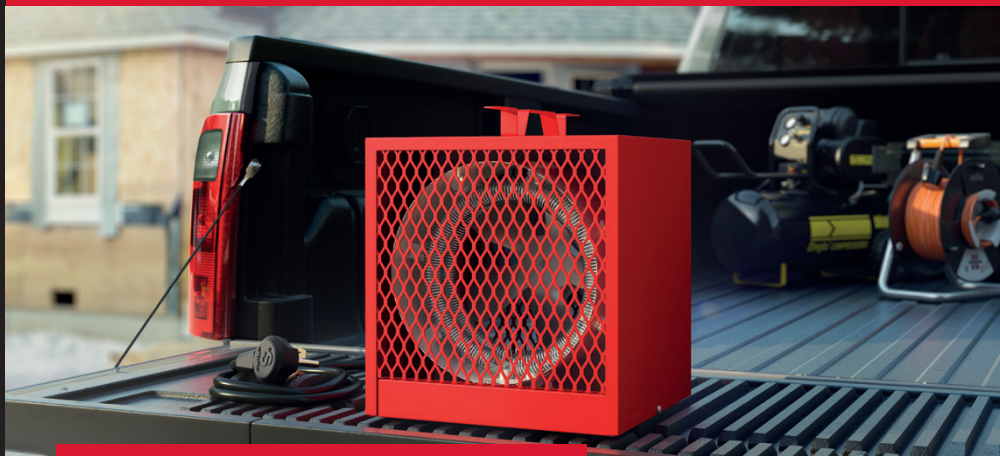

CHAUFFERETTE PORTATIVE DE CONSTRUCTION - SCH

- SÉCURITAIRE ET ROBUSTE
- PRATIQUE ET FACILE À TRANSPORTER
- BOÎTIER DE TYPE « COOL TOUCH »
- POIGNÉE DE TRANSPORT ERGONOMIQUE FACILITANT LE RANGEMENT DU CÂBLE
- MOTEUR SCELLÉ ET LUBRIFIÉ À VIE (SCH4800T)
- POLYVALENTE : RACCORDEMENT FIXE OU TEMPORAIRE AVEC SUPPORT OFFERT EN OPTION

Rouge STESCH48T

Jaune STESCH4800T

Milwaukee



Lunettes de protection

Lentilles claires

Anti-rayures

MIL48732011

Anti-buée

MIL48732013



Gants de démolition renforcés

Avec ARMORTEX® et
paumes rembourrées

Petit # MIL48228750

Moyen # MIL48228751

Grand # MIL48228752

T-Grand # MIL48228753

2T-Grand # MIL48228754



Gilet de sécurité en maille

Avec 9 poches, haute-visibilité, ANSI / CSA

Jaune - G / TG # MIL48735172

Jaune - 2TG / 3TG # MIL48735173

Orange - G / TG # MIL48735176

Orange - 2TG / 3TG # MIL48735177



1-844-STELPRO | WWW.STELPRO.COM

LES SOCIÉTÉS
LES MEUX
GÉRÉES

Membre
platine





Projecteur DEL

3 000 / 4 000 / 5 000K, boîtier aluminium coulé, photocellule intégrée, fini bronze

120 / 277V - Montage sur bras ou étrier

9 / 19 / 34W, 1 500 à 5 000LM

Remplace 500W, halogène ou 150W, DHI
LITEXF1ALOSWW2KYDDB

22 / 37 / 56W, 3 500 à 7 500LM

Remplace 500W, halogène ou 175W, DHI
LITEXF2ALOSWW2KYDDB

120 / 347V - Montage sur étrier ou tenon

53 / 69 / 100W, 8 500 à 14 000LM

Remplace 250W, DHI
LITEXF3ALOSWW2UVOLTYSD

111 / 124 / 150W, 16 000 à 20 000LM

Remplace 400W, DHI
LITEXF4ALOSWW2UVOLTYSD



Panneau lumineux DEL pour plafond suspendu

120 / 347V, 3 500 / 4 000 / 5 000K, dimmable 0 / 10V

1 x 4 - 19 / 28 / 35W, 2 400 à 4 280LM
LITCPX1X4ALO7SWW7UVOLT

2 x 2 - 19 / 28 / 37W, 2 400 à 4 500LM
LITCPX2X2ALO7SWW7UVOLT

2 x 4 - 28 / 36 / 50W, 3 800 à 6 500LM
LITCPX2X4ALO8SWW7UVOLT



Luminaire high bay DEL

120 / 347V, 4 000 / 5 000K, 21 000 / 24 000 / 27 000LM, distribution moyenne, crochet ouvert avec câble de sécurité galvanisé de 7 pi, cordon 6 pi, dimmable 0 / 10V, lentille polycarbonate, boîtier blanc.

LITCPRBALO14UVOLTSWW9DWH

Avec détecteur de mouvement infrarouge passif
LITCPRBALO14UVOLTSWWHMS



Projecteur DEL

120V, 4 000K, 2 750LM, fini bronze

1 25W
LITHGXLED2RH40K120DDB

2 Puissance réglable (15W / 1750LM ou 25W / 2750LM), avec photocellule
LITHGXLED2RHALO40K120PED

3 25W, avec détecteur de mouvement, montage mural ou plafond
LITHGXLED2RH40K120MODDB



Luminaire plafonnier DEL

120 / 277V, 4 000K, bronze

35W, 4 500LM
Remplace jusqu'à 150W, DHI
LITCNYLEDP140KMVDDDB

52W, 6 600LM
Remplace jusqu'à 175W, DHI
LITCNYLEDP240KMVDDDB

Juno



Pour endroit mouillé

Luminaire encastré DEL

120V, 5CCT 2 700 à 5 000K, dimmable, lentille et déflecteur régressés conçus pour réduire l'éblouissement, blanc.

4 po - 9W, 670LM
Remplace 65W, incandescent
JUNWF4REGSWW590CRMW

6 po - 13W, 950LM
Remplace 75W, incandescent
JUNWF6REGSWW590CRMW

NOUVEAU!



Pour endroit mouillé

Luminaire encastré DEL

5CCT 2 700K à 5 000K, orientable, blanc mat, dimmable

4 po - 10W, 120V, 779LM
Remplace 65W, incandescent
JUNWF4ADJSWW590CRMW

6 po - 12W, 120V, 1 007LM
Remplace 75W, incandescent
JUNWF6ADJSWW590CRMW



Pour endroit mouillé

Luminaire encastré DEL

120V, 5CCT 2 700K à 5 000K

4 po - 9W, 670LM, remplace jusqu'à 65W, incandescent
Blanc # JUNWF4SWW590CRIMW
Noir # JUNWF4SWW590CRIMB

6 po - 13W, 950LM, remplace 75W, incandescent
Blanc # JUNWF6SWW590CRIMW
Noir # JUNWF6SWW590CRIMB

Liteline



Pour endroit mouillé


SÉRIE SKYE

120V, CCT réglable, dimmable, fini blanc

4 po - 12W, 860LM, faisceau 75°
LITSLMB412WCCTWH

6 po - 16W, 1 400LM, faisceau 80°
LITSLMB616WCCTWH

Luminaire encastré DEL



Pour endroit mouillé

SÉRIE LUNA

2 po - 7W, 120V, 565LM, CCT réglable, dimmable, faisceau 40°, fini blanc

LITRA27F90WH



Pour endroit mouillé

4 po - 8W, 120V, 560LM, dimmable, 5CCT 2 700K à 5 000K, 3 garnitures aimantées (blanc, noir, argent), montage directement sur boîte octogonale ou à l'intérieur d'un boîtier de 4 po existant (pour mise à niveau).

LITSLMT48W

signify

KEENE
par @ignify



Luminaire plafonnier DEL

120/347V, 3 000/4 000/5 000K, boîtier en aluminium moulé, lentille polycarbonate, fini bronze texturé.

28/40/60W, 3 870 à 9 130LM

KEEGCR60SCTG1SM510BZ

70/80/90W, 9 000 à 13 310LM

KEEGCR90SCTG1SM510BZ

PHILIPS



T8

Tube linéaire DEL

4 pi - 10W, 100/277/347V, 1 600LM, dimmable, en verre givré

Remplace 32W, fluorescent

4 000K # PHI10T8CORE48840IF16GDIM

5 000K # PHI10T8CORE48850IF16GDIM

PHILIPS



T5
HO

Tube linéaire DEL

4 pi - 24W, 120/277/347V, fait en polycarbonate

Remplace 54W, fluorescent

3 500K, 3 300LM

4 000K, 3 500LM


5 000K, 3 500LM

PHI24T5LEDHO483500IF

PHI24T5LEDHO484000IF

PHI24T5LEDHO485000IF

KEENE
par @ignify



Applique murale DEL

30W, 120/277V, 4 000K, 3 364LM
Remplace jusqu'à 150W, DHI

Bronze

KEELPW16G38BZ

Gris

KEELPW16G38DGY

Day-Brite
CFI
par @ignify



Pour
endroit
humide

Luminaire réglette DEL

120/347V, 3 500/4 000/5 000K, dimmable 0/10V, lentille acrylique givrée, boîtier en métal blanc, câble de sécurité givrée entre la lentille et le boîtier.

4 pi - 2 448LM

CFISDS42448L8CSTUN3DIM

8 pi - 4 998LM

CFISDS84998L8CSTUN3DIM

Day-Brite
CFI
par @ignify



Luminaire High Bay DEL

120/347V, 4 000/5 000K, crochet ouvert, cordon 6 pi, dimmable 0/10V, prise pour détecteur de mouvement, lentille polycarbonate.


14 000 à 21 000LM

CFHCY1421L8CSTUN3DIM

28 000 à 33 000LM

CFHCY2833L8CSTUN3DIM

STANPRO



Luminaire DEL pour éclairage temporaire

150W, 120V, 17 380LM, faisceau 360°, cordon de 20 pi, 18/3C avec fiche, boulon pour montage suspendu inclus.

STATHBDSC150WCW



Applique murale DEL

20W, 120/277V, 4 000K (2 522LM) / 4 500K (2 926LM) / 5 000K (2 637LM), lentille polycarbonate givrée, photocellule incluse, fini bronze.

Remplace jusqu'à 70W, DHI

STAWCILS2W3CBR



Luminaire surface DEL

120/277V, 4 000K, lentille polycarbonate dépolie.

2 pi - 27W, 2 695LM, remplace 1 x 32W, T8

Interconnectable jusqu'à 15 unités

STAL2WMG241G2

4 pi - 47W, 5 043LM, remplace 2 x 32W, T8

Interconnectable jusqu'à 8 unités

STAL2WMG481



Pour
endroit
humide

Luminaire réglette DEL

120V, dimmable, interrupteur à bascule, boîtier en aluminium, lentille dépolie, faisceau éclairage 120°, interconnexion jusqu'à 300W, pour sous-cabinet ou éclairage d'appoint, usage résidentiel ou commercial (accessoires vendus séparément).

12 pi - 5W, 360LM

LUMLUUCFL12IN120V5W3KFR

24 pi - 10W, 730LM

LUMLUUCFL24IN120V10W3KFR

36 pi - 15W, 1 050LM

LUMLUUCFL36IN120V15W3KFR



Pour
endroit
mouillé

Luminaire encastré DEL commercial

120/347V, 3 000/3 500/4 000K

4 pi - 7/9/12W, 595/765/1 000LM

STACDU4RG2PS3Q3CWH

6 pi - 12/16/20W, 1 080/1 440/2 000LM

STACDU6RG2PS3Q3CWH

8 pi - 15/20/25W, 1 800/2 200/2 900LM

STACDU8RG2PS3Q3CWH



Ampoule DEL

120V, 5CCT 2 700 à 5 000K, base E26, dimmable.

R20, 6,5W, 615LM

Remplace 50W incandescent

STAR2065W5CCTSTD

BR30, 8W, 650LM

Remplace 75W incandescent

STABR308W5CCTSTD


BR40, 12,5W, 1075LM

Remplace 100W incandescent

STABR40125W5CCTSTD




Fixtures avec éclairage de
couleur ambre afin de réduire
la pollution lumineuse

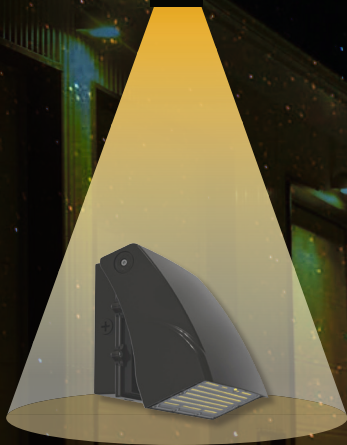

Applique murale DEL orientable

50/60/80W, 120/347V, 2 200K, 9 783LM (maximum),
lentille en polycarbonate, photocellule incluse,
boîtier en aluminium moulé fini couleur bronze.
Remplace jusqu'à 250W, DHI

RABAWL2SLED80A50H22KBRPC



Applique murale DEL

50/80/100/120W, 120/277V, 2 200K, 12 240LM
(maximum), lentille en polycarbonate, photocellule
incluse, boîtier en aluminium moule fini couleur gris.
Remplace jusqu'à 400W DHI

RABBL2SLED120A50B22KGRPC



Bollard rond DEL

5,3 po diamètre x 36 po hauteur - 25W, 120/277V,
2 625LM, 2 700K, distribution type V 360°;
base et tête en aluminium coulé, corps en
aluminium extrudé, fini couleur bronze.

RABSMT6H36LED24B27KT5BRZ



Applique murale DEL orientable

100/120W, 120/347V, 2 200K, 15 273LM (maximum),
lentille en polycarbonate, photocellule incluse,
boîtier en aluminium moulé fini couleur bronze.
Remplace jusqu'à 400W, DHI

RABAWL3SLED120A100H22KPC



Applique murale DEL

Défilement complet 33/45/53W, 120/347V, 2 200K,
7 560LM (maximum), lentille en polycarbonate,
boîtier en aluminium moulé fini couleur bronze.
Remplace jusqu'à 175W, DHI

RABWPF2LED55A33H22KBRDIM

Light Efficient Design



Luminaire portatif de chantier

100W, 120V, 5 000K, 12 000LM, IP64, protection
surtension de 6 kA, cordon de 10 pi, cage en acier
inoxydable, poignée de transport intégrée,
connection en série (6 unités maximum).

LED90091005C



Guirlande pour éclairage temporaire

100 pi - 120V, 10 modules de 12W DEL, 5 000K, 10 000LM total,
cordon 16/3AWG, crochet de suspension en métal, IP65,
faisceau 360°, peut être installée en série (7 unités maximum).

LED900350K10PK163



Ampoule de remplacement DEL

Type B pour luminaire bollard
35/45/60W, 5 140 à 8 870LM, 3 000/4 000/5 000K.
Remplace jusqu'à 150W, DHI

120/277V, base E26
LED8029E345AFW

347V, base E26
LED8029E345CAFW

120/277V, base EX39
LED8029M345AFW

347V, base EX39
LED8029M345CAFW



Ampoule de remplacement DEL

Type B pour luminaire bout de fut
35/45/60W, 5 140 à 8 870LM, 3 000/4 000/5 000K.
Remplace jusqu'à 320W, DHI

120/277V, base E26
LED8024E345G7FW

347V, base E26
LED8024E345CG7FW

120/277V, base EX39
LED8024M345G7FW

347V, base EX39
LED8024M345CG7FW

MICROELECTRIC



Compteur
120/240V, 320A
BP320V250

SIEMENS



Panneaux de distribution SEQ
240V, disjoncteur principal 150A, 40 circuits
SEQ40150

**SIEMENS
NOUVEAUTÉS!**



Disjoncteur Anti-Arc Tandem 15/15
1P, 15A 10 kA, avec queue de cochon
SIEQ1515AFCCSA



Disjoncteur Anti-Arc
1P, 15A, 10 kA, avec neutre enfichable
SIEQA115AFCNCSA




Disjoncteur Double Fonction
1P, 15A, 10 kA, AFCI / DDFI avec neutre enfichable
SIEQ115DFNCSA

**ENSEMBLE
COMPTEUR,
PANNEAUX ET
DISJONCTEURS**

MICKITBP320V/SEQ40150

Comprend:

- 1X MICBP320V250
- 2X SIESEQ40150
- 4X SIEQ115
- 2X SIEQ120
- 3X SIEQ220
- 1X SIEQ230
- 1X SIEQ21515CTNC
- 1X SIEQ21540CTNC
- 5X SIEQA115AFCCSA



Mât de compteur avec TA

2 pi - Raccord SMR assemblé en usine est fourni avec un adaptateur mâle, dimensionné pour accepter un conduit de service souterrain

- Diamètre 2 po # SCESMR20TA
- Diamètre 3 po # SCESMR30TA
- Diamètre 4 po # SCESMR40TA



SCEPTER® JBOX^{MD} avec couvercle à charnières

Classification NEMA 3R et 4X, convient aux applications industrielles, à l'entretien, aux réparations et à la révision (MRO), aux applications OEM à l'intérieur et à l'extérieur ainsi qu'aux installations de lavage.


- 8 x 8 x 4 po # SCEJBXH884
- 12 x 10 x 6 po # SCEJBXH12106
- 12 x 12 x 4 po # SCEJBXH12124
- 12 x 12 x 6 po # SCEJBXH12126
- 12 x 12 x 8 po # SCEJBXH12128
- 16 x 16 x 10 po # SCEJBXH161610



Câble chauffant pré-assemblé

120V, auto-régulant, avec câble froid de 6 pi et fiche témoin.

- 12 pi # RAYFG112P
- 18 pi # RAYFG118P
- 24 pi # RAYFG124P
- 36 pi # RAYFG136P
- 50 pi # RAYFG150P
- 75 pi # RAYFG175P
- 100 pi # RAYFG1100P

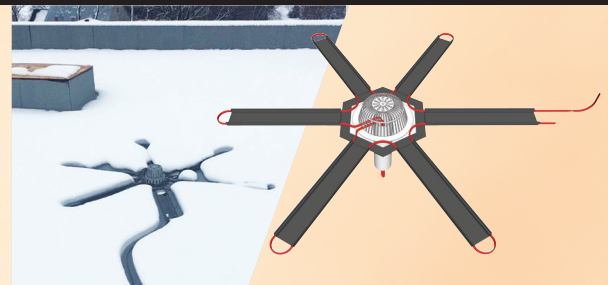

Système de déglçage RIM-DT pour les drains des toitures

Incluant câble, raccord et ensemble de montage.

- 120V # RAYF6205AL231
- 208/240V # RAYF6205AL232



Pince à sertir TBM840

Pour cosse en cuivre de calibre 8AWG à 4/0 AWG.
Coffre de transport en métal inclus.

THOTBM840



Outil manuel hydraulique à sertir de 14 tonnes

THOTBM14M



Panneau temporaire

100A, 120/240V, NEMA 3R, avec 4 prises 20A DDFT et 4 disjoncteurs 20A.

MIDU014C010



Blackburn

Ensemble d'outil à compression TBM45S et accessoires

Outil à compression TBM45S, 175 cosses à un trou de différents formats, 125 connecteurs bidirectionnels de différents formats, coffre de transport en métal.

THOTBM45SKITN



Mallette de transport

Complet avec 15 matrices #2 AWG à 750 MCM cuivre et #2 AWG à 650 MCM aluminium.

BLAEZCKSSDIEKIT



Connecteur à séparation

En ligne, type bipolaire, convient aux applications de 600V, 10 à 30A, fusible : 13/32 po x 1-1/2 po, 14 à 6 AWG en cuivre.

THOD65UC



Boîtier réceptacle NEMA 3R

Idéal pour la connexion extérieure de bornes pour véhicules électriques.



30A, 120V, prise R32U
MIDU013



50A, 120/240V, prise 14-50R
MIDU054



50A, 240V, prise 6-50R
MIDU501



Fusible type miniature, 600V

- 10A # FERATM10
- 15A # FERATM15
- 20A # FERATM20
- 25A # FERATM25
- 30A # FERATM30



Cellule photoélectrique

Pour luminaire DHI ou DEL



Couvercle transparent

Résistant aux intempéries

INTWP5100C



Type bouton, 120V, 6A, 1650W à 277VAC.

INTEK4036S



À rotule, 120V, 6A, 1650W à 277VAC

INTEK4236S



Verrouillable, 120/277V, 8A, 2200W à 277VAC

INTLED4536SC

Interrupteur *Circuit-Lock*



30A - 3P, 600V, NEMA 3
HUBHBL13R89



60A - 3P, 600V, NEMA 3
HUBHBL16R93D



30A - 600V, NEMA 1, avec interrupteur
2P # HUBHBL1372
3P # HUBHBL1379



Interrupteur pour moteur

NEMA 4X, 12, grade commercial

30A, 7,5HP
HUBMD30
60A, 20HP
HUBMD60



Plaque murale duplex

1G, Acier inoxydable 430, finition brossée.

HUBSS8L



Plaque murale DDF

1G, acier inoxydable 430, finition recouverte d'un vernis pour empêcher l'oxydation.

HUBSS26L



Plaque murale ouverture simple

1,60 po - 1G, acier inoxydable 430, finition brossée.

HUBSS720



Colonette 2KO-2 duplex avec cordon

Poteau de service en aluminium avec trois capacités d'alimentation, de fibre et de données du plafond au sol.

9,6 po # HUBA259624D
10,6 po # HUBA2510624D
12,6 po # HUBA2512624D



Détecteur de présence PROVOLT^{MD}

120/277V, avec photocellule intégrée, multi-tech, montage au plafond, 2 000 pi², lentille à portée étendue installée.

LEVODC20MDW



Gradateur Decora

120V, 300W DEL et LFC, 600W incandescent / halogène, 60Hz, unipolaire et 3 voies. Plaque non incluse.

LEVDSL061LZ



Minuterie électronique

120VCA, 60 Hz, 1 800W à incandescence, 20A résistive / inductive, 1HP, simple pôle, 3 voies. Plaque non incluse.

5-10-15-30 minutes # LEVLTB301LZ
10-20-30-60 minutes # LEVLTB601LZ



Détecteur de présence

120/277VAC, 50/60Hz, PIR, interrupteur mural, manual ON / Auto-OFF sélectionnable, champ de vision 2100SF, blanc. Plaque non incluse.

LEVODS10IDW



Capteur intelligent

120/277VAC, 50/60Hz, PIR, antimicrobien application configurable ; manual ON / Auto-OFF sélectionnable, fil neutre requis, blanc. Plaque non incluse.

LEVODS15IDW



Détecteur de mouvement mural *Multi-Tech* à IR Decora


120/277V, 50/60Hz, unipolaire, champ de 60° ou 180° et 2 400 pi², délai de 10 à 30 minutes. Plaque non incluse.

LEVOSSMTMDW


rve



Affiche de stationnement
11-13/16 po x 23-5/8 po
« VÉHICULE ÉLECTRIQUE EN RECHARGE SEULEMENT »
En aluminium.
RVEAFF600300VE



Contrôleur de charge
Pour résidence 240V, 200A.
RVEDCC12



Contrôleur de charge
Système de gestion de l'énergie des véhicules électriques pour installation multilogement.
RVEDCC9BOX

LEVITON®

Nouvelle série VÉ

- Compatible avec n'importe quels véhicules électriques conformes à la norme SAE J1772MC
- Câble résistant au gel et à la fissuration à des températures extrêmes
- Possibilité d'installation à l'intérieur ou à l'extérieur



Borne de recharge
32A # LEVEV320
48A # LEVEV480
80A # LEVEV800



Piédestal simple
LEVEPED1
Piédestal double
LEVEPED2



Ensemble piédestal double incluant rappel de câble
LEVKITEPCM

wallbox™



Borne de recharge
40A, 9,6 kW - Capacité de charge réglable de 6A à 40A
WALPULSARPLUS40A
48A, 11,2 kW - Capacité de charge réglable de 16A à 48A
WALPULSARPLUS48A



Piédestal Eiffel Basic
55 po x 7,9 po x 7,95 po
Conçu pour être vissé sur une dalle béton, couleur gris anthracite.
Simple
WAL000002504
Double
WAL000002506



ABB



24 kW

Terra DC murale

Borne de recharge de niveau 3

Chargeur à courant continu rapide et compact de 24 kW incluant un lecteur RFID, une connexion Ethernet et une prise CCS1. Disponible en 1 phase et 3 phases. Autres configurations disponibles. Contactez votre représentant Lumen pour plus d'information.

Monophasé
ABBTERRA1PH24KWCCS1
Triphasé
ABBTERRA3PH24KWHCCS1



80A

Terra AC murale

Borne de recharge de niveau 2

80A chargeur intelligent incluant un lecteur RFID, une connexion Ethernet et un câble de 25 pi.

ABBTERRA80A



Avec vous
d'une recharge
à l'autre



flo.com

À l'achat de
10 unités
G5 ou X5
recevez **\$50** de rabais
sur chaque G5 et
\$70 sur chaque X5

FLO Maison^{MC}

240 V | 30A | 7,2 kW

Fabriquées au Québec,
pour les québécois!

- Conçue pour fonctionner à des températures allant de -40 °C à 50 °C
- Certifié CSA et normes de sécurité UL
- Boîtier en aluminium NEMA 4X
- Dispositifs de sécurité intégrés
- Câble de qualité commerciale de 7,62 m (25 pi)

- Robuste
- Sécuritaire
- Fabriqué au Québec
- Certification
- Certification US
- Garantie limitée de 3 ans

Maintenant en inventaire chez




Piedestal pour borne de recharge Flo Home G5 et X5, CORE+ et CORE+ MAX

Boîtier et base en aluminium peint noir, idéal pour applications commerciales et résidentielles.

RABEVP5SBKFLOSL

Piédestal pour borne de recharge Flo maison G5 et X5

RABPIEDESTALBORNEFLO



SÉRIE RETRACK

Système de gestion de câble rétractable pour borne de recharge

RETEVMWRA05B



SÉRIE RETRACK

Piédestal pour système de gestion de câble Retrack

8 pi

RETRP08



Testez vos installations de bornes de recharge pour véhicules électriques!



Ensemble vérificateur / adaptateur pour stations de charge de véhicules électriques


Avec adaptateur pour véhicules Tesla

- **Simulation du véhicule**
La simulation d'état CP (Pilote de commande) teste différents états de charge
- **Protection à la terre**
Pré-test PE de tension dangereuse
- **Test du disjoncteur DDFT**
Protégez-vous et vérifiez les risques de chocs électriques grâce au test de déclenchement DDFT

FLUFEV100TY1TSL

3 séries de thermopompes sans conduit de ventilation

Capella 16, Simple zone



Capella 28, Simple zone



Capella MZ, Multizone




Accessoires d'installation pour thermopompes



Support mural en aluminium

24" X 16" WBA2416
30" X 16" SV-ALBR3016



Support au sol en aluminium

14 1/4" X 26" SV-ALGS1426
14 1/4" X 30" SV-ALGS1430
17 1/8" X 27" SV-ALGS1727-3



Ligne de drain antitorsion

5/8", 165' long SV-NKDL58L50



Conduit en cuivre isolé

50' simple ligne

1/4" D001412050BLK
3/8" D003812050BLK
1/2" D001212050BLK
5/8" D005812050BLK
3/4" D003412050BLK
7/8" D007812050BLK

164' simple ligne

1/4" D001412164BLK
3/8" D003812164BLK
1/2" D001212164BLK
5/8" D005812164BLK

50' non isolé

3/8" C0308050

Contactez un représentant Convectair pour plus de détails. 1 800 463-7043 • www.convectaircanada.com

Per INNOVAIR SOLUTIONS




Attache pour câble standard CATAMOUNT®

Paquet de 1000, résistant UV, nylon noir

7,5 po - Diamètre du faisceau 1-3/4 po
THOL7500M

8 po - Diamètre du faisceau 2 po
THOL8180M

8,5 po - Diamètre du faisceau 2 po
THOL8400M




Vis à béton

Boîte de 100, tête hexagonale

3/16 x 1-1/4 po
VIS72100

1/4 x 1-1/4 po
VIS72240

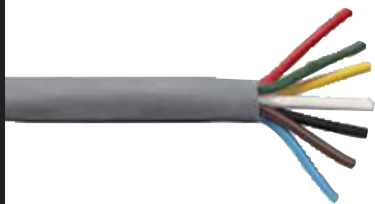

Câble 14 AWG


75 m - 4 conducteurs, PVC, FT4, gris

CAB14/4PVCFT475



Sectionneur

60A, 120 / 240V, 1PH, NEMA 3R, boîtier en métal



À poignée "Pull-Out"
MIDU065P



MIDU065NA1

SÉRIE CLARO



Interrupteur intelligent
120V, 600W incandescent / halogène,
5A DEL, 3A ventilateur, 1 et 3 voies, blanc.
Compatible avec système Caseta.

LUTDVRF5NSWH

SÉRIE DIVA



Gradateur intelligent
120V, 600W incandescent / halogène,
150W DEL, 1 et 3 voies, blanc.
Compatible avec système Caseta.

LUTDVRF6LWH

SÉRIE DIVA



Ensemble de départ gradateur intelligent Caseta

Comprend : gradateur, répartiteur et télécommande Pico avec plaque de montage et plaque de finition, blanc.

LUTDVRFBGD1DC



PIÉDESTAL POUR ALIMENTATION SÉRIE HAMMER HEAD

- 26" x 4" x 4"
- NEMA 3R, en acier
- Inclus 1 réceptacle duplex 20A GFI


DAN1IDPP120AGFIDR45H

LA SOLUTION pour vos problèmes de tourets !

AVANT



APRÈS

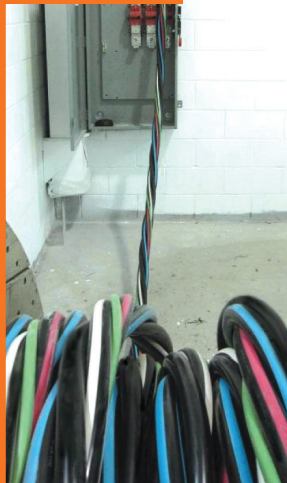

Assemblages TORSADÉS RW90 NUAL® FEEDERPLEX

- Réduit le nombre de tourets requis sur le chantier de 3 à 5 fois
- Idéal pour les bâtiments existants
- Réduction de l'effort de tirage de 50%
- Plus rapide et plus propre (aucun lubrifiant requis)
- Améliore la chute de tension





Valeur de \$1 390. Valide jusqu'au 8 octobre 2023.
*Pour réclamer votre garantie, visitez : generac.com/national



Commutateur de transfert automatique

200A, entrée de service, 120/240V, 1Ø CEMA 3R, approuvé CUL.

Primaire
GENRXSW200A3CUL

Secondaire
GENRXSC200A3



Génératrice de secours résidentielle

Refroidi par air, boîtier en aluminium.
Fournit la puissance de secours pendant une panne d'électricité.

- 18 / 17 kW # GEN7226
- 22 / 19,5 kW # GEN7042
- 24 / 21 kW # GEN7209
- 26 / 22,5 kW # GEN7290

Ensemble de chauffage 9 à 26kW refroidi par air

- Batterie # GEN7101
- Huile # GEN7102
- Reniflard # GEN7103



Module de gestion intelligente

50A
GEN7000



Détecteur de tension sans contact

50V à 1 000 VCA. Lampe lumineuse pour une utilisation dans des zones de travail sombres.

GREGT13



Ensemble de 6 mèches à fileter

6-32 à 1/4-20

GREDTAPKIT



Vérificateur circuit GFI

Utilisez pour diagnostiquer les prises secteur 120V avec MALT et tester les prises à disjoncteur DDFT.

GREGT10GFI



Ensemble de poinçon Slug-Buster®

Clé à cliquet 1 po permet l'utilisation de goujons à traction de 3/8 et de 3/4 po. Conduit de 1/2 à 2 po.

GRE7238SB



Jeu de pistons

Pour conduits de 1/2 à 2 po. À utiliser avec un souffleur ou un système de succion à vide (pour lancer la ligne à travers le conduit).

GRES2613



Scie à métaux

12 po - Ultra robuste

#GRE333A

FLUKE



Imageur thermique de poche PTi120

120 x 90, 9 Hz. Robuste et résistant aux intempéries, cet imageur thermique facilite le dépannage et analyse rapidement la température des équipements électriques, des machines et d'autres actifs. Avec une résolution infrarouge de 120 x 90, une connectivité WiFi et une plage de température de -4 à 752°F (-20 à 400°C).

FLUFLKPTI1209HZ400C

NOUVEAUX PRODUITS!

Ensemble traceur de fils

Localise et diagnostique les câbles, les fils et les disjoncteurs derrière les murs et les plafonds. Les trousseaux comprennent des câbles d'essai, des pinces crocodiles, des adaptateurs de sortie, un support d'aimant, un collier de signal et des piles.



Ensemble « Advanced »
FLU2052

Ensemble « Advanced PRO »
La technologie Smart Sensor permet de visualiser l'orientation des fils sous tension sur l'écran couleur TFT LCD haute résolution de 3,5 po (2062 uniquement)
FLU2062



Lubrifiant pour tirage de câble Jaune 77



950 ml
IDE31358



3,78L (1 Gallon)
IDE31351



Fichoir de remplacement
120 pi - Acier bleu, crochet formé,
1/8 po (largeur), 0,06 po (épaisseur)
IDE31036

KLEIN TOOLS



Tournevis à tête carrée
8 po - #2, à tige ronde
KLE666



Tournevis de démolition Keystone
5/16 po - tige 7 po
KLE6027DD



Tourne-écrou et tournevis 7 en 1
Magnétique, tailles de tournevis d'écrou : 1/4, 5/16,
11/32, 3/8, 1/2, 7/16 et 9/16 po.
KLE32807MAG



Écouteurs de chantier Bluetooth®
Microphones intégrés, plus de 15 heures d'autonomie, réduction de bruit de 28 dB lorsqu'ils sont utilisés avec les embouts en mousse à mémoire, étui de chargement rigide. Certifié IP67 : étanche à la poussière et à l'eau (écouteurs uniquement).
KLEAESEB1




Niveau laser en croix
Nivellement automatique avec point d'aplomb, support de montage intégré à 360° avec filetage pour trépied de 1/4 et 5/8 po. IP54 résistant à l'eau et la poussière, **inclus** : étui rigide et 3 batteries AA.
KLE93LCLS



Dénudeur et coupeur de fil de cuivre solide et toronné
Coupe, dénude et boucle les fils solides 10-18 AWG et toronnés 12-20 AWG et cisaille proprement les vis 6-32 et 8-32.
KLE11055

Milwaukee



Lame de scie à ruban portable compacte 35-3/8 po - Paquet de 3

18 DPP # MIL48390529
24 DPP # MIL48390539



Tour d'éclairage avec chargeur M18 ROCKET

6 000LM, avec une prise secteur intégrée, vous pouvez brancher la lumière avec une rallonge standard et charger n'importe quelle batterie M18 REDLITHIUM ou utiliser le port USB pour recharger vos appareils sur place.

MIL213620



Tour d'éclairage à double puissance M18 ROCKET

2 500LM de sortie haute définition TRUEVIEW. Capacité de double alimentation, car ils peuvent être alimentés par des batteries M18 ou par une rallonge.

MIL213120



Ensemble de batteries M18 compactes REDLITHIUM 1.5AH

Fonctionne dans des climats inférieurs à -18°C (0°F).

Paquet de 2 # MIL48111811



Ensemble combiné de 5 outils M18 FUEL

Comprend : perceuse / visseuse à percussion M18 FUEL 1/2 po, visseuse à chocs hexagonale M18 FUEL 1/4 po, scie alternative M18 FUEL SAWZALL, scie circulaire M18 FUEL 6-1/2 po (outil seul), lampe de travail M18, 2 batteries à capacité étendue M18 REDLITHIUM XC5.0 et chargeur multi-tension M18 et M12.

MIL369725

Wera



Cliquet à embouts Tool-Check Plus 39 pièces

Embouts extra-rigides, porte-embouts Rapidaptor. Adaptateur et douilles 1/4 po.

Métrique # WER056490
Impérial # WER056491



Ensemble Kraftform Kompakt 17 pièces

60 RA, pochette avec embouts de 89 mm.

Impérial # WER051041

KNIPLEX



Pince à dénuder

8 po - Pince d'électricien multifonction style américain. Coupe boulons 6-32 et 8-32.

KNI13728SBA



Ensemble de 3 pinces professionnelles

Comprend : KNI0901240SBA, KNI7401200 et KNI8701250.

KNI9K0080157US

BERGEN
INDUSTRIES, INC.



Extension robuste

3C / 12AWG de 15A avec câble SJEOW et embouts lumineux. Conçue pour environnement extérieur froid ou chaud extrême.

25 pi - Embout simple
BERSC25123LTOR

50 pi - Embout simple
BERSC50123LTOR

100 pi - Embout simple
BERSC100123LTOR

50 pi - Embout triple
BERSC501233TOR

100 pi - Embout triple
BERSC1001233TOR



Cordon d'éclairage temporaire

100 pi - 10 douilles, prise mâle / femelle. Ampoules non-incluses.

Câble 2C / 14AWG
BERGL100142MPC

Câble 3C / 14AWG
BERGL100143MPC



Lunettes Virtua^{MD}
Tempes claires et lentille antibuée.
3MS11329



Scellant d'étanchéité coupe-feu IC 15WB+
10,1 fl. oz (298 ml) - Assure jusqu'à 3 heures de protection contre le feu dans les systèmes éprouvés et homologués.
TROIC15WB+10.1OZ



Respirateur Aura^{MD} contre les particules
Classement N95 approuvé par NIOSH. Pince-nez réglable, mousse nasale, style à 3 panneaux et à pli plat et bandeaux agrafés. **Scellés individuellement, vendu en boîte de 20.**
Boîte de 20 # 3MS9205+



Ruban isolant usage général en vinyle 175 Temflex^{MD}
À haute performance
3/4 po x 60 pi - 7 Mil., -7° à 90°C, noir
TRO175BK4A



Ruban isolant usage général en vinyle 165 Temflex^{MD}
À usage multiple
3/4 po x 60 pi - 6 Mil., 0°C à 90°C, noir
TRO165BK4A

LA RÉFÉRENCE pour les rubans électriques



Autres couleurs disponibles !


- Bleu # TRO165BL4A
- Brun # TRO165BR4A
- Vert # TRO165GR4A
- Gris # TRO165GY4A
- Orange # TRO165OR4A
- Violet # TRO165PR4A
- Rouge # TRO165RD4A
- Blanc # TRO165WH4A
- Jaune # TRO165YL4A



Verrou de disjoncteur surdimensionné à pince
480 / 600V, convient aux disjoncteurs à manettes d'une largeur maximale de 2-1/4 po et d'une épaisseur de 7/8 po, mécanisme à vis à oreilles, aucun tournevis n'est nécessaire.
BRA65329



Verrou pour panneau électrique
Empêche l'ouverture des portes du panneau électrique lorsqu'il est verrouillé.
BRA151633



Câble de verrouillage
6 pi - Solution d'isolation d'énergie polyvalente facile à utiliser, idéale pour les appareils inhabituels qui ne peuvent pas être verrouillés avec des appareils traditionnels.
BRA65318



Genouillères Kneepro Ultra Flex III
La conception articulée assure un placement approprié toute la journée. Réglez-les une fois et oubliez même que vous les portez.
PIOVS96110



Bretelles de sécurité
Haute-visibilité, taille unique.
Orange # PIOV10408500/S
Jaune/vert # PIOV10408600/S



Chandail à capuchon
Molleton de polyester haut de gamme de 10,5 oz, capuchon amovible avec cordelière de serrage, ourlet et poignets élastiques, noir.
Grand # PIOV1060471L
T-Grand # PIOV1060471XL
TT-Grand # PIOV10604712XL

Lumen

Une compagnie de Sonepar

Nos succursales **OUVERTES LE SAMEDI**



Notre succursale de
Saint-Jérôme
AGRANDIT
pour mieux vous servir!

SUPERFICIE 2X PLUS GRANDE

CONCEPT LIBRE-SERVICE

VASTE INVENTAIRE

401, rue J-F Kennedy • J7Y 4B5

SAINT-HUBERT // 7h à 15h

1959, rue F.-X. Sabourin

ANJOU // 7h à 15h

9901, boul. Louis-H.-Lafontaine

QUÉBEC // 7h à 15h

4715, av. des Replats

LAVAL // 7h à 14h

Comptoir du Centre de Distribution

4950, rue Louis-B.-Mayer



Téléchargez l'application Lumen



Placez vos commandes
directement en ligne
sur lumen.ca



QUÉBEC

ALMA
418 668-8336

AMOS
819 732-6436

ANJOU
514 493-4127

BAIE-COMEAU
418 296-9320

CANDIAC
450 632-1320

CHICOUTIMI

418 693-1343

DRUMMONDVILLE

819 477-5933

GATINEAU

819 771-7411

GRANBY

450 776-6333

JOLIETTE

450 759-8160

LACHENAIE

450 471-4561

LAVAL (boul. Industriel)

450 629-4561

LAVAL (Louis-B.Mayer)

450 688-9249

LÉVIS

418 833-1344

LONGUEUIL

450 679-3460

MONTRÉAL (De la Savane)

514 341-7713

MONTRÉAL (Hochelaga)

514 521-7711

POINTE-CLAIRE

514 426-9460

QUÉBEC

418 627-5943

RIMOUSKI

418 723-0969

RIVIÈRE-DU-LOUP

418 867-8515

ROUYN-NORANDA

819 797-0013

SAINT-EUSTACHE

450 472-6160

SAINT-GEORGES

418 220-1344

SAINT-HUBERT

450 656-1964

SAINT-JEAN

450 346-1320

SAINT-JÉRÔME

450 436-3225

SAINTE-FOY

418 656-4247

SEPT-ÎLES

418 962-7773

SHERBROOKE

819 566-0966

SOREL-TRACY

450 742-3771

TROIS-RIVIÈRES

819 374-5013

VAL-D'OR

819 825-6555

VAUDREUIL

450 510-7487

VICTORIAVILLE

819 758-6205

ATLANTIQUE

DARTMOUTH

902 468-7996

MONCTON

506 382-1396

ONTARIO

OTTAWA E.

613 789-7500

OTTAWA O.

613 828-2930

Lumen

Une compagnie de Sonepar

Les prix sont sujets à changement sans préavis. Toutes les images sont à titre indicatif seulement. Le programme Air Miles est réservé aux membres CMEQ seulement. Nous devons actuellement répondre à un volume exceptionnellement élevé de demandes pour de nombreux produits populaires. En conséquence, il se peut que certains produits annoncés dans ce circulaire ne soient pas disponibles. Veuillez vérifier les stocks à votre succursale ou sur lumen.ca. Nous travaillons à nous réapprovisionner le plus rapidement possible et nous nous excusons de tout inconvénient.



FSC
POUR POSITION
SEULEMENT