

Lumen

Une compagnie de Sonepar

QUÉBEC

Spéciaux de Mars - Avril 2023



AIR MILES.

Prix réservés aux membres
de la CMEQ

LEVITON®



Réceptacle duplex inviolable

15A - 120V, blanc

LEVT5325W



Réceptacle duplex inviolable

15A - 120V, noir

LEVT5325E



Interrupteur Decora

15A, 1P, 120V, blanc

LEV5601P2W



Interrupteur Decora

15A, 3V, 120V, blanc

LEV5603P2W

Milwaukee




Ensemble agrafeuse pour câble M12

Agrafe à la profondeur appropriée lors de la fixation de câbles à gaine loomex NMD 90 (14/2, 14/3, 12/2, 12/3, 10/2, 10/3) et de câbles basse tension. Compatible uniquement avec les agrafes isolées de 1 po. Offre jusqu'à 1 200 agrafes sur une batterie M12 CP2.0ah entièrement chargée.

Comprend : agrafeuse 2448-20, batterie M12 CP2.0 48-11-2420, chargeur 48-59-2401 et sac de transport.

Ensemble # MIL244821

Outil seul # MIL244820



Agrafes isolées de câble pour agrafeuse 2448

1 po - Homologuées CUL pour l'installation de câbles loomex NMD 90 (14/2, 14/3, 12/2, 12/3, 10/2, 10/3).

Paquet de 600

MILMNM1600

LUTRON.

Contrôlez votre éclairage à partir de la télécommande Pico
ou de l'application Lutron (répartiteur requis)

SÉRIE SKYLARK



Gradateur

120V, 600W incandescent ou halogène,
150W DEL ou fluocompact, 1 voie et 3 voies,
blanc. Plaque non incluse.

LUTSCL153PHWHC

SÉRIE MAESTRO



Gradateur

120V, 600W incandescent ou halogène,
150W DEL ou fluocompact, 1 voie et 3 voies,
blanc. Plaque non incluse.

LUTMACL153MHWHC

SÉRIE DIVA



Ensemble de départ gradateur intelligent

Comprend : gradateur, répartiteur et télécommande Pico
avec plaque de montage et plaque de finition, blanc.

LUTDVRFBGD1C



Luminaire surface **DEL**

4 pi - 34W, 120/277V, 5 000LM, IP66, lentille polycarbonate givrée, loquets captifs en polycarbonate, dimmable 0/10V.
Remplace 2 X 32W, T8

4 000K # LITCSVTL485000LMMV4K80CR
5 000K # LITCSVTL485000LMMV5K80CR



Luminaire surface **DEL**

120/277V, 4 000K, dimmable, lentille blanche en acrylique.

2 pi - 32W, 3 000LM
Remplace 1 x 32W, T8
LITFMLWL24840ZTMVOLT

4 pi - 48W, 4 600LM
Remplace 2 x 32W, T8
LITFMLWL48840ZTMVOLT



Luminaire **DEL** réglette

120/277V, 3 500/4 000/5 000K, lentille dépolie en acrylique.

48 po - 3 000/4 000/5 000LM
LITCSSL48ALO3MVSWW380CRI

96 po - 6 000/8 000/10 000LM
LITCSSL96ALO4MVSWW380CRI



Panneau lumineux **DEL** pour plafond suspendu

120/277V, dimmable 0/10V, puissance et CCT (3 500/4 000/5 000K) réglables.


1 x 4
LITCPX1X4ALO7SWW7
2 x 2
LITCPX2X2ALO7SWW7
2 x 4
LITCPX2X4ALO8SWW7



Applique murale **DEL**

22W, 120/277V, 4 000K, 2 950LM, avec photocellule, fini bronze.

Remplace 100W, HM
LITFWX1LEDP240KMVPEDDB



Applique murale **DEL** à défilement complet

120/277V, 4 puissances de 850LM à 1 650LM, CCT (3 000/4 000/5 000K), photocellule (marche/arrêt) réglables, fini bronze.

LITWPX0LEDALOSWW2MVPEDDB



Pour endroit mouillé

Luminaire encastré **DEL**

4 po - 3 000/4 000/5 000K, 700 à 780LM, orientable, blanc mat.

Remplace jusqu'à 65W, incandescent
LITWF4ADJLED30K40K50KMW



Pour endroit mouillé

Luminaire encastré **DEL**

4 po - 9,6W, 120V, 3 000K, 675LM, dimmable, boîtier approuvé pour installation en série, blanc mat. Se vend en multiple de 6 seulement.

Remplace jusqu'à 65W, incandescent
LITWF4LED30KMWM6

JUNO



Pour endroit mouillé

Luminaire encastré **DEL**

120V, 5CCT 2 700K à 5 000K, blanc

4 po - 9W, 670LM
Remplace jusqu'à 65W, incandescent
JUNWF4SWW590CRIMW

6 po - 13W, 950LM
Remplace 75W, incandescent
JUNWF6SWW590CRIMW

sensor switch
An Acuity Brands Company



Interrupteur détecteur de mouvement

Détection par infrarouge passif, blanc

800W, 120V
SENWSXWH

1 500W, 347V
SENWSX347WH



Détecteur de mouvement pour montage au plafond

800W, 120V, blanc, portée standard : 360°

Détection par infrarouge passif
SENCMR9

Double technologie (infrarouge passif et microphonique)
SENCMRPDT9



Pour endroit mouillé

Luminaire encastré **DEL**


120V, 5CCT 2 700 à 5 000K, dimmable, lentille et déflecteur régressés conçus pour réduire l'éblouissement, blanc.

4 po - 9W, 670LM
Remplace 65W, incandescent
JUNWF4REGSWW590CRMW

6 po - 13W, 950LM
Remplace 75W, incandescent
JUNWF6REGSWW590CRMW

KEENE

par ignify



Applique murale DEL

120/277V, 4 000K, 10W, 1 050LM

Remplace jusqu'à 50W, DHI

Fini titanium # KEELPW7G38DGY
Fini bronze # KEELPW7G38BZ

KEENE

par ignify



Luminaire plafonnier DEL

28/40/60W, 120/347V, 4 100 à 8 650LM, 3 000 / 4 000 / 5 000K, boîtier en aluminium moulé, lentille polycarbonate, fini bronze texturé.

KEEGC60SCTG2SM510BZ

Day-Brite

CFI
par ignify



Luminaire surface DEL

4 pi - 120/277V, 4 000LM, CCT réglable (3 000 / 3 500 / 4 000K), lentille enveloppante et capteur de présence.

Remplace 2 X 32W, T8
CFINWL440L8CSTUNVDIMOC

KEENE

par ignify



Applique murale DEL

12W, 120V, 3 000K, 1 100LM, photocellule incluse, boîtier fini bronze et lentille givrée en polycarbonate, plaque de montage avec niveau et câble de rétention.

Remplace jusqu'à 70W, HM
KEELWLWWG2PCB1BZ

KEENE

par ignify



Applique murale DEL

13W, 120V, 3 000K, 1 200LM, photocellule incluse, boîtier fini bronze et lentille givrée en polycarbonate, plaque de montage avec niveau et câble de rétention.

Remplace jusqu'à 70W, DHI
KEESWLWWG1PCB1BZ

Day-Brite

CFI
par ignify



Luminaire High Bay DEL

120/347V, CCT réglable (4 000 / 5 000K), crochet ouvert, cordon 6 pi, dimmable 0 / 10V, prise pour détecteur de mouvement, lentille polycarbonate.

Puissance réglable (14 000 / 21 000LM)
CFIHCV1421L8CSTUN3DIM

Puissance réglable (28 000 / 33 000LM)
CFIHCV2833L8CSTUN3DIM

KEENE

par ignify



Applique murale DEL

120/347V, 3 000 / 4 000 / 5 000K, photocellule incluse, lentille en verre, boîtier en aluminium moulé, fini bronze.

28/40/60W, 3 860 à 8 160LM
KEEWP60SCTG210BZ
70/80/90/100W, 9 240 à 13 600LM
KEEWP100SCTG210BZ

KEENE

par ignify



Projecteur DEL

120/277V, 4 000K, boîtier fini bronze

Montage sur bras ou étrier

30W, 3 250LM
Remplace 150W, DHI
KEETF30NWXG1KFL8BZ
50W, 5 500LM
Remplace 150W, DHI
KEETF50NWXG1KFL8BZ

Montage sur étrier
150W, 18 600LM
Remplace jusqu'à 400W, HM
KEETF150NWXG1YFL8BZ
200W, 25 000LM
Remplace jusqu'à 400W, HM
KEETF200NWXG1YFL8BZ

LIGHTOLIER

par ignify

Pour endroit humide



Luminaire encastré DEL commercial

120/347V, puissance et CCT (3 000 / 3 500 / 4 000K) réglables, réflecteur étagé en aluminium blanc, dimmable 0 / 10V, câble métallique pour branchement inclus.

4 po - 5,5/8 / 12W, 500 / 700 / 1 000LM
LIGCR4RLMCCT

6 po - 7 / 10 / 17W, 700 / 1 000 / 1 500LM
LIGCR6RLMCCT

8 po - 10 / 15 / 21W, 1 000 / 1 500 / 2 000LM
LIGCR8RLMCCT

10 po - 20 / 25 / 32W, 2 000 / 2 500 / 3 000LM
LIGCR10RLMCCT



Pour
endroit
humide

Luminaire plafonnier DEL

120V, 5 CCT (2 700 / 3 000 / 3 500 / 4 000 / 5 000K), dimmable, rond.

4 po - 8W, 580LM

Remplace jusqu'à 60W, incandescent

STACLDK4R8WA5CWH

6 po - 15W, 1 000LM

Remplace jusqu'à 75W, incandescent

STACLDK6R15WA5CWH



Pour
endroit
mouillé

Luminaire plafonnier DEL

7 po - 14W, 120V, 4 000K 1 000LM, avec détecteur de mouvement (infrarouge passif), lentille polycarbonate givrée, montage en surface, boîtier en acier, non-dimmable, blanc.

Remplace 75W, incandescent

STACLDKMS7R14WA40WH



Luminaire DEL pour éclairage temporaire

150W, 120V, 17 380LM, faisceau 360°, cordon de 20 pi 18/3C avec fiche, boulon pour montage suspendu inclus.

STATHBDESC150WCW



Pour
endroit
humide

Luminaire réglette DEL

120V, dimmable, interrupteur à bascule, boîtier en aluminium, lentille dépolie, faisceau éclairage 120°, interconnexion jusqu'à 300W, pour sous-cabinet ou éclairage d'appoint, usage résidentiel ou commercial (accessoires vendus séparément).

12 po - 5W, 360LM

LUMLUUCFL12IN120V5W3KFR

24 po - 10W, 730LM

LUMLUUCFL24IN120V10W3KFR

36 po - 15W, 1 050LM

LUMLUUCFL36IN120V15W3KFR



Applique murale DEL

120 / 347V, à défilement complet, CCT (3 000 / 4 000 / 5 000K) et puissance (25W / 3 625LM, 40W / 5 640LM, 60W / 8 220LM) réglables, dimmable, photocellule incluse, boîtier en aluminium coulé, lentille en polycarbonate, fini bronze.

Remplace jusqu'à 400W, DHI ou 250W, SHP

STAWFCPS60A3Q3CBRP



Applique murale DEL

20W, 120 / 277V, 4 000K (2 522LM) / 4 500K (2 926LM) / 5 000K (2 637LM), lentille polycarbonate givrée, photocellule incluse, fini bronze.

Remplace jusqu'à 70W, DHI

STAWCILS2W3CBR



Ampoule DEL

Faisceau large 40°

PAR30 - 12W

3 000K # STAP30L12W30K40CHOICESTD

4 000K # STAP30L12W40K40CHOICESTD

PAR38 - 16,5W

3 000K # STAP38165W30K40CHOICESTD

4 000K # STAP38165W40K40CHOICESTD



Ampoule DEL BR30

8W, dimmable

Remplace 65W, incandescent

650LM, 2 700K

STALEDBR30S28W27KSTD

700LM, 4 000K

STALEDBR30S28W40KSTD



Ampoule DEL

A19 - 9,5W, 800LM, non-dimmable. Paquet de 4. Remplace 60W, incandescent

3 000K # STAA1995W30KNDCHOICE4P

4 000K # STAA1995W40KNDCHOICE4P

5 000K # STAA1995W50KNDCHOICE4P

Série Luna

120V, CCT réglable (2 700 / 3 000 / 3 500 / 4 000 / 5 000K)



Pour
endroit
mouillé

Luminaire encastré DEL

Dimmable, faisceau 40°, fini blanc

5 ou 6 po

17W, 1 150LM

LITRA5617F90WHWH

20W, 1 435LM

LITRA5620F90WHWH

33W, 2 330LM

LITRA5633F90WHWH



Pour
endroit
mouillé

Luminaire encastré DEL

12W, orientable, réflecteur à miroir diffus

3-1/2 po

Blanc # LITRA3512RG90WH

Noir # LITRA3512RG90BK

4 po

Blanc # LITRA412RG90WH

Noir # LITRA412RG90BK

3 000 à 2 000K - Gradation chaude

3-1/2 po

Blanc # LITRA3512RGDTW90WH

Noir # LITRA3512RGDTW90BK

4 po

Blanc # LITRA412RGDTW90WH

Noir # LITRA412RGDTW90BK

Réceptacle - 250V



En surface
30A, 2P, 3F, NEMA 6-30R
LEV5376P



En surface
50A, 2P, 3F, NEMA 6-50R
LEV5378P



Encastré
30A, 2P, 3F, NEMA 6-30R
LEV5372S00



Encastré
50A, 2P, 3F, NEMA 6-50R
LEV5374S00

Réceptacle 125 / 250V



Pour sècheuse
5,5 x 5,43 po - 30A, 3P, 4F, blanc, montage encastré avec plaque de montage intégrée.
LEV1278S30



Pour cuisinière
5,5 x 5,43 po - 50A, 3P, 4F, blanc, montage encastré avec plaque de montage intégrée.
LEV1279S50



Luminaire DEL plafonnier
8 po - 18W, 120V, CCT 3 000K / 4 000K / 5 000K, avec détecteur de mouvement, non-dimmable
LEV9866B0W



Sac à outils standard en cuir
8 po² - Comprend deux compartiments intérieurs divisés, muni chacun de six boucles pour tournevis, un large compartiment au centre, quatre poches extérieures et huit boucles extérieures pour outils, avec bandoulière.
IDE35325



Extracteur de fusible
250V
5 po - 9/32 à 1/2 po diamètre # IDE34001
0-100A, 250V and 600V
7-1/2 po - 1/2 à 1 po diamètre # IDE34002
0-100A, 250V and 600V
11-3/4 po - 3/4 à 2-1/2 po diamètre # IDE34003



Boîte FS en fonte 1G
1/2 po # APPFS1
3/4 po # APPFS2



Minuterie 24 heures
40A
125V, 2HP # INTT10170
208/277V, 5HP # INTT10470



Minuterie analogique mécanique
SPST-1 NO, 15A, 125/277V, boîtier en plastique, blanc
0 à 15 min # INTFD15MWC70
0 à 30 min # INTFD30MWC70
0 à 60 min # INTFD60MWC70



Boîte FSC en fonte 1G
1/2 po # APPFSC1
3/4 po # APPFSC2

Série Commerciale

Réceptacle Duplex



15A, blanc
HUBCR15WHI



20A, blanc
HUBCR20WHI



15A, neutre isolé
HUBCR5252IG

Interrupteur



15A, 1P, blanc
HUBCS115W



20A, 1P, blanc
HUBCS120W



15A, 1P, 3 voies, blanc
HUBCS315W

Série Commerciale Décorateur

Réceptacle Duplex



15A, 125V
HUBDR15WHI



15A, 125V, ports USB A & C,
10 000 cycles, blanc.
HUBUSB15AC5W



20A, 125V
HUBDR20WHI



20A, 125V, ports USB A & C,
10 000 cycles, blanc.
HUBUSB20AC5W

Interrupteur



15A, 120/277V, 1P
HUBDS115W

20A, 120/277V, 1P
HUBDS120W



15A, 120/277V, 1P, 3 voies
HUBDS315W

20A, 120/277V, 1P, 3 voies
HUBDS320W



Fusible 600V classe CC

- 10A # FERATDR10
- 15A # FERATDR15
- 20A # FERATDR20
- 30A # FERATDR30



Porte-fusibles modulaires

30A, 600V, classe CC

- 1P # FERUSCC1
- 2P # FERUSCC2
- 3P # FERUSCC3

Fusible 250V type D



15A
FERCRN15

20A
FERCRN20

30A
FERCRN30

60A
FERCRN60



200A
FERCRN200

400A
FERCRN400



Épissure pour câble Teck 1 000V à chaud

- 14 @ 3 # RAYTECK41
- 2 @ 3/0 # RAYTECK42
- 4/0 @ 400 MCM # RAYTECK43
- 500 @ 1 000 MCM # RAYTECK44



Panneau temporaire


100A, 120 / 240V, NEMA 3R, avec 4 prises
20A DDFT et 4 disjoncteurs 20A.

MIDU014C010

Iberville^{MD}




Boîte octogonale
4 x 1-1/2 po
IBE54151L




Boîte LHTQ pour cloisons sèches
14,5 po cu, groupable
IBE1304LHTQ

MICROELECTRIC

Nécessaire d'installation de mât de branchement




Plaque électrode de mise à la terre
BLA1016BTB

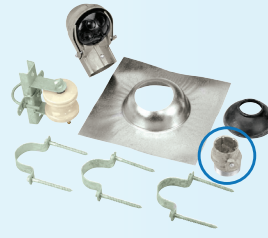

200AM # MICLUM2



200MH # MICLUM2MH



Mât à diamètre extérieur
2-1/2 po x 10 pi
MICMM10
2-1/2 po x 12 pi
MICMM12



600V
MICBQ2V

Socle de compteur



200A - Deux groupes avec disjoncteurs Siemens Type Q de 100A, 22kA, enceinte de type 3R étanche aux intempéries (aussi disponible 3 et 4 groupes)
MICCO12100HI

SIEMENS

Ensemble de SPA
120 / 240V - NEMA 3R

- 20A # SIEW0408ML112520
- 30A # SIEW0408ML112530
- 40A # SIEW0408ML112540
- 50A # SIEW0408ML112550
- 60A # SIEW0408ML112560



La solution qui permet de rendre un immeuble prêt à la recharge à moindre coût

Pour plus d'informations sur les DCC et leur disponibilité, informez-vous auprès de votre représentant en succursale.



Essayez-les :

DCC-9-BOX

DCC-11-BOX

rve

PRÉPAREZ VOTRE IMMEUBLE À L'ARRIVÉE DES VÉ AVEC NOUS

Iberville^{MD}




Connecteurs EMT à vis de blocage (acier)

- 1/2 po # APPTW50S
- 3/4 po # APPTW75S
- 1 po # APPTW100S



Coupleurs EMT à vis de blocage (acier)

- 1/2 po # APPTWC50S
- 3/4 po # APPTWC75S
- 1 po # APPTWC100S

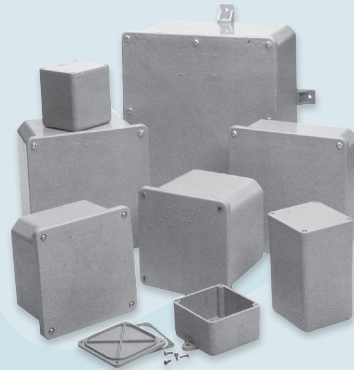

Boîte de jonction moulée en PVC étanche

NEMA 1 @ 13

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 4 x 4 x 2 po
SCEJBX442 | 6 x 6 x 4 po
SCEJBX664 |
| 4 x 4 x 4 po
SCEJBX444 | 6 x 6 x 6 po
SCEJBX666 |
| 5 x 5 x 2 po
SCEJBX552 | 8 x 8 x 4 po
SCEJBX884 |
| 6 x 3 x 4 po
SCEJBX634 | 8 x 8 x 7 po
SCEJBX887 |



CoRe+^{MC}

208 V ou 240 V | 30A | 7,2 kW



Borne de niveau 2 intelligente pour applications commerciales et industrielles.

- Boîtier en aluminium NEMA 4X
- Conçue pour fonctionner à des températures allant de -40 °C à 50 °C
- Plusieurs configurations possibles
- Système de rappel des câbles optionnel
- Authentification pratique via une carte RFID ou l'application mobile FLO

Usages



Immeubles résidentiels





Lieux de travail



Flottes

Recevez jusqu'à 5 000\$ par borne de recharge avec le programme Roulez Vert!*



flo.com

*50% pour l'achat et l'installation dans la limite de 5 000\$ par borne. Visitez le vehiculeselectriques.gouv.qc.ca pour consulter les détails du programme.

Nouveaux thermostats électroniques!




Programmable
CON7901C40BB



Non programmable
CON7900C40BB

Ces thermostats sont compatibles avec les appareils à convection et les soufflants, dont le Soprano.

Contactez un représentant Convectair pour plus de détails. 1 800 463-7043 • www.convectaircanada.com

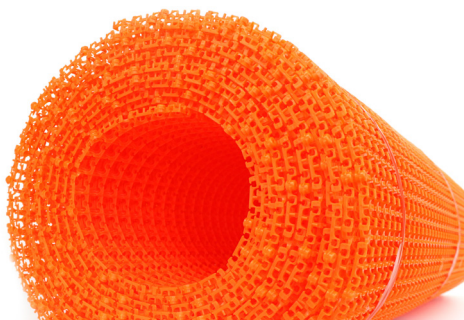

SYSTÈMES DE
PLANCHERS CHAUFFANTS




VOS EXPERTS EN CONFORT



Fièrement québécois



1 800 353-9843 (poste 333)

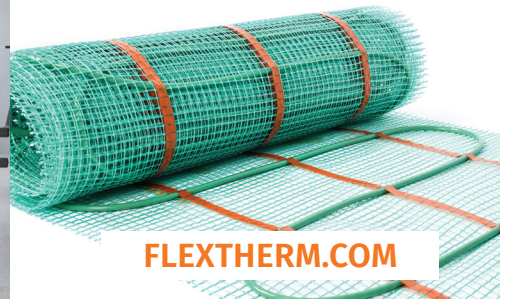

FLEXTHERM.COM

°STELPRO



PLINTE HAUT DE GAMME - BA

- FINITION SOIGNÉE ET HAUT DE GAMME
- SOLIDITÉ EXTRÊME, RÉSISTE AUX CHOCS ET À LA ROUILLE FAITE D'EXTRUSION D'ALUMINIUM
- CONVIENT AUX ENVIRONNEMENTS RÉSIDENTIELS ET COMMERCIAUX
- TOTALEMENT SILENCIEUSE

300 WSTEBA0302W	1500 W ...STEBA1502W
500 WSTEBA0502W	1750 W ...STEBA1752W
750 WSTEBA0752W	2000 W ...STEBA2002W
1000 W ...STEBA1002W	2250 W ...STEBA2252W
1250 W ...STEBA1252W	2500 W ...STEBA2502W



PLINTE COMPACTE HAUT DE GAMME - SPR

- JUSQU'À 25% PLUS COURTE QU'UNE PLINTE TRADITIONNELLE
- NETTOYAGE ET ENTRETIEN FACILES
- REPÈRES VISUELS FACILITANT LA FIXATION AU MUR

500 WSTESPR0502W
1000 WSTESPR1002W
1500 WSTESPR1502W
2000 WSTESPR2002W



PLINTE ÉLECTRIQUE - B

- COINS ARRONDIS
- INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
- BOÎTIER ROBUSTE FABRIQUÉ D'UNE SEULE PIÈCE

300 WSTEB0302W	1500 W ...STEB1502W
500 WSTEB0502W	1750 W ...STEB1752W
750 WSTEB0752W	2000 W ...STEB2002W
1000 W ...STEB1002W	2250 W ...STEB2252W
1250 W ...STEB1252W	2500 W ...STEB2502W



THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ POUR PLINTHES PRIMA ET BRAVA

STESIBTE12C



THERMOSTAT MÉCANIQUE INTÉGRÉ POUR PLINTE BRAVA

STESIBT1W



AÉROCONVECTEUR DE PLAFOND - SGH

4000W.....RougeSTESGH4002R



AÉROTHERME COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL - RUH

Sans thermostat intégré

2000W.....	STERUH2CHAR
3000W.....	STERUH3CHAR
4000W.....	STERUH4CHAR
5000W.....	STERUH5CHAR

Avec thermostat intégré

2000W.....	STERUH2TCHAR
3000W.....	STERUH3TCHAR
4000W.....	STERUH4TCHAR
5000W.....	STERUH5TCHAR



STELPRO.COM 1-844-STELPRO



Membre platine




LA SOLUTION

pour vos problèmes de tourets!

AVANT



APRÈS

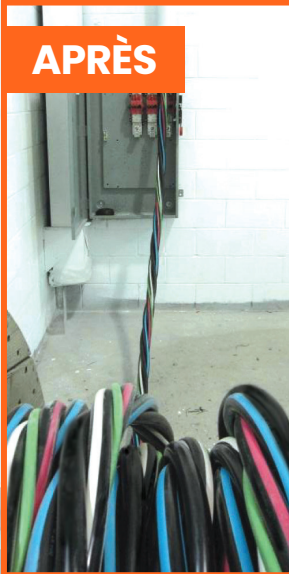

Assemblages TORSADÉS RW90 NUAL® FEEDERPLEX



- Réduit le nombre de tourets requis sur le chantier de 3 à 5 fois
- Idéal pour les bâtiments existants
- Réduction de l'effort de tirage de 50%
- Plus rapide et plus propre (aucun lubrifiant requis)
- Améliore la chute de tension

Hyperline
CABLING SYSTEMS


CONNECTEURS KEYSTONE RJ45 NON BLINDÉ

CAT 5e

HYPKJNE8P8CC5E90**

CAT C6

HYPKJNE8P8CC690**



Remplacer les astérisques orange (**) par les 2 lettres associées aux couleurs des codes

Rouge RD Orange OR Jaune YL Vert GN Bleu BL Violet VT Noir BK Gris GY Ivoire IV Blanc WH



*À l'achat de 300 connecteurs Keystone recevez un

POINÇON HYPERLINE

GRATUIT

HT-KJNE-TOOL



*Par facture / non-cumulatif

Pour recevoir le poinçon, veuillez nous faire parvenir une copie de votre facture à datacom-securite@lumen.ca avant le 30 avril 2023.

Electron
METAL



Supports muraux ajustables

- Construction légère et robuste
- Trous pré-perforés pour montage mural
- Convient aux équipements à montage de 19 po
- Grandes ouvertures à l'arrière pour l'insertion des câbles

	# Produit	Largeur	Hauteur	Profondeur	RU
1	# ELMWMBADJ190420BK	19 po	7 po	15 à 20 po	4
2	# ELMWMBADJ190620BK	19 po	10,5 po	15 à 20 po	6
3	# ELMWMBADJ190820BK	19 po	14 po	15 à 20 po	8



Batterie REDLITHIUM M12 XC6.0

Passez à la batterie REDLITHIUM XC6.0 pour améliorer instantanément l'autonomie et la durabilité de vos outils sans fil Milwaukee M12.

MIL48112460



Forets pour marteau perforateur SDS-Plus M/2 à 2 coupeaux

Vendu en multiple de 25

5/32 po # MIL48207501

3/16 po # MIL48207511



Laser croisé vert et points d'aplomb

Rechargeable par USB. **Comprend** : batterie REDLITHIUM USB 3.0, câble robuste de 2 pi, prise murale et étui de transport.

MIL352221



Boîte à outils PACKOUT

Capacité de 100 lb. Fabriqué de polymères à l'épreuve des chocs et présente des coins renforcés de métal. Muni d'un joint d'étanchéité de type IP65 qui empêche la pluie et autres débris de s'infiltrer.

MIL48228425



Ensemble de 2 outils M12 FUEL

Comprend : Perceuse/visseuse à percussion 1/2" M12 FUEL, tournevis à chocs hexagonal 1/4" M12 FUEL, batterie à capacité étendue M12 REDLITHIUM XC 4.0, batterie M12 REDLITHIUM CP2.0, chargeur de batterie lithium-ion M12 et sac de transport.

MIL349722



Ensemble de fer à souder M12

Comprend : Fer à souder M12, pointe pointue et biseautée, batterie compacte M12 REDLITHIUM, chargeur M12 et coffret de transport.

Ensemble
Outil seul

MIL248821
MIL248820

ACHETEZ UN DES 3 OUTILS SÉLECTIONNÉS (OUTIL SEULEMENT) ET OBTENEZ UNE BATTERIE M18, HO, XC6.0 A.H. GRATUITE



Scie à ruban compacte M18 FUEL
MILKIT2829201865



Marteau rotatif SDS-Plus 1 po M18 FUEL
MILKIT2912201865



Meuleuse à freins 4-1/2 / 6 po M18 FUEL
MILKIT2980201865



Scie à guichet

Bout pointu qui perce aisément dans les cloisons de gypse.

GRE301A



Bague

7/8 po - Verrou triple maintenant solidement la bague. S'enclenche solidement dans les montants métalliques de calibres 24 à 12 (0,6 mm à 2,5 mm).

Paquet de 100 # GRE711C

Paquet de 1000 # GRE711M



Foret étagé #6 pour électricien

Diamètre minimal de perçage 3/16 po et maximal 1/2 po. Coupe l'acier doux, l'aluminium, le laiton, le cuivre, le bois, la fibre de verre, les plastiques et les laminés. Le fini oxyde vapeur permet un fonctionnement à une température plus froide. La pointe fendue durable pénètre rapidement et précisément les matériaux.

GREGSB06


KLEIN TOOLS



Jeu de 11 clés hexagonales

Comprend : 1/2, 3/8, 5/16, 1/4, 7/32, 3/16, 5/32, 9/64, 1/8, 7/64, 3/32 po.

KLE70550



Pince hybride

Dénude 10-14 AWG plein et 12-16 AWG torsadé. Trous de cisaillement de vis 6-32 et 8-32. Sertissage de connecteurs, cosses et bornes non-isolés.

KLEJ2158CR



Détecteur de disjoncteur

Numérique avec testeur de sortie GFCI. CAT II 120V. Comprend : un émetteur, un récepteur et une pile 9V (pour le récepteur).

KLEET310



Ensemble de traçage de circuit

Traçage fiable des disjoncteurs, fusibles et fils sous tension ou non. Comprend : émetteur, récepteur, broches de lame et de terre, pinces crocodiles, adaptateurs de câble de 3 et 20 pi, câbles de prise CA, piles et étui de transport rigide.

KLEET450

Wera



Jeu de 6 tournevis

Comprend : 2 Philips, 2 plats, 2 Robertson et support en plastique.

WER347778



Kraftform Kompakt 26

Lame à baïonnette pouvant être logée dans le manche. Réserve intégrée pour le rangement des embouts dans un robuste étui. Manche ergonomique Kraftform pour un travail sans fatigue.

WER051025

FLUKE

TESTEZ VOS INSTALLATIONS DE BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE !



Ensemble vérificateur / adaptateur pour stations de charge de véhicule électrique

- **Simulation du véhicule**
La simulation d'état CP (Pilote de commande) teste différents états de charge
- **Protection à la terre**
Pré-test PE de tension dangereuse
- **Test du disjoncteur GFCI**
Protégez-vous et vérifiez les risques de chocs électriques grâce au test de déclenchement GFCI

FLUFEV100TY1



Testeur de courant, de continuité et de tension

AC/DC jusqu'à 600V, mesure le courant jusqu'à 100A, sans couper le circuit grâce à la technologie OpenJaw^{MD}.

FLUT5600



Pince multimètre TRMS

CAT IV 300V, CAT III 600V. Vérifie la présence de courant de charge, le courant DC et de fréquence, la tension AC et la continuité de circuits, interrupteurs, fusibles et contacts.

FLU325



Testeur électrique

Comprend : Cordons de test attachés avec capuchons de sonde 4 mm amovibles, pince crocodile noire AC285 SureGrip^{MD} et étui H-T6.

FLUT61000PRO

KNIPEX



Couteau à dénuder

Avec protecteur de lame. Isolation, 1 000V.

KNI9855SB



Ensemble de 4 outils Cobra

Comprend : Pince à bec long de 8 po avec trou de dénudage 12 AWG, pince coupante diagonale de 10 po, pinces ajustables Cobra de 10 po, pinces de monteur de 8 po.

KNI9K008094US



Trousse de premier soins

Boîtier plastique

- CSA Type 1
DYNFAKCSAT1BP
- CSA Type 2
DYNFAKCSAT2SBP
- CSA Type 3
DYNFAKCSAT3SBP



Casque de sécurité Whistler MD

Style lisse, moderne et ultra léger. Fabriqué en polyéthylène haute densité. Suspension à rochet exclusif « Sure-Lock ». Certifié CSA à la norme Z94.1-15 type 1, conforme aux exigences d'impact vertical, classe E.

- | | | | |
|----------|---------------|--------------|---------------|
| ○ Blanc | # DYNHP241R01 | ● Vert forêt | # DYNHP241R04 |
| ● Jaune | # DYNHP241R02 | ● Bleu ciel | # DYNHP241R07 |
| ● Orange | # DYNHP241R03 | ● Bleu marin | # DYNHP241R08 |



Lampe de poche DEL PROPOLYMER®

LUX division 1, 100LM, intensité maximale du faisceau jusqu'à 4 200 cd, IP67 protection contre l'infiltration, résistante à la corrosion, étanche à l'eau, 4 piles alcalines AA (incluses).

STR68602



Lampe frontale DOUBLE CLUTCH MD USB

Rechargeable par USB ou 3 piles alcalines AAA (incluses), courroie de tête en caoutchouc (meilleur adhérence pour les casques de sécurité), tête inclinable à 60°. **Deux modes :** faisceau spot pour la distance et flood pour l'éclairage de zone. Mode Spot : 125LM, 82 m de distance, autonomie de 6 heures.

STR61607



Lampe frontale DEL

Résistante aux chocs et à l'eau. Répond aux besoins d'éclairage pour les travaux « de près » lorsqu'il est important de voir les détails. **Trois modes :** 120LM avec 7 DEL, indicateur de batterie faible, interrupteur à bouton-poussoir. Facile à utiliser avec des gants.

STR61052



Imperméable 2 pièces

Manteau à capuchon et salopette, repliables dans le sac inclus, 100 % polyester / PVC imperméable, CSA Z96-15 classe 1 niveau 2.

- Petit # PIOV1080150-S
Moyen # PIOV1080150-M
Grand # PIOV1080150L
T-Grand # PIOV1080150XL
2T-Grand # PIOV10801502XL
3T-Grand # PIOV1080150-3XL



Combinaison de sécurité FR-Tech®

Haute visibilité, ignifuge, 7 oz, 88% coton, 12% nylon. ****Grandeurs :** 36 à 60.

- Orange # PIOV2540650**
Bleu royal # PIOV2540510-**



Trousse pour couvreur d'entrepreneur

Comprend : harnais avec sangles de jambes et oeillets, ancrage réutilisable, longe de 0,6 m avec coulisseau ADP intégré, ligne de vie verticale de 15,2 m, et seau imperméable de 15 litres.

PIOV8257065



Vis machine
6-32 x 2 po - Tête ronde
Boîte de 100
VISRMS632X2



Vis à bois tête plate
8 x 1-1/2 - Zinc
Pot de 600
VISFWS8X11/2POT600



Vis pan tek
10 x 1 po
Pot de 500
VISPTK10X1POT500



Attaches à ressort
3/16 x 3 po
Boîte de 50
VISTB3/16X3



Lunettes de protection *SecureFit*^{MD}

Série 200 - Lentilles anti-buées et anti-rayures en polycarbonate absorbant 99,9% des rayons UVA et UVB. Certifiée CSA Z94.3.

Lentilles claires # 3MSSF201AF
Lentilles ambrées # 3MSSF203AF



Lunettes de protection *SecureFit*^{MD}

Série 400 - Lentilles anti-buées, protègent contre les rayons UV. Les plaquettes de nez ajustables offrent un confort accru et une meilleure prise en main, stylisée et légère, monture noire et verte. Certifiée CSA Z94.3.

Lentilles claires # 3MSSF401AF
Lentilles grises # 3MSSF402AF



Lunettes de protection *Privo*^{MD}

Lentilles anti-buées en polycarbonate absorbent 99,9% UV, branches à embouts souples, monture noire. Certifiée Z94.3-2007 et ANSI Z87.1-2003.

Lentilles claires # 3MS12261
Lentilles grises # 3MS12262



Ruban isolant en vinyle *Super 33+*

3/4 po x 66 pi - 7 mil. Toutes saisons, -18 à 105°C (0 à 220°F), noir.

TRO333/4X66



Ruban isolant en vinyle de grand rendement *Super 88*

3/4 po x 66 pi - 8,5 mil. Toutes saisons, -18 à 105°C (0 à 220°F), noir.

TRO883/4X66



Ruban d'épissure en caoutchouc sans doublure *130C*, noir.

3/4 po x 30 pi - 30 mil. 130C, noir.

TRO130C3/4X30



Étiquette « Danger ne pas faire fonctionner »

5-3/4 x 3 po

Paquet de 25
BRA09437



Morillon

Mâchoire de 1 po et trous de verrouillage de 3/8 po de diamètre.

BRA105718



Ensemble d'étiquetage et de verrouillage de disjoncteur électrique

Avec cadenas de sécurité en nylon dans une pochette. **Inclus** : morillon de verrouillage de 1 po, verrouillage de disjoncteur à pince 480 / 600V, pochette de verrouillage, cadenas de verrouillage de sécurité en nylon, 2x pinces de verrouillage de disjoncteur 120 / 277V, 5x étiquettes de verrouillage, 5x attaches à glissière.

BRA153669



Cadenas de consignation de sécurité en nylon

1,77 po H x 1,5 po L x 0,82 po P - Clés différentes, anse en acier. Cylindre en laiton empêche le retrait de la clé en position déverrouillée. Dégagement vertical de la manille : 1,5 po.

Bleu # BRASDPLBLU38STKD
Vert # BRASDPLGRN38STKD
Orange # BRASDPLORG38STKD
Jaune # BRASDPLYLW38STKD
Rouge # BRASDPLRED38STKD

Rouge - paquet de 12
BRASDPLRED38STKD12

Rouge - paquet de 24
BRASDPLRED38STKD24



Cadenas de consignation de sécurité en aluminium

1,8 po H x 1,5 po L x 0,75 po P - Clés différentes, anse en acier, cadenas durables, résistants à la corrosion. Dégagement vertical de la manille : 1,5 po.

Bleu # BRASDALBLU38STKD
Vert # BRASDALGRN38STKD
Orange # BRASDALORG38STKD
Jaune # BRASDALYLW38STKD
Rouge # BRASDALRED38STKD

Rouge - paquet de 12
BRASDALRED38STKD12

Rouge - paquet de 24
BRASDALRED38STKD24

Nouvelle série VÉ

32A
LEVEV320

48A
LEVEV480

- Contrôle d'accès en option : les conducteurs peuvent facilement et rapidement activer leur borne en posant leur carte RFID sur le lecteur avant de la borne.
- Compatibilité avec n'importe quels véhicules électriques conformes à la norme SAE J1772^{MC}.
- Câble résistant au gel et à la fissuration à des températures extrêmes.
- Possibilité d'installation à l'intérieur ou à l'extérieur grâce au boîtier NEMA 3R en thermoplastique imperméable.
- Piédestal double, installation recto verso n^{os} EPED2

LA LIAISON AU FUTUR

LEVITON®

On avance l'heure le **dimanche 12 mars 2023**, n'oubliez pas de...



INSTALLER
BRKSC9120LBLA
BRK9120BA



NETTOYER
CRC74085



VÉRIFIER
CRC72105



REEMPLACER
DURPC1604BK



Téléchargez l'application Lumen



Placez vos commandes directement
en ligne sur lumen.ca



QUÉBEC

ALMA
418 668-8336
AMOS
819 732-6436
ANJOU
514 493-4127
BAIE-COMEAU
418 296-9320
CANDIAC
450 632-1320

CHICOUTIMI

418 693-1343
DRUMMONDVILLE
819 477-5933
GATINEAU
819 771-7411
GRANBY
450 776-6333
JOLIETTE
450 759-8160
LACHENAIE
450 471-4561

LAVAL (boul. Industriel)

450 629-4561
LAVAL (Louis-B.Mayer)
450 688-9249
LÉVIS
418 833-1344
LONGUEUIL
450 679-3460
MONTRÉAL (De la Savane)
514 341-7713
MONTRÉAL (Hochelaga)
514 521-7711

POINTE-CLAIRE

514 426-9460
QUÉBEC
418 627-5943
RIMOUSKI
418 723-0969
RIVIÈRE-DU-LOUP
418 867-8515
ROUYN-NORANDA
819 797-0013
SAINT-EUSTACHE
450 472-6160

SAINT-GEORGES

418 220-1344
SAINT-HUBERT
450-656-1964
SAINT-JEAN
450 346-1320
SAINT-JÉRÔME
450 436-3225
SAINTE-FOY
418 656-4247
SEPT-ÎLES
418 962-7773

SHERBROOKE

819 566-0966
SOREL-TRACY
450 742-3771
TROIS-RIVIÈRES
819 374-5013
VAL-D'OR
819 825-6555
VAUDREUIL
450 510-7487
VICTORIAVILLE
819 758-6205

ATLANTIQUE

DARTMOUTH
902 468-7996
MONCTON
506 382-1396

ONTARIO

OTTAWA E.
613 789-7500
OTTAWA O.
613 828-2930

Lumen

Une compagnie de Sonepar

Les prix sont sujets à changement sans préavis. Toutes les images sont à titre indicatif seulement. Le programme Air Miles est réservé aux membres CMEQ seulement. Nous devons actuellement répondre à un volume exceptionnellement élevé de demandes pour de nombreux produits populaires. En conséquence, il se peut que certains produits annoncés dans ce circulaire ne soient pas disponibles. Veuillez vérifier les stocks à votre succursale ou sur lumen.ca. Nous travaillons à nous réapprovisionner le plus rapidement possible et nous nous excusons de tout inconvénient.

