

Lumen

Une compagnie de Sonepar

QUÉBEC

Spéciaux de Mai - Juin 2023



AIR MILES

Prix réservés aux membres
de la CMEQ

NOVOLED

Ampoules DEL

MR16



MR16 - 7W, 3 000K, 500LM
Faisceau 35° - Dimmable
Remplace 50W, halogène
LAMLEDMR167W3KFL



GU10



GU10 - 7W, 3 000K, 500LM
Faisceau 35° - Dimmable
Remplace 50W, halogène
LAMLEDGU107W3KFL



PAR20



PAR20 - 7W, 3 000K, 500LM
Faisceau 40° - Dimmable
Remplace 50W, halogène
LAMLEDPAR207W3KFL



A19



A19 - 9,8W, 2 700K, 800LM
Remplace 60W, incandescent

Non-dimmable
LAMLEDA199W27KND

Dimmable
LAMLEDA199W27KDIM



nvent HOFFMAN



Caniveau de répartition

NEMA 1

3 pi - 200A, 3F

HOFAST3223R

4 pi - 200A, 3F

HOFAST4223R

3 pi - 400A, 3F

HOFAST3403R

4 pi - 400A, 3F

HOFAST4403R

6 pi - 600A, 3F

HOFAST6603R

MICROELECTRIC



Compteur

120 / 240V, 320A

BP320V250



SIEMENS



Panneaux de distribution SEQ

240V, disjoncteur principal 150A, 40 circuits

SEQ40150

ENSEMBLE COMPTEUR, PANNEAUX ET DISJONCTEURS

MICKITBP320V/SEQ40150

Comprend :

- 1X MICBP320V250
- 2X SIESEQ40150
- 4X SIEQ115
- 2X SIEQ120
- 3X SIEQ220
- 1X SIEQ230
- 1X SIEQ21515CTNC
- 1X SIEQ21540CTNC
- 5X SIEQA115AFCCSA

KEENE

par signify



Luminaire plafonnier DEL

120/347V, 3 000/4 000/5 000K, boîtier en aluminium moulé, lentille polycarbonate, fini bronze texturé.

28/40/60W, 3 870 à 9 130LM

KEEGCR60SCTG1SM510BZ

70/80/90W, 9 000 à 13 310LM

KEEGCR90SCTG1SM510BZ

PHILIPS



Tube linéaire DEL

4 pi - 10W, 100/277/347V, 1 600LM,

dimnable, en verre givré

Remplace 32W, fluorescent

4 000K # PHI10T8CORE48840IF16GDIM

5 000K # PHI10T8CORE48850IF16GDIM

PHILIPS



Tube linéaire DEL

4 pi - 24W, 120/277/347V, fait en polycarbonate

Remplace 54W, fluorescent

3 500K, 3 300LM

4 000K, 3 500LM

5 000K, 3 500LM

PHI24T5LEDHO483500IF

PHI24T5LEDHO484000IF

PHI24T5LEDHO485000IF

LIGHTOLIER

par signify



Pour endroit mouillée

Luminaire encastré DEL

2 700/3 000/3 500/4 000/5 000K, blanc

4 po - 11W, 700LM

Remplace 65W incandescent

LIGFD4R7ESCT1W

6 po - 15W, 1 100LM

Remplace 75W incandescent

LIGFD6R11ESCT1W

LIGHTOLIER

par signify



Pour endroit humide

Luminaire encastré DEL commercial

120/347V, 3 000/3 500/4 000K, réflecteur étagé en aluminium blanc, dimmable 0/10V, câble métallique pour branchement inclus.

4 po - 5,5/8/12W, 500/700/1 000LM

LIGCR4RLMCCT

6 po - 7/10/17W, 700/1 000/1 500LM

LIGCR6RLMCCT

Day-Brite

CFI

par signify



Luminaire High Bay DEL

120/347V, 4 000/5 000K, crochet ouvert, cordon 6 pi, dimmable 0/10V, prise pour détecteur de mouvement, lentille polycarbonate.

14 000 à 21 000LM

CFIHCY1421L8CSTUN3DIM

28 000 à 33 000LM

CFIHCY2833L8CSTUN3DIM

STANPRO



Luminaire encastré DEL

3,5 po - 12W, 3 000K, 920LM, orientable.

Remplace 50W, halogène

Blanc

STAGMB12WA9030WH

Étain brossé

STAGMB12WA9030BN

Noir

STAGMB12WA9030BK



Luminaire surface DEL

120/277V, 4 000K, lentille polycarbonate dépolie.

2 pi - 27W, 2 695LM, remplace 1 x 32W, T8

Interconnectable jusqu'à 15 unités

STAL2WMG241G2

4 pi - 47W, 5 043LM, remplace 2 x 32W, T8

Interconnectable jusqu'à 8 unités

STAL2WMG481



Réglette DEL

Avec détecteur de mouvement

4 pi - 34/38/45W, 120/347V,

3 500/4 000/5 000K, 4 930 à 6 660LM

STAL2TRV48LP45Q3C



Projecteur DEL

120/277V, 3 000/4 000/5 000K, boîtier aluminium moulé, fini bronze, lentille polycarbonate

50/80/100/150W, 6 800 à 19 200LM

1 Montage sur étrier

STAKITFLBMP5150MW3CBRETR

2 Montage sur poteau 2-1/2 po

STAKITFLBMP5150MW3CBRPOT



Luminaire surface DEL

4 pi - 3 500/4 000/5 000K, dimmable 0/10V, IP66, NSF, NEMA 4X, lentille polycarbonate givrée, loquets en acier inoxydable, crochet en V inclus.

42W, 120/277V, 5 450LM

STAVTL4LS3W3C

67W, 120/277V, 8 560LM

STAVTL4LS4W3C



Réglette DEL

120/347V, 3 500/4 000/5 000K, lentille dépolie en acrylique

4 pi - 34/38/45W, 4 930 à 6 660LM

STAL2STR48LP45Q3C

8 pi - 65/70/90W, 9 230 à 12 240LM


STAL2STN96LP90Q3C



Panneau lumineux **DEL** pour plafond suspendu

120 / 347V, 3 500 / 4 000 / 5 000K, dimmable 0 / 10V

- 2 x 2 - 19 / 28 / 37W, 2 400 à 4 500LM
- # LITCPX2X2ALO7SWW7UVOLT
- 2 x 4 - 28 / 36 / 50W, 3 800 à 6 500LM
- # LITCPX2X4ALO8SWW7UVOLT



Applique murale **DEL**

120 / 347V, 3 000 / 4 000 / 5 000K, photocellule (marche / arrêt), lentille en verre, boîtier en aluminium moulé fini bronze.

- 16 / 36 / 59W, 2 300 à 8 500LM
- Remplace jusqu'à 250W, DHI
- # LITWR1LEDALOSWW2UVPEDDB
- 55 / 82 / 112W, 8 200 à 16 100LM
- Remplace jusqu'à 400W, DHI
- # LITWR2LEDALOSWW2UVPEDDB



Pour endroit mouillé

Luminaire plafonnier **DEL**

6 po - 15W, 3 000 / 4 000 / 5 000K, 1 000LM, dimmable, lentille polycarbonate, montage directement sur boîte de jonction octogonale, peut être utilisé dans placard, douche, salle de bain, à l'extérieur dans soffite et plafond recouvert.

- # JUNJSBT6INSWW290CRIWLMW



Applique murale **DEL**

7 / 12 / 17W, 120 / 277V, 3 000 / 4 000 / 5 000K, 1 000 à 2 400LM photocellule (marche / arrêt), boîtier fini couleur bronze et lentille en polycarbonate, plaque de montage en aluminium moulé.

- Remplace jusqu'à 100W DHI
- # LITWSLEDALOSWW2MVPEDDB

Projecteur **DEL**

120 / 277V, 3 000 / 4 000 / 5 000K, boîtier aluminium coulé, photocellule intégrée, fini bronze.

- Montage sur bras
- 17W, 2 500LM
- Remplace 150W, halogène ou 70W, DHI
- # LITESXF1POSWW2THKDDB

- Montage sur bras ou étrier
- 9 / 19 / 34W, 1 500 à 5 000LM
- Remplace 500W, halogène ou 150W, DHI
- # LITESXF1ALOSWW2KYDDB
- 22 / 37 / 56W, 3 500 à 7 500LM
- Remplace 500W, halogène ou 175W, DHI
- # LITESXF2ALOSWW2KYDDB



Pour endroit mouillé

Module de mise à niveau **DEL** pour boîtier

5 ou 6 po - 10,5W, 900LM, 120V, 2 700 / 3 000 / 3 500 / 4 000 / 5 000K, dimmable, réflecteur étagé en aluminium peint blanc, lentille blanc diffus, ressorts de torsion ajustables, connecteur rapide, adaptateur pour douille moyenne E26.

- Remplace 75W, incandescent
- # JUN65BEMWSWW590CRI



Pour endroit mouillé

Luminaire encastré **DEL**

4 po - 8W, 120V, 560LM, dimmable, 2 700 / 3 000 / 3 500 / 4 000 / 5 000K, 3 garnitures aimantées (blanc, noir, argent), montage directement sur boîte octogonale ou à l'intérieur d'un boîtier de 4 po existant (pour mise à niveau).

- # LITSLMT48W

SÉRIE SKYE



Pour endroit mouillé

Luminaire encastré **DEL**

4 po - 12W, 120V, 860LM, 2 700 / 3 000 / 3 500 / 4 000 / 5 000K, faisceau 75°, dimmable, fini blanc

- # LITSLMB412WCCTWH



Garniture magnétique

Pour luminaire Skye 4 po rond

- Noir # LITSLMB412WRTBK
- Nickel brossé # LITSLMB412WRTBN
- Bronze huilé # LITSLMB412WRTOB



SÉRIE MAESTRO



Interrupteur

120V, 2A, 150W DEL, 250W incandescent, avec détecteur de mouvement, pour usage résidentiel, blanc. Plaque non incluse.

- # LUTMSOPS2HWHC

SÉRIE SKYLARK



Gradateur

Compatible avec plusieurs modes d'éclairage : DEL, incandescent, halogène, fluocompact, 1 voie et 3 voies, blanc. Plaque non incluse.

- # LUTCTCL153PWH

Caseta Wireless

Ensemble Caseta

Comprend : gradateur, plaque murale, télécommande et pont intelligent.

- # LUTPBDGPKG1WC



ÉCLAIRAGE PAYSAGER



Luminaire de sentier **DEL**

Tête ronde - faisceau 93°

20 po de haut - 8W, 360LM, 12VAC, 2 200 / 2 700 / 3 000 / 3 500 / 4 000K, construction en aluminium, piquet de terre inclus, lentille givrée, fini noir.

DALLPP20CCBK



Luminaire de sentier **DEL**

Tête lanterne - faisceau 147°

26 po de haut - 13W, 800LM, 12VAC, 2 200 / 2 700 / 3 000 / 3 500 / 4 000K, construction en aluminium, piquet de terre inclus, lentille givrée, fini noir.

DALLPL26CCBK



Luminaire de sentier **DEL**

Tête carrée, faisceau 90°

12 po de haut - 3W, 265LM, 12VAC, 2 200 / 2 700 / 3 000 / 3 500 / 4 000K, construction en aluminium, piquet de terre et extension de poteau 21 po inclus, lentille givrée, fini noir.

DALLSQCCBK



Luminaire de sentier **DEL**

Rectangulaire - faisceau 109°

12VAC, 2 200 / 2 700 / 3 000 / 3 500 / 4 000K, construction en aluminium, piquet de terre inclus, lentille givrée, fini noir.

20 po de haut - 12W, 600LM
DALLRB20CCBK

26 po de haut - 13W, 700LM
DALLRB30CCBK



Transformateur

300W, 120V à 12 / 13 / 14 / 15VAC, avec minuterie, photocellule, boîtier métallique fini noir

LUMLULTR300BK



Transformateur

60W, 120V à 12VAC, avec minuterie, photocellule, enfichable, boîtier en plastique, fini noir

LUMLULTRP60BK



Guirlande lumineuse

48 pi - 15 ampoules DEL, 24VDC, 24W, 1 200LM, 2 200 à 4 000K + RGB, cordon noir, IP65, transformateur enfichable et boîte de contrôle intelligente incluse, technologie Bluetooth, accès à distance, compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa (transformateur pro core requis), application Dals connect requise.

DALDCPSTG48




Projecteur **DEL**

12VAC, 2 200 / 2 700 / 3 000 / 3 500 / 4 000K, directionnel à 180°, lentilles claires interchangeable de 10° / 40° / 90°, boîtier en aluminium, piquet de terre inclus, fini noir.

3 po diamètre - 10W, 500LM
DALLSP3CCLBK

4 po diamètre - 20W, 1 000LM
DALLSP4CCLBK



Câble basse tension

50 pi - Calibre 14
LUMLULCBL5014

50 pi - Calibre 16
LUMLULCBL5016

100 pi - Calibre 12
LUMLULCBL10012

100 pi - Calibre 14
LUMLULCBL10014

100 pi - Calibre 16
LUMLULCBL10016

200 pi - Calibre 12
LUMLULCBL20012



Pilote **DEL**

Dimmable, 12V DC (54W maximum, 30W minimum), branchement direct, boîtier NEMA 3R pour usage extérieur (2 connecteurs de câble à l'épreuve de l'eau (magekosr) requis pour installation extérieure).

MAGMLDRE6012DM



Luminaire de passage **DEL**

1 po diamètre x 3 1/2 po long - 0,24W, 12V, 2 900K, rond, dimmable, boîtier et façade en aluminium moulé, usage intérieur extérieur, lentille givrée, fini aluminium.

Sans dôme
MAGLEDMDWWAL

Avec dôme
MAGLEDMDSWWAL



Luminaire de passage **DEL**

1,5 po diamètre x 4 po long - 3W, 12V, 2 700K, 95LM, rond, dimmable, boîtier et façade en acier inoxydable, usage intérieur et extérieur.


1 Lentille givrée
MAGLEDDFWW

1 Lentille claire
MAGLEDDCWW

2 Lentille claire, avec dôme
MAGLEDDCWWD

Sectionneur *Circuit-Lock*[®]


30A - 3P, 600V, IP69K, NEMA 4X, non-fusible,
non-métallique, qualité industrielle, certifié NSF



Fiche

15A, 125V, 2P, 3F

HUBHBL5965VY



Prise

15A, 125V, 2P, 3F

HUBHBL5969VY



HUBHBLDS3



Avec indication de phases DEL intégrées
HUBHBLDS3P

Interrupteur *Circuit-Lock*[®]



Interrupteur pour moteur

NEMA 4X, 12, grade commercial

30A, 7,5HP # HUBMD30
60A, 20HP # HUBMD60



30A - 3P, 600V, NEMA 3
HUBHBL13R89



60A - 3P, 600V, NEMA 3
HUBHBL16R93D



30A - 600V, NEMA 1, avec interrupteur
2P # HUBHBL1372
3P # HUBHBL1379

Réceptacle GFI

Auto-vérification DDFT Smartlock Pro, monochromatique, câblé arrière et latéral,
blanc, plaque murale en nylon, vis et agrafe de mise à la terre autonome incluses.



15A, 125V, inviolable
LEVGFR1W



15A, 125V
LEVGFNT1W



20A, 125V, inviolable, pour milieux résidentiels / commerciaux.
LEVGFR2W




20A, 125V, pour milieux résidentiels / commerciaux.
LEVGFNT2W

Interrupteur blanc



1P, 15A, 120V
LEV56912W



1P, 15A, 347V
LEV5691CW



3 voies, 15A, 120/277V
LEV56932W



3 voies, 15A, 347V
LEV5693CW

Réceptacle GFI

Combinaison chargeur USB, type A/C, 24W (4.8A), auto-vérification DDFT Smartlock Pro



15A, NEMA 5-15R
LEVGUAC1W



20A, NEMA 5-20R
LEVGUAC2W

Coût de fonctionnement jusqu'à 99 %
moins cher que les serviettes de papier*

DYSHU02BLANC
DYSHU02ARGENT
DYSHU02ARGENT208V

dyson airblade V


*Coût moyen de l'électricité de 0,1 \$/kWh en date d'avril 2021. Permet 200 utilisations de la salle de bain par jour. Pour les calculs, visitez le site www.dysoncanada.ca/fr/calcs



Se rafraîchir
pour l'été

DYSFANAM07BLACK
DYSFANAM07WHITE

dyson cool

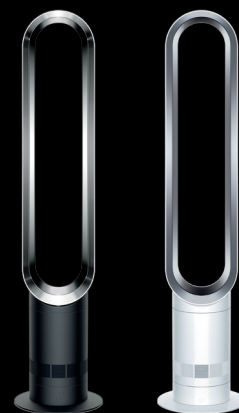

Chauffe-eau pour piscine hors-terre

240V, affichage DEL, mode économique, silencieux, inodore,
réservoir PVC, facile d'installation, sondes intérieures en plastique



Mécanique

Piscine 15 pi, 5kw, 240V,
5 200 gallons, 17 060 BTU / heure
VALC55KW

Piscine 18 à 21 pi, 10kw, 240V
7 600-10 400 gallons, 34 120 BTU / heure
VALC1010KW

Piscine 24 à 27 pi, 15kw, 240V
13 500-17 200 gallons, 51 180 BTU / heure
VALC1515KW



Digital

Piscine 15 pi, 5kw, 240V,
5 200 gallons, 17 060 BTU / heure
VALC5KW240DIGIT

Piscine 18 à 21 pi, 10kw, 240V
7 600-10 400 gallons, 34 120 BTU / heure
VALC10KW240DIGIT



BBQ AU PROPANE – SÉRIE ROGUE SE 525

Surface de cuisson 18 x 28,75 po



QUANTITÉ
LIMITÉE

57 000 BTU max, 4 brûleurs
+ 1 latéral infrarouge, noir

NAPRXT525SIBPK1



QUANTITÉ
LIMITÉE

57 000 BTU max, 4 brûleurs
+ 1 latéral infrarouge, acier inoxydable

NAPRXT525SIBPSS1

BBQ AU PROPANE – SÉRIE ROGUE SE 625

Surface de cuisson 18 x 34,75 po



QUANTITÉ
LIMITÉE

69 000 BTU max, 5 brûleurs + 1 latéral infrarouge, noir

NAPRXT625SIBPK1



QUANTITÉ
LIMITÉE

76 500 BTU max, 4 brûleurs + 1 brûleur arrière
et 1 brûleur latéral infrarouges, acier inoxydable

NAPRSE525RSIBPSS1



QUANTITÉ
LIMITÉE

Housse de BBQ

Série Rogue 525

NAP61527



QUANTITÉ
LIMITÉE

Housse de BBQ

Série Rogue 625

NAP61627

Ensemble d'entrée électrique 200A avec MAT

LUMKITENTRE200MAT



1x

SIEMENS
Panneau de distribution de branchement avec disjoncteur principal

40/80 circuits, monophasé, 3 conducteurs, 240V, 200A

SEQ40200



2x

Contre-écrous pour conduit rigide

BL200

Iberville^{MD}



1x

Composé obturateur


DUCT1

1x

SCEPTER^{MD} Conduit en PVC rigide

10 pi x 2 po

PVC2



2x

Adaptateur filetage droit 2" en PVC

TA35

MICROLECTRIC



1x

Nécessaire d'installation de mât de branchement 200MH

LUM2MH



1x

Mât à diamètre extérieur

2-1/2 po x 12 pi

MM12



1x

Socket de compteur

BQ2V



1x

LB 2" en PVC

SLB60S



1x

Coude 90° en PVC

EE3590

Ensemble d'entrée électrique 200A en PVC

LUMKITENTRE200PVC

MICROLECTRIC



1x

SIEMENS
Panneau de distribution de branchement avec disjoncteur principal

40/80 circuits, monophasé, 3 conducteurs, 240V, 200A

SEQ40200

1x

Socket de compteur

BQ2V



1x

Colle à solvant pour conduits PVC

250 ml


S100PT5

2x

SCEPTER^{MD} Conduit en PVC rigide

10 pi x 2 po

PVC2



2x

Adaptateur filetage droit 2" en PVC

TA35



1x

LB 2" en PVC

SLB60S



2x

Contre-écrous pour conduit rigide

BL200


Iberville^{MD}



1x

Composé obturateur

DUCT1



1x

Bride de boîte de compteur 2" en PVC

MHU35



1x

Coude 90° en PVC

EE3590



1x

Tête de branchement 2" en PVC

EF35

Installez les **DCC-9-BOX3** et **DCC-9-BOX6**

- ✓ Simplifient les installations à grande échelle
- ✓ Économisent de l'espace
- ✓ Permettent une installation des câbles ordonnée
- ✓ Permettent une installation plus ergonomique pour l'électricien
- ✓ 100 % prêts pour l'avenir
- ✓ Réduisent le coût initial d'installation




— rve

**PRÉPAREZ UN IMMEUBLE À
L'ARRIVÉE DES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES AVEC NOUS**



Sectionneur
60A, 120 / 240V, 1PH, NEMA 3R




Sans fusible avec interrupteur amovible et boîtier en métal

MIDU065P



Boîtier en métal

MIDU065NA1



Boîtier en plastique

MIDP065NA1




RAB
DESIGN

**Piedestal pour borne
de recharge Flo Home
G5 et X5, CORE+ et
CORE+ MAX**

Boîtier et base en aluminium peint noir,
idéal pour applications commerciales
et résidentielles.

RABEVP5SBKFLOSL

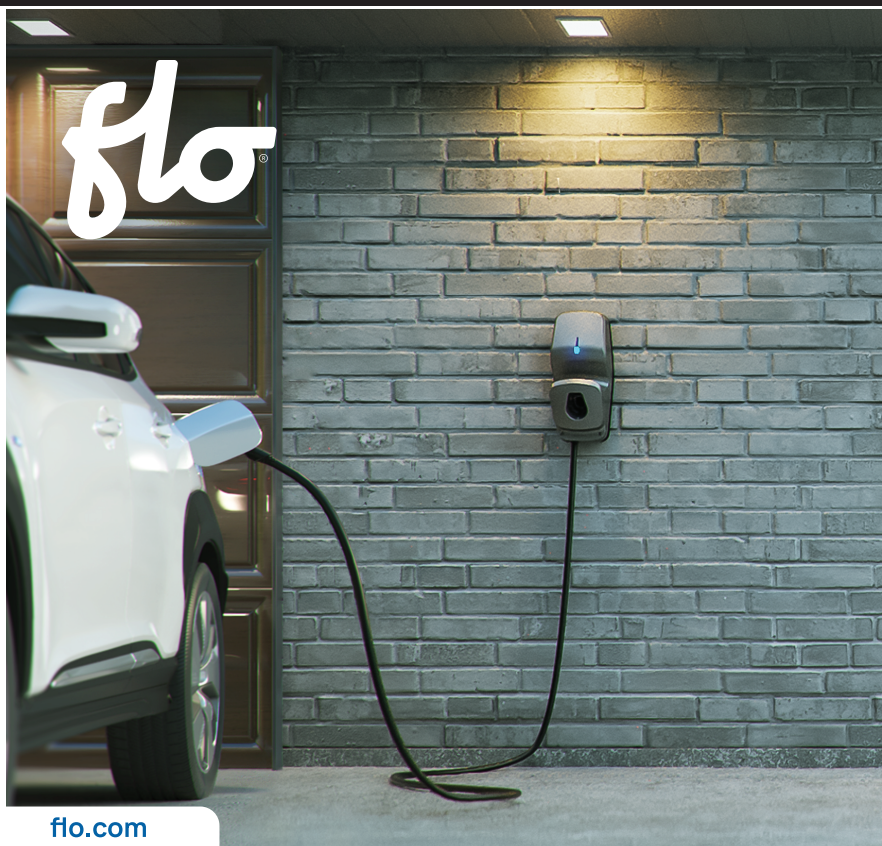

FLO Maison^{MC}
240 V | 30A | 7,2 kW

**Borne résidentielle de
niveau 2 conçue pour les
maisons unifamiliales.**

- Conçue pour fonctionner à des températures allant de -40 °C à 50 °C
- Certifié CSA et normes de sécurité UL
- Boîtier en aluminium NEMA 4X
- Dispositifs de sécurité intégrés
- Câble de qualité commerciale de 7,62 m (25 pi)

flo.com

Robuste Sécuritaire Fabriqué au Québec Certification Garantie limitée de 3 ans

SLIM 24 Hyper Heat

Système de thermopompe centrale



Jusqu'à

20 TRÉS (SEER)

12 CPSC (HSPF)



Unité extérieure SLIM

Cabinet souffleur

Contrôle filaire
Wi-Fi



- Jusqu'à 20 SEER, Certifié AHRI, NEEP et UL.
- Jusqu'à 35 % plus d'économies d'énergie réalisées grâce à la technologie INVERTER.
- Condenseur à décharge latérale de conception mince pour un encombrement réduit.
- Température extérieure de fonctionnement jusqu'à -30°C (-22°F).
- Compatible avec un contrôle 24V permettant une connexion avec la plupart des thermostats (contrôle filaire Wi-Fi inclus).
- Couverture chauffante électrique sur compresseur.
- Fonction d'auto-diagnostic.
- Niveau sonore extérieur minime (56 dBA).
- Installation multi-positions du cabinet souffleur.
- Ajustement automatique de la pression statique.



www.convectaircanada.com • 1 800 463-7043

°STELPRO



CONVECTEUR HAUT DE GAMME - SOR

Sans thermostat intégré

500 W STESOR0502WCW
 1000 W STESOR1002WCW
 1500 W STESOR1502WCW
 2000 W STESOR2002WCW



CONVECTEUR - MIR

Sans thermostat intégré

500 W STEMIR0502WCW
 1000 W STEMIR1002WCW
 1500 W STEMIR1502WCW
 2000 W STEMIR2002WCW



CONVECTEUR - SHC

Sans thermostat intégré

500 W STESHC0502WCW
 1000 W STESHC1002WCW
 1500 W STESHC1502WCW
 2000 W STESHC2002WCW



THERMOSTATS - ST

Non programmables

2500 W STEST252NP (FF)
 3000 W STEST302NP
 4000 W STEST402NP (FF)

Programmables

3000 W STEST302P
 4000 W STEST402P (FF)



STELPRO.COM 1-844-STELPRO



Membre platine



EXPERTISE CERTIFIÉE

Formation sur mesure



FLEX\$

Un fond marketing pour promouvoir votre expertise en matière de planchers chauffants



GARANTIE À VIE

Droit exclusif d'offrir une garantie à vie à vos clients sur les câbles et les trames FLEXTHERM que vous installez



VISIBILITÉ SUR LE WEB

Références via notre site pour encourager les clients à vous consulter

Fièrement québécois

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE RÉSEAU FLEXPERS

flextherm.com/zone-partenaires/

DEVENEZ UN



**INSTALLATEUR CERTIFIÉ DE PLANCHERS
CHAUFFANTS FLEXTHERM**

Caméra autonome



Caméra photo de sécurité cellulaire LTE

Alimentation solaire, détection de mouvement, distance de 90 pi. **Comprend** : braquette de montage, cartes SC 16GB et SIM.

VOSV150

Vision nocturne



Caméra vidéo de sécurité cellulaire LTE

Diffusion en direct, alimentation solaire, vidéo et temps réel sur l'application, détection de mouvement jusqu'à 100 pi, reconnaissance d'images (IA). **Comprend** : carte SD 16GB et carte SIM, bloc-pile au lithium et support ajustable.

VOSV300



Chargeur solaire universel

Panneau solaire externe, batterie de 15 000 mAh, protection IP66, bras de fixation rotatif et inclinable sur 360°.

VOSVPWRB



Boîtier de sécurité V150 / V300

En métal robuste pour caméra de sécurité V150 et V300, trou pour insérer un cadenas et pour ancrer à une surface.

VOSVSBX2



Câble cadenas

6 pi - pour caméra ou boîtier de sécurité, 2 clés incluses.

VOSVCBLOCK



Antenne cellulaire longue portée

Signal plus performant, câble de 15 pi, support pour installation facile, compatible avec toutes les caméras VOSKER.

VOSVANT01

SPC90 PUISSANCE ET CONTRÔLE

CÂBLE POUR ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL AU DEL

Permet l'alimentation, le contrôle et la communication. Conçu pour les contrôles d'éclairage fluorescents, DEL et autres applications pour édifices intelligents.

- Deux configurations combinées de puissance et de contrôle dans un même câble
- 12 awg 2C et 16 awg 2C
- 14 awg 2C et 16 awg 2C
- Conçu au Canada et selon les normes CSA

CAB12/2-16/2AC90150
CAB14/2-16/2AC90150





CAB12/2AC90ISO150
CAB12/3AC90ISO150

AC90 MISE À LA TERRE ISO GLO WRAP^{MC}

CONDUCTEUR EN CUIVRE

- Deux conducteurs jauge américaines des fils # 12, # 10 / 600V
- Mise à la terre isolée
- XLPE / Armé en aluminium

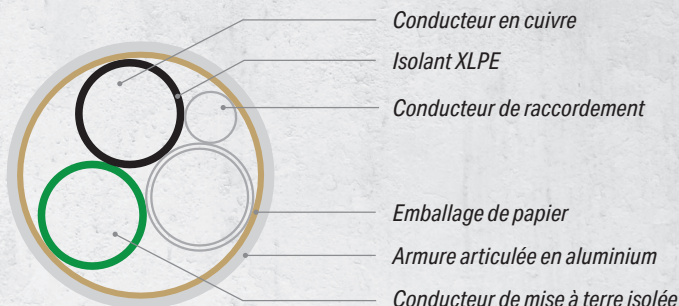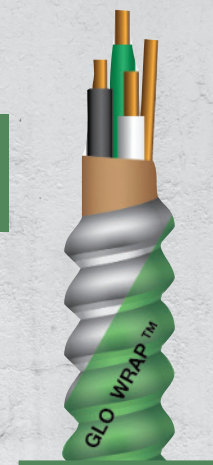

Milwaukee



QUANTITÉ LIMITÉE

Ensemble d'outils extérieurs
Comprend : Débroussailleuse M18 FUEL QUIK-LOK et batterie XC8.0, souffleur à feuilles M18 FUEL (outil seul) ainsi qu'un chargeur rapide M18 et M12
MILKIT282521ST2724BAT

QUANTITÉ LIMITÉE



Tondeuse autopropulsée M18 FUEL
21 po - Double batteries, déchiquetage, sac ou éjection latérale.
Comprend : 2 piles 12.0Ah grande capacité et 1 chargeur rapide.
MIL282322HD

ACCESSOIRES M18 FUEL QUIK-LOK



Taille-haie articulé
MIL49162719




Gobelet PACKOUT
Garde la boisson chaude ou froide toute la journée, va au lave-vaisselle.
20 oz # MIL48228392R
30 oz # MIL48228393R



Rallonge de fixation 3 pi
MIL49162721



Ensemble de scie à chaîne M18 FUEL
16 po - Vitesse de coupe rapide pour le bois dur, moteurs à essence de 40CC, atteint pleine capacité en moins d'une seconde, comprend : 1 scie à chaîne M18 FUEL 16 po (outil seulement), 1 batterie M18 REDLITHIUM HIGH OUTPUT HD12.0, 1 chargeur rapide M18 et M12, 1 barre et chaîne Oregon de 40,6 cm et 1 clé-tournevis.
MIL272721HD



Accessoire de débroussailleuse
MIL49162738



Batteries M18 REDLITHIUM XC5.0
Ensemble de 2 batteries, haute capacité.
MIL48111852



Ensemble de 2 outils M18 FUEL
Comprend : 1 marteau à percussion, 1 clé à chocs à embout 1/4 po HEX, 1 chargeur multi-voltage M12 / M18, 2 batteries XC5.0AH et 1 malette de transport.
MIL369722

RACK-A-TIERS



Poubelle rétractable
19 po x 24 po
RAC51000



Poignée de transport de bobine ER-GO 50
Support ergonomique spécialement conçu pour le transport manuel de bobines de fil (câblage électrique, câble acier, chaîne, etc.), capacité de levage maximale : 22,6 kg (50 lb).
RAC56050



Ensemble ceinture et sac à outils
Pour électricien. Comprend : ceinture de soutien « Air-Canal » moulée, pochette à outils de 18 poches, pochette à fermeture de 9 poches, étui à marteau et porte-ruban.
Moyen (21 à 34 po) # RAC43242
Grand (35 à 39 po) # RAC43243
T-Grand (40 à 44 po) # RAC43244

FLUKE



Détecteur de tension

Teste constamment ses piles et l'intégrité du circuit avec indication visuelle périodique à double-flash. CAT IV, 1 000V.

FLU1ACA1II



Testeur T5-1000

Testeur de courant, de continuité et de tension. Niveau de sécurité Cat III, 1 000V.

FLUT51000



Pince Multimètre TRMS

Vérifie la présence du courant de charge, la tension AC et la continuité de circuits, interrupteurs, fusibles et contacts. Fonctions de mesure de température et de capacité. CAT III, 600V / CAT IV, 300V.

FLU324



Testeurs de prise GFCI

Branchez-le dans la prise. Grâce aux voyants LED lumineux et Bip Sonore, vérifiez l'état du câblage ou identifiez les problèmes de câblage courants sur les prises standard et GFCI.

FLUST120+



Contrôleur de résistance d'isolement

Tension AC/DC : 0,1 V à 600 V.
Résistance : 0,01 Ω à 20,00 kΩ

FLU1507



Multimètre industriel True RMS avec température

Mesure jusqu'à 1 000V AC et DC

FLU875



Épisseur de câble

Couteau d'épisseur de câble avec manche texturé pour une prise ferme.

KLE44200



Lubrifiant moussant pour tirage de câble

19 oz - Rendement 4 fois supérieur à celui des gels ! Reste là où il est appliqué et se nettoie bien sur les mains et les tissus. 30% plus glissant que les lubrifiants en gel ou en cire.

KLE51100



Pince pour dénuder et couper

Fils 10-18AWG. Longueur de 6-1/4 po.


KLE11045



Pince à coupe latérale

9-3/8 po - Pour coupe latérale à puissant effet de levier pour les applications les plus difficiles.


KLED20009NE



Tournevis / tourne-écrous 11-en-1

Multi embouts incluant Phillips, droit, carré et torx.

KLE32500



Outil à dénuder Katapult®

Dénudage facile et rapide des fils 8-22 AWG


KLE11063W



Pince coupante diagonale

8 po - Tête inclinée à 12°, forte démultiplication. Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fils.

KNI7421200SBA



Coupe-câble à cliquet

Outil laqué noir, poignées avec gaines bi-matière. Convient pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires. Effort physique réduit grâce à une démultiplication très élevée.

KNI9531250SBA



Jeu de clés hexagonales

Jeu de clés mâles coudées multicolores, BlackLaser. Codage associé à la mention du calibre.



Métrique
WER073593



Impérial
WER022640



IMPORTANT !
Deux supports à touret sont nécessaires pour compléter l'installation.



Support à touret télescopique

Capacité 2 500 lb, hauteur maximale 54 po, hauteur minimale 22 po, diamètre maximal du touret 96 po, diamètre minimal du touret 46 po, à utiliser avec le GLE647.

GRE683



Coupe-câble compact à cliquet

Plage de coupe: aluminium 750MCM, câbles de communication 1-1/8 po, cuivre 500MCM. Utilisation aisée d'une main, format compact pour espaces restreints.

GRE759



Lampe Stylus Pro®

Lumière DEL 100LM, 950 candela, faisceau de 62 m, autonomie de 8 heures, 2 piles alcalines AAA incluses, construction en aluminium aéronautique usiné anodisé et durable, attache de poche amovible et lentille en polycarbonate incassable.

STR66118



Lampe frontale ENDURO® Pro Haz-Lo®

Sangle de casque élastique en caoutchouc, attaches 3M® Dual Lock® incluses. **Trois modes** : spot pour la distance, flood pour l'éclairage de zone et combo spot / flood pour une luminosité maximale. Mode Spot : 160LM, distance 73 m, autonomie de 5 heures.

STR61424



Lampe laser Dualie

150LM, 3 piles alcalines lithium AAA incluses. Lampe de poche à sécurité intrinsèque dotée d'un pointeur laser rouge. Son faisceau ponctuel focalisé illumine votre zone de travail tandis que le laser identifie et localise les objets à distance, jaune.

STR68760



Noix HEX

3/8 po

Paquet de 100
VISHN3/8



Attaches à ressort

3/16 x 3 po

Boîte de 50
VISTB3/16X3



Vis à béton tête hexagonale

3/16 x 1-1/4 po

Boîte de 100
VIS72100



Vis béton tête hexagonale

1/4 x 1-1/4 po

Boîte de 100
VIS72240

3M

Respirateur réutilisable à demi-masque

Offre une protection respiratoire fiable et pratique avec sac de rangement refermable.

Petit # 3MS6100
Moyen # 3MS6200
Grand # 3MS6300



Filtre P100

Soudage, coulage de métal et les produits pharmaceutiques.

Paquet de 2 # 3MS2091

Soudage, concentration nuisible de vapeurs organiques.

Paquet de 2 # 3MS2097



Filtre contre les particules P100

Homologué par le NIOSH contre certaines particules à base d'huile et exemptes d'huile.

Convient à une variété d'applications, notamment le soudage, le brasage, le découpage au chalumeau, le coulage de métaux, le brasage tendre, etc.

Paquet de 2 # 3MS7093

BRADY

Verrou pour disjoncteur unipolaire

S'installe à pression. Conçu pour les disjoncteurs 120V qui ont des trous dans la languette de commutation.

BRA65387



Verrou pour disjoncteur multipolaire universel

BRA66321



Verrou pour disjoncteur sans orifice

Pour disjoncteurs unipolaires et multipolaires à déclenchement interne.

120/277V # BRA65396
480/600V # BRA65397



Veste de signalisation

Haute visibilité, détachable, 5 points avec épaules tombantes, CSA Z96-15. Classe 2, niveau 2.

Petit / Moyen
PIOV1020951S/M

Grand / T-Grand
PIOV1020951L/XL

2T-Grand / 3T-Grand
PIOV10209512/3XL

Poteau délinéateur

44 po - Hauteur de la boucle

PIOV62102500/S



Base pour poteau délinéateur

11 lb (5 kg), vendu séparément

PIOV62201700/S



Bandeau en coton ignifuge orange

Pour casque de sécurité. Couche intérieure innovante en mousse à coussin d'air pour une absorption maximale de la transpiration. Crochet et boucle pour un ajustement universel sur la plupart des casques. Réutilisable et lavable. Casque non inclus.

PIOV2051370-O/S

DURACELL

Chargeur de batterie Ion Speed 1000 AA et AAA

Rechargez vos batteries en 4 à 8 heures. Rechargez 2 ou 4 piles à la fois. **Comprend** : 4 piles rechargeables AA.

DURCEF14DX4N



Piles rechargeables AA NiMH préchargées

Garantie de 10 ans ou 400 recharges. Les piles conserveront leur charge jusqu'à 1 an lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Fonctionne avec n'importe quel chargeur NiMH (non inclus).

Paquet de 4 # DURDX1500B4N



Piles rechargeables AAA NiMH préchargées

Garantie de 10 ans ou 400 recharges. Les piles conserveront leur charge jusqu'à 1 an lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Fonctionne avec n'importe quel chargeur NiMH (non inclus).

Paquet de 4 # DURDX2400B4N

SIEMENS

Ensemble de SPA

120 / 240V - NEMA 3R

- 20A # SIEW0408ML112520
- 30A # SIEW0408ML112530
- 40A # SIEW0408ML112540
- 50A # SIEW0408ML112550
- 60A # SIEW0408ML112560



Panneaux de distribution série EQL

Sans disjoncteur principal, monophasé 120/240V



120 / 240V, 125A, NEMA 1,
24 / 48 circuits, blanc

SIEEQL24125DW



120 / 240V, 125A, NEMA 1,
6 / 32 circuits, gris

SIEEQL16125D



Téléchargez l'application Lumen



Placez vos commandes directement
en ligne sur lumen.ca



QUÉBEC

ALMA
418 668-8336
AMOS
819 732-6436
ANJOU
514 493-4127
BAIE-COMEAU
418 296-9320
CANDIAC
450 632-1320

CHICOUTIMI

418 693-1343
DRUMMONDVILLE
819 477-5933
GATINEAU
819 771-7411
GRANBY
450 776-6333
JOLIETTE
450 759-8160
LACHENAIE
450 471-4561

LAVAL (boul. Industriel)

450 629-4561
LAVAL (Louis-B.Mayer)
450 688-9249
LÉVIS
418 833-1344
LONGUEUIL
450 679-3460
MONTRÉAL (De la Savane)
514 341-7713
MONTRÉAL (Hochelaga)
514 521-7711

POINTE-CLAIRE

514 426-9460
QUÉBEC
418 627-5943
RIMOUSKI
418 723-0969
RIVIÈRE-DU-LOUP
418 867-8515
ROUYN-NORANDA
819 797-0013
SAINT-EUSTACHE
450 472-6160

SAINT-GEORGES

418 220-1344
SAINT-HUBERT
450 656-1964
SAINT-JEAN
450 346-1320
SAINT-JÉRÔME
450 436-3225
SAINTE-FOY
418 656-4247
SEPT-ÎLES
418 962-7773

SHERBROOKE

819 566-0966
SOREL-TRACY
450 742-3771
TROIS-RIVIÈRES
819 374-5013
VAL-D'OR
819 825-6555
VAUDREUIL
450 510-7487
VICTORVILLE
819 758-6205

ATLANTIQUE

DARTMOUTH
902 468-7996
MONCTON
506 382-1396

ONTARIO

OTTAWA E.
613 789-7500
OTTAWA O.
613 828-2930

Lumen

Une compagnie de Sonapar

Les prix sont sujets à changement sans préavis. Toutes les images sont à titre indicatif seulement. Le programme Air Miles est réservé aux membres CMEQ seulement. Nous devons actuellement répondre à un volume exceptionnellement élevé de demandes pour de nombreux produits populaires. En conséquence, il se peut que certains produits annoncés dans ce circulaire ne soient pas disponibles. Veuillez vérifier les stocks à votre succursale ou sur lumen.ca. Nous travaillons à nous réapprovisionner le plus rapidement possible et nous nous excusons de tout inconvénient.

