

Lumen

Une compagnie de Sonepar

QUÉBEC

Spéciaux de Juillet - Août 2023



AIR MILES

Prix réservés aux membres
de la CMEQ



AIR MILES

2X AIR MILES

DOUBLEZ *

vos milles de récompense

sur **tous vos achats** effectués
du 1^{er} juillet au 31 août 2023

Valide pour toutes les commandes
ramassées, livrées et projets.

* Offre réservée aux membres de la CMEQ.

BMO A CONCLU L'ACQUISITION
DU PROGRAMME DE RÉCOMPENSE
AIR MILES DE AIR MILES LOYALTY INC.

Voir les modalités
sur Lumen.ca



ABB

Marrette® PRO-BLU^{MC} 933^{MC}

Connecteur de fil à ailettes ergonomiques, calibre #22 à #8 AWG, bleu.



Jarre de 200
MAR933JAR200



Jarre de 400
MAR933JAR400



Jarre de 1 000
MAR933JAR1000



Contenant de 10 000
MAR933BK



Baril de 25 000
MAR933BAR

LEVITON



Interrupteur Decora

15A - 1P, 120V

Blanc # LEV5601P2W

Noir # LEV5601P2E

15A - 3 voies, 120V

Blanc # LEV5603P2W

Noir # LEV5603P2E

Réceptacle duplex

15A - 120V

Blanc # LEV5325W

Noir # LEV5325E



Réceptacle duplex inviolable

15A - 120V

Blanc # LEVT5325W

Noir # LEVT5325E

signify



Day-Brite
CFI
par @ignify

Luminaire surface DEL

4 pi - 120 / 277V, 4 000LM, 3 000 / 3 500 / 4 000K, lentille enveloppante et détecteur de mouvement.
Remplace 2 X 32W, T8

CFINWL440L8CSTUNVDIMOCC

KEENE
par @ignify



Applique murale DEL

13W, 120V, 1 200LM, 3 000K, photocellule incluse, boîtier fini bronze et lentille givrée en polycarbonate, plaque de montage avec niveau et câble de rétention.
Remplace jusqu'à 70W, DHI

KEESWLWWG1PCB1BZ

KEENE
par @ignify



Applique murale DEL

12W, 120V, 1 100LM, 3 000K, photocellule incluse, boîtier fini bronze et lentille givrée en polycarbonate, plaque de montage avec niveau et câble de rétention.
Remplace jusqu'à 70W, HM

KEELWLWWG2PCB1BZ

KEENE
par @ignify




Applique murale DEL

120 / 347V, 3 000 / 4 000 / 5 000K, photocellule incluse, lentille en verre, boîtier en aluminium moulé, fini bronze.

28 / 40 / 60W, 3 860 à 8 160LM
KEEWP60SCTG210BZ

70 / 80 / 90 / 100W, 9 240 à 13 600LM
KEEWP100SCTG210BZ

KEENE
par @ignify



Applique murale DEL

120 / 277V, 4 000K, 10W, 1 050LM
Remplace jusqu'à 50W, DHI

Fini titanium # KEELPW7G38DGY
Fini bronze # KEELPW7G38BZ

KEENE
par @ignify



Applique murale DEL

20W, 120 / 277V, 4 000K, 2 277LM, bronze
Remplace 70W, DHI

KEETW20NWG18BZ

Avec photocellule
KEETW20NWG1PCB1BZ

STANPRO



Pour endroit humide

Luminaire encastré DEL

4 po - 120V, 11W, 750LM, 3 000K, lentille polycarbonate givrée, blanc.

STALPDL4R11A30WHCHOICE



Pour endroit mouillé

Luminaire DEL orientable encastré

4 po - 120V, 9W, 750LM, 3 000K, lentille polycarbonate givrée, blanc.

STASWDL4R9A30WHCHOICE



Pour endroit mouillé

Luminaire plafonnier DEL

7 po - 120V, 14W, 1 000LM, 4 000K, avec détecteur de mouvement (infrarouge passif), lentille polycarbonate givrée, montage en surface, boîtier en acier, non-dimmable, blanc.

Remplace 75W, incandescent

STACLDKMS7R14WA40WH

NOUVEAU!



Luminaire plafonnier

120 / 347V, 40 / 60 / 70W, 6 000 / 7 600 / 9 000LM, 3 000 / 4 000 / 5 000K, boîtier en aluminium moulé fini bronze, lentille polycarbonate givrée.

STAIFOPS70AQ3CBRP

NOUVEAU!



Luminaire mural

120 / 277V, 72 / 96 / 120W, 9 485 à 15 680LM, 3 000 / 4 000 / 5 000K, boîtier en aluminium moulé fini gris, lentille polycarbonate, photocellule.

STAYLDPS120AW3CPT

NOUVEAU!



Projecteur compact DEL

3 000 / 4 000 / 5 000K, 120 / 277V, lentille en verre trempé, boîtier en aluminium moulé fini bronze.

15 / 25W, 2 100 / 3 500LM

Montage sur bras
STAFMLPS25AW3CBRKN

Montage sur étrier
STAFMLPS25AW3CBRYK

35 / 60W, 4 900 / 8 400LM, photocellule (marche / arrêt)

Montage sur bras
STAFMLPS60AW3CBRKNP

Montage sur étrier
STAFMLPS60AW3CBRYKP





Luminaire **DEL** réglette

120 / 277V, 4 000K, lentille dépolie en acrylique.

48 po - 4 000LM

LITCSSL484000LMMV40K

96 po - 8 000LM

LITCSSL968000LMMV40K



Luminaire **DEL** réglette

120V, 3 500K, blanc, interconnectable jusqu'à 18 unités, coupleur et cordon de 18 po inclus, cordon de 5 pi avec fiche, interrupteur à bascule, lentille polycarbonate.

23 po - 9W, 940LM

LITRLNKL2412035K80CRI

47 po - 20W, 1 950LM

LITRLNKL4812035K80CRI



Luminaire surface **DEL**

4 pi - 34W, 120 / 277V, 5 000LM, IP66, lentille polycarbonate givrée, loquets captifs en polycarbonate, dimmable 0 / 10V.

Remplace 2 X 32W, T8

4 000K # LITCSVTL485000LMMV4K80CR

5 000K # LITCSVTL485000LMMV5K80CR



Luminaire surface **DEL**

120 / 277V, 4 000K, dimmable, lentille blanche en acrylique.

2 pi - 32W, 3 000LM, remplace 1 x 32W, T8

LITFMLWL24840ZTMVOLT

4 pi - 48W, 4 600LM, remplace 2 x 32W, T8

LITFMLWL48840ZTMVOLT



Pour
endroit
humide

Luminaire plafonnier **DEL**

7 po - 12,2W, 120V, 636LM, 3 000K / 4 000K / 5 000K, dimmable, boîtier en aluminium, lentille acrylique, peut être utilisé dans placard, corridor, chambre, hall d'entrée et bureau, pour usage résidentiel ou commercial.

LITFMMLS7SWW2



Luminaire high bay **DEL**

120 / 347V, 4 000 / 5 000K, distribution moyenne, crochet ouvert avec câble de sécurité galvanisé de 7 pi, cordon 6 pi, dimmable 0 / 10V, lentille polycarbonate, boîtier blanc.

12 000 / 15 000 / 18 000LM

LITCPBALO13UVOLTSWW9DWH

21 000 / 24 000 / 27 000LM

LITCPBALO14UVOLTSWW9DWH

Avec
réflecteur
spéculaire



Luminaire fluorescent high bay

120 / 277V, cordon souple de 6 pi (lampes non incluses).

13 - 1/4 po de large - 4 x F54T5HO

LITIBZT5454MVCS93W

18 - 1/8 po de large - 6 x F54T5HO

LITIBZT5654MVCS93W



Luminaire fluorescent encastré

120 / 277V (lampes non incluses)

1 x 4 pi - 2 X F32T8

LIT1GT2MV

2 x 4 pi - 4 x F32T8

LITGT4MV



Luminaire surface fluorescent

120 / 277V (lampes non incluses)

4 pi - 2 x F54T5HO

LITZ254T5HOMV

8 pi - Tandem - 4 x F54T5HO

LITZ254T5HOMV

120V, 2 700 / 3 000 / 3 500 / 4 000 / 5 000K

Pour
endroit
mouillé



Luminaire encastré **DEL**

Dimmable, faisceau 40°, fini blanc

5 ou 6 po

17W, 1 150LM

LITRA5617F90WHWH

20W, 1 435LM

LITRA5620F90WHWH

33W, 2 330LM

LITRA5633F90WHWH



Pour
endroit
mouillé

Luminaire encastré **DEL**

12W, orientable, réflecteur à miroir diffus

3-1/2 po

Blanc # LITRA3512RG90WH

Noir # LITRA3512RG90BK

4 po

Blanc # LITRA412RG90WH

Noir # LITRA412RG90BK

3 000 à 2 000K - Gradation chaude

3-1/2 po

Blanc # LITRA3512RGDTW90WH

Noir # LITRA3512RGDTW90BK

4 po

Blanc # LITRA412RGDTW90WH

Noir # LITRA412RGDTW90BK



ÉCLAIRAGE PAYSAGER



Luminaire de sentier DEL

Tête ronde - faisceau 93°
20 po de haut - 8W, 360LM, 12VAC,
2 200 / 2 700 / 3 000 / 3 500 / 4 000K,
construction en aluminium, piquet
de terre inclus, lentille givrée, fini noir.

DALLPP20CCBK



Luminaire de sentier DEL

Tête lanterne - faisceau 147°
26 po de haut - 13W, 800LM, 12VAC,
2 200 / 2 700 / 3 000 / 3 500 / 4 000K,
construction en aluminium, piquet
de terre inclus, lentille givrée, fini noir.

DALLPL26CCBK



Projecteur DEL

12VAC, 2 200 / 2 700 / 3 000 / 3 500 / 4 000K,
directionnel à 180°, lentilles claires interchangeables
de 10° / 40° / 90°, boîtier en aluminium, piquet de
terre inclus, fini noir.

3 po diamètre - 10W, 500LM
DALLSP3CCLBK

4 po diamètre - 20W, 1 000LM
DALLSP4CCLBK



Luminaire de sentier DEL

Rectangulaire - faisceau 109°
12VAC, 2 200 / 2 700 / 3 000 / 3 500 / 4 000K,
construction en aluminium, piquet de
terre inclus, lentille givrée, fini noir.

20 po de haut - 12W, 600LM
DALLRB20CCBK

26 po de haut - 13W, 700LM
DALLRB30CCBK



Luminaire de sentier DEL

Tête carrée, faisceau 90°
12 po de haut - 3W, 265LM, 12VAC,
2 200 / 2 700 / 3 000 / 3 500 / 4 000K,
construction en aluminium, piquet
de terre et extension de poteau 21 po
inclus, lentille givrée, fini noir.

DALLSQCCBK



Guirlande lumineuse

48 pi - 15 ampoules DEL, 24VDC, 24W, 1 200LM,
2 200 à 4 000K + RGB, cordon noir, IP65, transformateur
enfichable et boîte de contrôle intelligente incluse,
technologie Bluetooth, accès à distance, compatible
avec Google Assistant et Amazon Alexa (transformateur
pro core requis), application Dals connect requise.

DALDCPSTG48



Luminaire de passage DEL

7-3/4 x 2-1/2 x 3-1/4 po - 120V, 5,2W, 468LM, 3 000K, boîtier
et couvercle en aluminium moulé, dimmable, **dimension d'une
brique standard, idéal pour muret, usage intérieur et extérieur.**

Facade fini aluminium
MAGLEDBSIWHLAL

Facade fini bronze
MAGLEDBSIWHLBZ

Facade fini acier inoxydable
MAGLEDBSIWHLSS



Transformateur

60W, 120V à 12VAC, avec minuterie,
photocellule, enfichable,
boîtier en plastique, fini noir

LUMLULTRP60BK



Transformateur


300W, 120V à 12 / 13 / 14 / 15VAC, avec minuterie,
photocellule, boîtier métallique, fini noir.

LUMLULTR300BK


ÉCLAIRAGE DÉCORATIF

Rail

A15 / R20, base moyenne, verre givré, nickel brossé, lampes non-incluses



2 x 60W
15 x 5-3/4 x 6-3/8 po
LUMLU754172BNFR

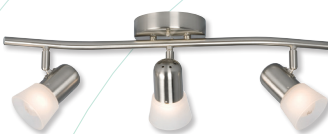

3 x 60W
23 x 5-3/4 x 6-3/8 po
LUMLU754173BNFR



Plafonnier DEL

120V, 3 000K, rond, dimmable, blanc

5 po - 6W, 450LM
LUMLU203674A

7 po - 12W, 1 000LM
LUMLU203675A

9 po - 18W, 1 500LM
LUMLU203646A

12 po - 24W, 2 100LM
LUMLU203677A

LE SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉNERGIE POUR VÉ



DCC-9

RVEDCC930A
RVEDCC940A
RVEDCC950A
RVEDCC960A



DCC-12

RVEDCC12

Taxes applicables non incluses.

rve

PRÉPAREZ UN IMMEUBLE À L'ARRIVÉE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES AVEC NOUS


BROAN



Hotte économique

30 po - 160 PCM, 2 vitesses,
niveau sonore maximal de 5 sones.

Blanc # BROBU230WH
Noir # BROBU230BL
Acier inoxydable # BROBU230SS



Hotte série Glacier

30 po - 250 PCM, 5 sones, 2 vitesses,
2 niveaux d'éclairage, 2 filtres à mailles fines.

Acier inoxydable
BROBCS330SSC



Hotte série Glacier

30 po - Puissance maximale 300 PCM, 3 vitesses,
2 niveaux d'éclairage DEL, niveau sonore
maximum de 5 sones.

Blanc # BROBCDA130WW
Noir # BROBCDA130BL
Acier inoxydable # BROBCDA130SS



Aspirateur central compact

Système à sac jetable /
Pour maison jusqu'à 4 000 p²
120V, 12A, 66dB, 550 air watts,
29-3/4 po haut.

BROBQ550



Ensemble d'accessoires

Comprend : 1 boyau 30 pi, 3 brosses,
1 embout plat biseauté, 1 manchon
télescopique et 1 support de boyau.

BROBNK1



Chauffe-eau pour piscine hors-terre

240V, affichage DEL, mode économique, silencieux, inodore,
réservoir PVC, facile d'installation, sondes intérieures en plastique



Mécanique

Piscine 15 pi, 5kW
5 200 gallons, 17 060 BTU / heure
VALC55KW

Piscine 18 à 21 pi, 10kW
7 600-10 400 gallons, 34 120 BTU / heure
VALC1010KW

Piscine 24 à 27 pi, 15kW
13 500-17 200 gallons, 51 180 BTU / heure
VALC1515KW



Digital

Piscine 15 pi, 5kW
5 200 gallons, 17 060 BTU / heure
VALC5KW240DIGIT

Piscine 18 à 21 pi, 10kW
7 600-10 400 gallons, 34 120 BTU / heure
VALC10KW240DIGIT



Chargeur à 4 ports USB

Type A
Capacité de charge 4,2A, 25W
Blanc
LEVUSB4PW
Noir
LEVUSB4PE



Réceptacle duplex inviolable avec ports USB

Type A et type C
Capacité de charge 5.1A, 25W
15A - Blanc
LEVT5633W
15A - Noir
LEVT5633E
20A - Blanc
LEVT5833W
20A - Noir
LEVT5833E



Réceptacle duplex inviolable avec ports USB

Type A
Capacité de charge 3.6A, 18W
15A - Blanc
LEVT5632W
15A - Noir
LEVT5632E
20A - Blanc
LEVT5832W
20A - Noir
LEVT5832E



Réceptacle duplex inviolable avec ports USB

Type C
Capacité de charge 6A, 60W
15A - Blanc
LEVT5636W
15A - Noir
LEVT5636E
20A - Blanc
LEVT5836W
20A - Noir
LEVT5836E



Réceptacle duplex inviolable avec ports USB

Type C
Capacité de charge 6A, 30W
15A - Blanc
LEVT5635W
15A - Noir
LEVT5635E
20A - Blanc
LEVT5835W
20A - Noir
LEVT5835E



Réceptacle duplex résistant aux intempéries avec ports USB

Type A et type C
Capacité de charge 5.1A, 25W
15A - Blanc
LEVW5633W
20A - Blanc
LEVW5833W



Ensemble de démarrage STD
Avec distributeur

1/16 po - KL75 pour câble WC2
RIZ30398/KL75SK
3/32 po - KL100 pour câble WC3
RIZ30394/KL100SK



Vue agrandie

Ensemble de 2 câbles en Y

Deux câbles de 10 pi et deux blocs de verrouillage. Conçu pour suspendre des fluorescents et autres produits d'éclairage.
RIZ30202/RWC2YP10K



Câble RWC2

500 pi - Rouleau de câble d'aviation 1/16 po en acier galvanisé à chaud (HDG) et préformé. Construction 7 x 7.
RIZ30380/RWC2

SÉRIE SKYLARK



Gradateur

Compatible avec plusieurs modes d'éclairage : DEL, incandescent, halogène, fluocompact, 1 voie et 3 voies, blanc. Plaque non incluse.

LUTCTCL153PWH

SÉRIE DIVA



Gradateur

Compatible avec plusieurs modes d'éclairage : DEL, incandescent, halogène, fluocompact, 1 voie et 3 voies, blanc. Plaque non incluse.

LUTDVCL153PHWHC

SÉRIE MAESTRO



Gradateur

120V, 600W incandescent ou halogène, 150W DEL ou fluocompact, 1 voie et 3 voies, blanc. Plaque non incluse.

LUTMACL153MHWHC



Manchons à comprimer pour conducteurs en cuivre

Code produit	Combinaisons de câbles		Couleur
	Minimum	Maximum	
# THO54610	3 #12 mas. ou tor.	2 #10 avec 1 #12 mas. ou tor.	Bleu
# THO54615	3 #10 mas. ou tor.	4 #10 mas. ou tor.	Gris
# THO54620	3 #8 mas. ou tor.	1 #4 avec 2 #10 mas. ou tor.	Brun
# THO54625TB	4 #8 mas. ou tor.	1 #2 avec 2 #12 mas. ou tor.	Vert
# THO54630	4 #2 mas. ou tor.	2 #4 avec 1 #10 mas. ou tor.	Rose
# THO54635	6 #8 tor.	2 #4 avec 2 #10 mas. ou tor.	Noir
# THO54640	3 #4 mas. ou tor.	3 #4 avec 2 #10 mas. ou tor.	Orange
# THO54645TB	4 #4 mas. ou tor.	2 #1 avec 2 #10 mas. ou tor.	Violet
# THO54650	3 #2 tor.	2 #10 avec 2 #8 tor.	Jaune



Ensemble d'épissures pour enfouissement direct

Pour calibre de conducteurs 14-8 AWG.
Inclus : tube isolant thermorétractable rempli d'adhésif pour recouvrir l'épissure et assurer l'étanchéité à l'eau et aux intempéries.

BLAUFK148DB



Plaque électrode de mise à la terre

BLA1016BTB



Connecteur à cosses en cuivre

Cosse ouverte pour faciliter l'installation du conducteur de terre comme bretelle entre plusieurs conduits sans qu'il soit nécessaire de couper le conducteur, idéal pour la mise à la terre de piscine, marqué de l'inscription « DB » (DB = direct burial) pour pose en pleine terre.

BLACULL414TP

Connecteur de dérivation de type H

Dérive les conducteurs en cuivre vers des conducteurs principaux en cuivre, conception efficace pour une force de compression plus faible, compression à l'aide d'outils et matrices standards.


BLACF441



Connecteur à perforation d'isolant basse tension

Connecteur d'entrée électrique 200A et moins.
Dimension de la tête de boulon : 1/2 po. Gamme des conducteurs : principal 250MCM @ 1 AWG, dérivation 4 AWG @ 4/0. Selon la norme Z462 et Z801.

TROT2D2610XFBT



Connecteur compression en H

1@6 & 1@6 AL&Cu

BLAWR159



Tige de mise à la terre

99,9 % de revêtement de cuivre électrolytique.

3/4 po X 10 pi cuivre / acier
ERH613400

5/8 po X 10 pi cuivre / acier
ERH615800



RAYCHEM

Cal. #8 - #2, diamètre : 0,17 po - 0,41 po
16 po # RAYWCSM1641200S

Cal. #6 - #4/0, diamètre : 0,25 po - 0,64 po
24 po # RAYWCSM2461200S

Cal. #2 - 500 MCM, diamètre : 0,35 po - 0,94 po
34 po # RAYWCSM3481200S

Cal. #2/0 - 750 MCM, diamètre : 0,51 po - 1,12 po
48 po # RAYWCSM48121200S



Cal. 250 - 1 000 MCM, diamètre : 0,68 po - 1,27 po
56 po # RAYWCSM56161200S

Cal. 500 - 1 500 MCM, diamètre : 0,90 po - 1,40 po
70 po # RAYWCSM70201200S

Tubes thermo rétractables 1000 V à paroi épaisse



Boîtes simples grises « Série F »



Couvercles étanches universels gris pour boîtes simples « Série F »



Boîtes doubles universelles grises « Série F »



Couvercles étanches universels gris pour boîtes doubles « Série F »



NOUVELLE VERSION! Twist-Locks Edge Connect


UL / CSA - Série Twist-Lock® Edge avec terminaisons sans vis. Les ressorts à levier solides continuent d'appliquer une pression à mesure que les brins se détendent au fil du temps pour une connexion fiable.



Couvercle de terrasse pour prise simple et DDFT 7
13 x 3,25 x 8,5 po

- Gris # HUBDOCK320GCN
- Blanc # HUBDOCK320WCN
- Bronze # HUBDOCK320ZCN

	20A, 125V 2P, 3F	20A, 250V 2P, 3F	30A, 125V 2P, 3F	30A, 250V 2P, 3F
	 NEMA L5-20P 1 HP	 NEMA L6-20P 2 HP	 NEMA L5-30P 2 HP	 NEMA L6-30P 2 HP
	# HUBHBL2310ST	# HUBHBL2320ST	# HUBHBL2610ST	# HUBHBL2620ST
	# HUBHBL2311ST	# HUBHBL2321ST	# HUBHBL2611ST	# HUBHBL2621ST
	# HUBHBL2313ST	# HUBHBL2323ST	# HUBHBL2613ST	# HUBHBL2623ST

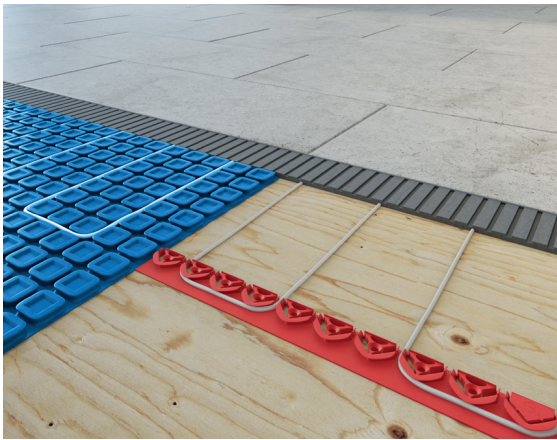

* AUTRES DIMENSIONS
DISPONIBLES

CÂBLE CHAUFFANT UNIVERSEL*

STESCU2W0270S025	STESCU2W0475S042
STESCU2W0338S030	STESCU2W0540S047
STESCU2W0405S036	STESCU2W0675S058

CÂBLE CHAUFFANT À BÉTON SUR TRELLIS*

STESECM2W0300S025	STESECM2W0600S050
STESECM2W0400S033	STESECM2W0750S063
STESECM2W0500S042	STESECM2W0850S071

THERMOSTATS ÉLECTRONIQUE POUR PLANCHER CHAUFFANT


Programmable unique
STESTCNPW5

Programmable multiple
STESTCPW5



1-844-STELPRO | WWW.STELPRO.COM

LES SOCIÉTÉS
DES
LES MEUX
GÉRÉES

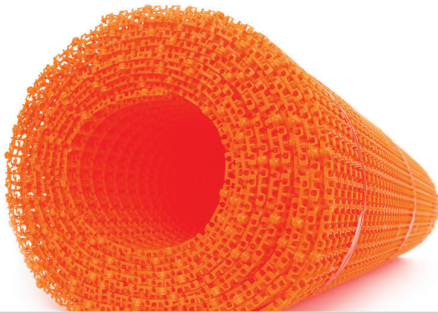

SYSTÈMES DE
PLANCHERS CHAUFFANTS

FLEXTHERM®
vos experts en confort **30**

FIÈREMENT QUÉBECOIS



1 800 353-9843



flextherm.com

CLIMATISEURS DE FENÊTRE

CONTRÔLE MÉCANIQUE

Série WAT-M



#CONGJC05BVA6NMNC4B1

5000
BTU/HR

Jusqu'à
150 pi²
(14 m²)

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE

Série WAT-BV



#CONGJC06BVA6NRNC5B1

6000
BTU/HR

Jusqu'à
250 pi²
(23 m²)


MEILLEURE QUALITÉ D'AIR - 3 EN 1 · COMPACT ET ÉCONOMIQUE · DESIGN CLASSIQUE · DURABLE

CHAUFFE-TERRASSES INFRAROUGES

RESTEZ AU CHAUD ET CONFORTABLEMENT
INSTALLÉ SUR VOTRE TERRASSE

Galbé, Série DSH


Peut être installé sur les murs, au plafond ou sur un poteau.

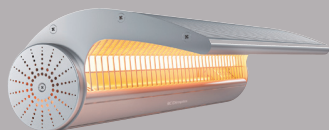

240V 2000W #DIMDSH20W

En vitrocéramique, Série DIR

Peut être installé sur les murs ou au plafond.

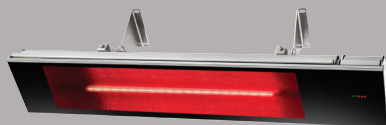

120V 1500W #DIMDIR15A10GR
240V 1800W #DIMDIR18A10GR
240V 2200W #DIMDIR22A10GR
240V 3000W #DIMDIR30A10GR

Chauffage d'appoint qui apporte du confort dans les endroits tels que :
restaurant, solarium, spa et hôtel.



Contactez un représentant Convectair pour plus de détails.

1 800 463-7043 • www.convectaircanada.com



Module Décora 1G

2 ports # LEV41642W
 3 ports # LEV41643W
 4 ports # LEV41644W



Plaque murale 1G

1 port # LEV410801WP
 3 ports # LEV410803WP
 4 ports # LEV410804WP
 6 ports # LEV410806WP



Boîte de montage de surface

1 port # LEV410891WP
 2 ports # LEV410892WP




Module connecteur type F

LEV41084FWF



Connecteurs CAT 5E

Blanc # LEV5G108RW5
 Noir # LEV5G108RE5
 Bleu # LEV5G108RL5
 Vert # LEV5G108RV5



Câble réseau

CAT 5E U/UTP eXtreme[®] "Riser rated" FT4
 Blanc # CABLEV5EEXTREMEWHIFT4305

CAT 5E U/UTP eXtreme[®] "Riser rated" FT4
 Bleu # CABLEV5EEXTREMEBLUFT6305

CAT 5E U/UTP HYperplus Plenu "Riser rated" FT6
 Bleu # CABLEV5EHYPERPBLUFT6305



Module connecteur vierge

LEV41084BW



Lapp, votre source unique pour les câbles d'automatisation, les connecteurs industriels, les assemblages de câbles et les accessoires connexes.

- Câbles de machines pour tous types d'applications (statique, dynamique et torsion)
- Câbles pour applications en chemin de câbles
- Câbles VFD et servomoteurs pour tous les grands fabricants mondiaux
- Câbles Bus et Ethernet de qualité industrielle pour les signaux, les réseaux et le contrôle
- Connecteurs rectangulaires et circulaires, chenilles porte-câbles, conduits de protection de câbles
- Presse-étoupes haut de gamme, métalliques et non métalliques variés
- Accessoires de gestion des câbles



Bloc d'alimentation de 175W M18 TOP-OFF

Branchez n'importe quelle batterie M18 pour fournir une alimentation continue ou recharger des appareils avec une prise CA 120V, un port USB-C PD et un port USB-A.

MIL284620



Ventilateur de chantier M18

Fait circuler l'air à plus de 40 pi, idéal pour le séchage ou le refroidissement. **Comprend :** 1 adaptateur secteur (120V) pour une exécution prolongée. *17 h avec 1 batterie M18 REDLITHIUM XC 5.0. Batterie et chargeur vendus séparément.

MIL088620



Gonfleur de pneu sans fil M18 18V

Optimisé pour les passagers, les camions légers et autres pneus de poids moyen. Évalué pour fournir un maximum de 150PSI. Batterie et chargeur vendus séparément.


#MIL284820



Ensemble agrafeuse pour câble M12

Agrafe à la profondeur appropriée lors de la fixation de câbles à gaine loomex NMD 90 (14/2, 14/3, 12/2, 12/3, 10/2, 10/3) et de câbles basse tension. Compatible uniquement avec les agrafes isolées de 1 po. Offre jusqu'à 1 200 agrafes sur une batterie M12 CP2.0ah entièrement chargée. **Comprend :** agrafeuse, batterie M12 CP2.0, chargeur et sac de transport.

Ensemble # MIL244821
Outil seul # MIL244820



Agrafes isolées de câble pour agrafeuse 2448

1 po - Homologuées CUL pour l'installation de câbles loomex NMD 90 (14/2, 14/3, 12/2, 12/3, 10/2, 10/3).

MILMNM1600



Ensemble de forêts multi-étages

#1, #4 et #9. Remplace le GRE35884.

GREGSBSET3



Ruban à mesurer pour conduit

3/16 po - 3 000 pi, en polyester. Aiguillage et mesure des longueurs de conduits en une seule opération. Fabriqué en polyester résistant et étanche. Distributeur de débobinage avec coussinets antidérapants, poignée et outil de coupe intégré.

GRE435



Mèche à bois Nail Eater® Extrême

18 po - Acier traité thermiquement pour une résistance accrue.

5/8 po # GRE66PT5/8
3/4 po # GRE66PT3/4
13/16 po # GRE66PT13/16
7/8 po # GRE66PT7/8



Ensemble de scies emporte-pièces

7 pièces - Coupe l'acier inoxydable rapidement et facilement avec technologie « Quick-change ». Inclus : 7/8, 1-1/8, 1-3/8, 1-3/4 et 2 po.

GRE660



Ensemble de scies emporte-pièces ultra

Dure 10 fois plus longtemps que les scies emporte-pièces conventionnelles!

GRE930



Lubrifiant transparent pour tirage

0,95 L - Conçu pour utilisation avec traction de câble électrique ou datacom. Sûr pour l'environnement, non dangereux, non toxique et non corrosif. Base de polymère sans additifs au silicone.

GRECLRQ



Rail intérieur accessoire

Fixez vos boîtes à outils afin d'éviter qu'elles se déplacent lorsqu'elles ne sont pas utilisées sur les rails extérieurs. Peut être inséré avec la poignée vers le haut ou vers le bas.

KLE54818MB

A Sac à dos d'électricien

32 poches pour un rangement maximal, intérieur spacieux pour les gros outils à main, poche avant moulée pour protéger des articles comme les téléphones et les lunettes de sécurité, rembourrage à l'arrière s'étend sur le fond dur pour plus de confort.

KLE62201MB

B Porte-outils à fixation sur rail


Gardez les outils accessibles et organisés avec des compartiments séparés, 2 à 4 compartiments avec séparateurs amovibles pour plus de modularité.

KLE54814MB

C Bac pour pièces à fixation sur rail

Fixez et déplacez facilement le bac de pièces sur n'importe quel rail latéral du système, couvercle transparent, 1 à 3 compartiments.

KLE54815MB

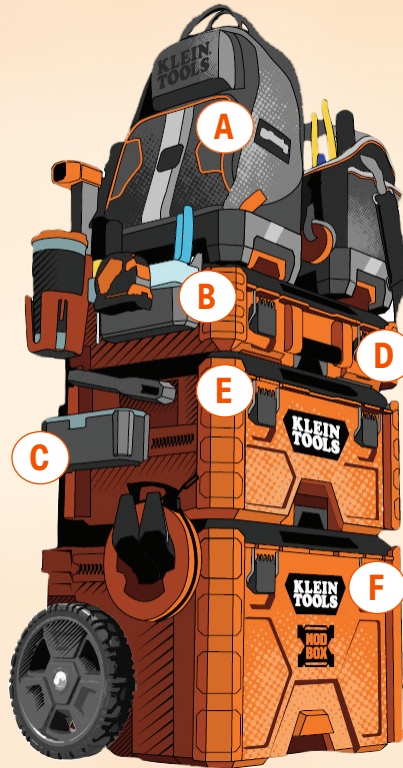

D Boîte à outils - Petite

22 x 15,5 x 6,6 po - Capacité 75 lb

KLE54804MB

E Boîte à outil - Moyenne

22 x 15,5 x 11,7 po - Capacité 100 lb

KLE54803MB

F Boîte à outil avec roulettes

22,6 x 19,88 x 44 po - Capacité 250 lb

KLE54802MB



Ensemble de tournevis isolés

1 000V, avec lames interchangeable.
Comprend : 2 lames carrées, 2 Philips, 2 lames plates.

WER003473



Tournevis Kraftform Kompakt

Avec fonction cliquet, denture fine pour travaux précis.

WER073661



Pince coupante diagonale à fort effet de levier

Tranchants de précision en plus d'être trempés par induction (dureté du tranchant env. 64 HRC), pour toutes sortes de fils, y compris la corde piano de 1/8 po.

KNI7401250SBA



Coupe-boulon

10 po

KNI7131200SBA



RESTEZ HYDRATÉ AVEC SQUINCHER



Poudre Qwik stik® ZERO

Boisson électrolyte, sans sucre

- Limonade aux fraises # DEN11060453SL
- Mélange de baies # DEN11060101MB
- Punch aux fruits # DEN11060102FP
- Orange # DEN11060100OR

KWIK PAK^{DM}

4 boissons différentes pour un total de 16 boissons dans une boîte transportable.

DEN11QWKPMF



Ensemble étiqueteuse portable

Mise en forme automatique d'étiquettes pour fils, plus de 100 symboles pour l'électricité et le Datacom. Possibilité de créer des codes UPC, DataMatrix et QR. Utilise les mêmes cartouches que le BMP21PLUS. **Comprend :** mallette de transport, batterie lithium et chargeur. 2 ans de garantie.

BRAM210KIT

Ensemble étiqueteuse compacte Bluetooth portable

Imprime à partir de l'application cellulaire Express Labels Bluetooth. Mise en forme automatique d'étiquettes pour fils, plus de 14 000 symboles / 85 polices d'écriture / 22 types de codes à barres (incluant QR). Utilise les mêmes cartouches que le BRABMP21PLUS. **Comprend :** mallette de transport, batterie lithium (intégrée), chargeur, banque d'alimentation de recharge, attache ceinture et aimant. 2 ans de garantie.

BRAM211KIT



Étiqueteuse M210 seulement

BRAM210



Étiqueteuse M211 seulement

BRAM211



Étiquette en vinyle

Intérieur / Extérieur

Adhère aux surfaces irrégulières, rugueuses et incurvées. Résiste à la graisse, à l'huile et à la plupart des produits chimiques (**noir sur blanc**).

1/2 po # BRAM21500595WT

3/4 po # BRAM21750595WT



Étiquette en nylon

À enrouler pour fils et câbles. Elle se plie facilement et épouse la forme des surfaces très incurvées (**noir sur blanc**).

1/2 po # BRAM21500499

3/4 po # BRAM21750499

FLUKE



Pince multimètre TRMS 323

Niveau de sécurité CAT IV 300V, CAT III 600V, 400A-600V CA/CC.

FLU323



Télémetre laser

Mesure jusqu'à 131 pi avec bouton pointer-clicquer, calcule rapidement la superficie (pi² / m²).

FLU417D



Thermomètre à infrarouge 62 MAX

Affichage avec rétro-éclairage, précision de +/- 1,5 °C, supporte la chaleur, la poussière, l'eau et une chute de 3 m.

FLU62MAX



Testeur électrique 2AC VoltAlert MD

Détection de tension de 90 à 1 000 VAC, format de poche.

FLU2AC/901000V



Multimètre numérique TRMS 115

Cat. III, 600V. Mesure le courant AC / DC 10A (20A de surcharge pendant 30 sec. max.). Rétroéclairage DEL blanc, fonctions min / max / moyenne pour enregistrer les fluctuations du signal. Mesure de la résistance, continuité, fréquence et capacité.

FLU115EFSP



Testeurs de prise GFCI

Branchez-le dans la prise. Grâce aux voyants DEL lumineux et Bip sonore, vérifiez l'état du câblage ou identifiez les problèmes de câblage courants sur les prises standard et GFCI.

FLUST120+

3M**Plaque de mastic coupe-feu moulable MPP+**

7 x 7 x 1/8 po - Conçu pour empêcher la propagation des flammes, de la fumée et des gaz nocifs, 1/8 po d'épaisseur.

TROMPP7X7

**Respirateur N95 contre les particules**

Pince nasale réglable, réduit la possibilité de formation de buée dans les lunettes et assure une étanchéité et un ajustement accrus. Conception à 2 courroies avec 2 points de fixation soudés, sans soupape.

3MS8210

**Ruban mastic isolant Scotchfil^{MD}**

Utiliser comme composé d'accumulation sur des surfaces très irrégulières telles que les raccords et les vannes, offrant une surface de rubanage lisse et imperméable 1,5 X 60 po

TROSCOTCHFIL

**Mastic coupe-feu moulable en bâton MP+.**

Coupe-feu moulable à travers la pénétration avec une excellente capacité d'étanchéité à la fumée.

TROMPS2

**Barrière coupe-feu autobloquant de type oreiller**

2 X 6 X 9 po

TROFBSLP269

DYNAMIC
SECURITE INTERNATIONALE**Bandeau anti-transpiration**

En mousse avec serre-tête élastique

DYNHP65000

PIONEER**Trousse pour couvreur professionnel**

Comprend : harnais avec sangles de jambes et oeillets, ancrage réutilisable, longe de 2 p avec coulisseau ADP intégré, ligne de vie verticale de 50 p et seau imperméable de 15 litres.

PIOV8257065

**Bandeau en coton ignifuge orange**

Pour casque de sécurité. Couche intérieure innovante en mousse à coussin d'air pour une absorption maximale de la transpiration. Crochet et boucle pour un ajustement universel sur la plupart des casques. Réutilisable et lavable (casque non inclus).

PIOV2051370-O/S

**Pare-soleil orange**

Pour casque de sécurité rigide (casque non-inclus).

PIOV2051450-O/S

Westinghouse

Westinghouse

Génératrice portable

120 / 240V, 9 500W, bi-carburant, démarrage électrique et à distance, jusqu'à 17 heures d'autonomie, détecteur de Co₂, prise 30A Twist-Lock.

WESWGEN9500DFC



Prêt pour véhicules récréatifs et commutateur de transfert avec sélecteur de tension 120 / 240V, 6 600W de crête, 5 300W nominaux, jusqu'à 14,5 heures d'autonomie à 25 % de charge, détecteur de Co₂, prise 30A Twist-Lock.

WESWGEN5300CV


LEVITON**Kit de boîte d'entrée pour génératrice portable**

30A, 125 / 250V

LEV37830KIT

COMMANDEZ EN LIGNE 24/7

via lumen.ca ou sur
l'application mobile

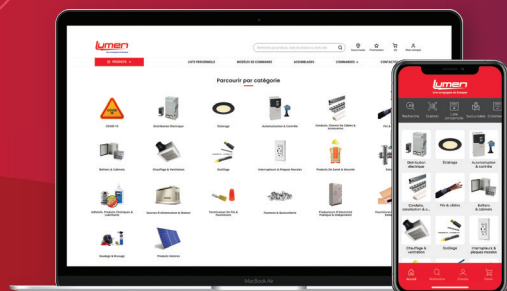

PRIORITÉ pour les COMMANDES DÉJÀ PASSÉES



Succursales ouvertes le samedi



SAINT-HUBERT 7h00 à 15h00

1959, rue F.-X. Sabourin

ANJOU 7h00 à 15h00

9901, boul. Louis-H.-Lafontaine

QUÉBEC 7h00 à 15h00

4715, av. des Replats

LAVAL 7h00 à 14h00

Comptoir du Centre de Distribution
4950, rue Louis-B.-Mayer

QUÉBEC

ALMA
418 668-8336
AMOS
819 732-6436
ANJOU
514 493-4127
BAIE-COMEAU
418 296-9320
CANDIAC
450 632-1320

CHICOUTIMI

418 693-1343
DRUMMONDVILLE
819 477-5933
GATINEAU
819 771-7411
GRANBY
450 776-6333
JOLIETTE
450 759-8160
LACHENAIE
450 471-4561

LAVAL (boul. Industriel)

450 629-4561
LAVAL (Louis-B.Mayer)
450 688-9249
LÉVIS
418 833-1344
LONGUEUIL
450 679-3460
MONTRÉAL (De la Savane)
514 341-7713
MONTRÉAL (Hochelaga)
514 521-7711

POINTE-CLAIRE

514 426-9460
QUÉBEC
418 627-5943
RIMOUSKI
418 723-0969
RIVIÈRE-DU-LOUP
418 867-8515
ROUYN-NORANDA
819 797-0013
SAINT-EUSTACHE
450 472-6160

SAINT-GEORGES

418 220-1344
SAINT-HUBERT
450 656-1964
SAINT-JEAN
450 346-1320
SAINT-JÉRÔME
450 436-3225
SAINTE-FOY
418 656-4247
SEPT-ÎLES
418 962-7773

SHERBROOKE

819 566-0966
SOREL-TRACY
450 742-3771
TROIS-RIVIÈRES
819 374-5013
VAL-D'OR
819 825-6555
VAUDREUIL
450 510-7487
VICTORIAVILLE
819 758-6205

ATLANTIQUE

DARTMOUTH
902 468-7996
MONCTON
506 382-1396

ONTARIO

OTTAWA E.
613 789-7500
OTTAWA O.
613 828-2930



Les prix sont sujets à changement sans préavis. Toutes les images sont à titre indicatif seulement. Le programme Air Miles est réservé aux membres CMEQ seulement. Nous devons actuellement répondre à un volume exceptionnellement élevé de demandes pour de nombreux produits populaires. En conséquence, il se peut que certains produits annoncés dans ce circulaire ne soient pas disponibles. Veuillez vérifier les stocks à votre succursale ou sur lumen.ca. Nous travaillons à nous réapprovisionner le plus rapidement possible et nous nous excusons de tout inconvénient.

