

Lumen

Une compagnie de Sonepar

QUÉBEC

Spéciaux de Janvier - Février 2023



AIR MILES

Prix réservés aux membres
de la CMEQ



Westinghouse

GÉNÉRATRICE PORTATIVE



120V, 2 200W, moteur onduleur,
jusqu'à 12 heures d'autonomie.

WESIGEN2200



120V, 3 600W, bi-carburant, démarrage électrique,
jusqu'à 14 heures d'autonomie. Inclus un détecteur
de CO² et de niveau d'huile.

WESWGEN3600DFC



120 / 240V, 9 500W, bi-carburant, démarrage
électrique et à distance, jusqu'à 17 heures
d'autonomie. Inclus un détecteur de CO².

WESWGEN9500DFC

Liteline



Pour
endroit
mouillé

SÉRIE SKYE

120V, CCT réglable, dimmable, fini blanc

4 po - 12W, 860LM, faisceau 75°

LITSLMB412WCCTWH

6 po - 16W, 1 400LM, faisceau 80°

LITSLMB616WCCTWH

Luminaire encastré DEL



Pour
endroit
mouillé

SÉRIE LUNA

2 po - 7W, 120V, 565LM, CCT réglable,
dimmable, faisceau 40°, fini blanc

LITRA27F90WH



Pour
endroit
mouillé

4 po - 8W, 120V, 560LM, dimmable, 5CCT
(2 700 / 3 000 / 3 500 / 4 000 / 5 000K), 3 garnitures
aimantées (blanc, noir, argent), montage directement
sur boîte octogonale ou à l'intérieur d'un boîtier de
4 po existant (pour mise à niveau).

LITSLMT48W

LUTRON.

SÉRIE MAESTRO



Interrupteur

120V, 2A, 150W DEL, 250W incandescent,
avec détecteur de mouvement, pour usage
résidentiel, blanc. Plaque non incluse.

LUTMSOPS2HWHC

SÉRIE SKYLARK



Gradateur

Compatible avec plusieurs modes d'éclairage :
DEL, incandescent, halogène, fluocompact,
1 voie et 3 voies, blanc. Plaque non incluse.

LUTCTCL153PWH

SÉRIE DIVA



Gradateur

Compatible avec plusieurs modes d'éclairage :
DEL, incandescent, halogène, fluocompact,
1 voie et 3 voies, blanc. Plaque non incluse.

LUTDVCL153PHWHC



Pour endroit humide

Luminaire plafonnier DEL

120V, 5 CCT (2 700 / 3 000 / 3 500 / 4 000 / 5 000K), dimmable, rond.

4 po - 8W, 580LM

Remplace jusqu'à 60W, incandescent

STACLDK4R8WA5CWH

6 po - 15W, 1 000LM

Remplace jusqu'à 75W, incandescent

STACLDK6R15WA5CWH



Pour endroit mouillé

Luminaire plafonnier DEL

7 po - 14W, 120V, 4 000K 1 000LM, avec détecteur de mouvement (infrarouge passif), lentille polycarbonate givrée, montage en surface, boîtier en acier, non-dimmable, blanc.

Remplace 75W, incandescent

STACLDKMS7R14WA40WH



Luminaire DEL pour sous-cabinet

120V, 2 700 / 3 000 / 4 000K, faisceau 120°, dimmable, lentille givrée, source lumineuse pivotante.

12 po - 5W, 330LM

LUMLUUCS12IN120V5WSELF

18 po - 8W, 530LM

LUMLUUCS18IN120V8WSELF

24 po - 12W, 800LM

LUMLUUCS24IN120V12WSELF

32 po - 16W, 1 060LM

LUMLUUCS32IN120V16WSELF



Luminaire encastré directionnel DEL

4 po - 8W, 120V, 3 CCT (2 700 / 3 000 / 4 000K), pivote sur 360° avec un angle maximum de 90°, plafond isolé, dimmable.

Remplace 60W, incandescent

550LM, noir

STASWDL4R8A3CBKCHOICE

600LM, blanc

STASWDL4R8A3CWHCHOICE



Pastilles DEL

pour sous-cabinet

2,2W, 12V, 3 000K, 150LM, faisceau 120°, dimmable, lentille givrée, installation en surface ou encastré, transformateur enfichable (12W, 12V) inclus, blanc.

LUMLUUCPKIT312V22W3KFRWH



Luminaire surface DEL EDGELIT

120V, 3 000K, bordure blanche

6 po - 11W, 855LM

STALEDCLE6EDG11W3KFMNDWH

8 po - 14W, 1 066LM

STALEDCLE8EDG14W3KFMNDWH

12 po - 22W, 1 647LM

STALEDCLE12EDG22W3KFMNDWH



Projecteur DEL

120 / 277V, 3 000 / 4 000 / 5 000K, boîtier aluminium moulé, fini bronze, lentille polycarbonate

150 / 200 / 240 / 300W, 22 400 à 38 000LM

1 Montage sur étrier

STAKITFLBXP300MW3CBRETR

2 Montage sur poteau 2-1/2 po

STAKITFLBXP300MW3CBRPOT



Applique murale DEL

120 / 347V, dimmable 0 / 10V, 3 000 / 4 000 / 5 000K, photocellule incluse, lentille en verre prismatique, fini bronze.

25 / 30 / 40W

STAWSPSP40Q3C

60 / 80 / 100W

STAWSPSP100Q3C

120W

STAWSPNS120Q3C



Mini projecteur portatif DEL

10W, 100 / 240V, 450LM, faisceau 120°, batterie Lithium-ion 3,7V, 2Ah, autonomie de la batterie de 2 heures (100%) ou 4 heures (mode économie d'énergie). Interrupteur à 2 intensités et pour clignotement, poignée magnétique et boîtier fini noir.

STAMFLBTRYMGN10024010WCW



Ampoule DEL de remplacement

Type B, pour luminaire classifié

45W, 6 000LM, base ED17
Remplace 100W, DHI

120 / 277V, 4 000K

GELLED45ED17740HAZ

120 / 277V, 5 000K

GELLED45ED17750HAZ

80W, 12 000LM, base ED23
Remplace 250W, DHI

120 / 277V, 4 000K

GELLED80ED235740HAZ

120 / 277V, 5 000K

GELLED80ED235750HAZ

80W, 12 000LM, base ED23
Remplace 250W, DHI

277 / 480V, 4 000K

GELLED80ED235740277480HA

277 / 480V, 5 000K

GELLED80ED235750277480HA

150W, 23 500LM, base ED28
Remplace 400W, DHI

277 / 480V, 5 000K

GELLED150ED28750277480HA



Luminaire **DEL** réglette

120 / 277V, 4 000K, lentille dépolie en acrylique.

48 po - 4 000LM

LITCSSL484000LMMV40K

96 po - 8 000LM

LITCSSL968000LMMV40K



Luminaire **DEL** réglette

120V, 3 500K, blanc, interconnectable jusqu'à 18 unités, coupleur et cordon de 18 po inclus, cordon de 5 pi avec fiche, interrupteur à bascule, lentille polycarbonate.

23 po - 9W, 940LM

LITRLNKL2412035K80CRI

47 po - 20W, 1950LM

LITRLNKL4812035K80CRI



Luminaire surface fluorescent

4 pi - 2 x F32T8 (lampes non incluses)

120V / 277V

LITC232MV

347V

LITC232347V



Pour endroit mouillé

Luminaire encastré **DEL**

4 po - 9,6W, 120V, 3 000K, 675LM, dimmable, boîtier approuvé pour installation en série, blanc mat. **Se vend en multiple de 6 seulement.**

Remplace jusqu'à 65W, incandescent

LITWF4LED30KMWM6



Applique murale **DEL**

14W, 120 / 277V, 4 000K, 500LM, éclairage vers le bas et vers le haut

Remplace 150W, incandescent

Blanc # LITOLLWULEDP140KMVWH

Bronze # LITOLLWULEDP140KMVDDB



NOUVEAU!

Applique murale **DEL** à défilement complet

120 / 277V, 4 puissances de 850LM à 1 650LM, CCT (3 000 / 4 000 / 5 000K), photocellule (marche / arrêt) réglables, fini bronze.

LITWPX0LEDALOSWW2MVPEDDB



Projecteur **DEL**

3 000 / 4 000 / 5 000K, boîtier aluminium coulé, photocellule intégrée, fini bronze

120 / 277V - Montage sur bras

17W, 2 500LM

Remplace 150W, halogène ou 70W, DHI

LITESXF1P0SWW2THKDDDB

120 / 277V - Montage sur bras ou étrier

9 / 19 / 34W, 1 500 à 5 000LM

Remplace 500W, halogène ou 150W, DHI

LITESXF1ALOSWW2KYDDDB

120 / 277V - Montage sur bras ou étrier

22 / 37 / 56W, 3 500 à 7 500LM

Remplace 500W, halogène ou 175W, DHI

LITESXF2ALOSWW2KYDDDB

120 / 347V - Montage sur étrier ou tenon

53 / 69 / 100W, 8 500 à 14 000LM

Remplace 250W, DHI

LITESXF3ALOSWW2UVOLTYSDDB

111 / 124 / 150W, 16 000 à 20 000LM

Remplace 400W, DHI

LITESXF4ALOSWW2UVOLTYSDDB

Avec réflecteur spéculaire



Luminaire fluorescent high bay

120 / 277V, cordon souple de 6 pi (lampes non incluses).

13-1/4 po de large - 4 x F54T5HO

LITIBZT5454MVCS93W

18-1/8 po de large - 6 x F54T5HO

LITIBZT5654MVCS93W



Luminaire high bay **DEL**

120 / 347V, CCT réglable (4 000 / 5 000K), distribution moyenne, crochet ouvert avec câble de sécurité galvanisé de 7 pi, cordon 6 pi, dimmable 0 / 10V, lentille polycarbonate.

Puissance réglable (12 000 / 15 000 / 18 000LM)

Boîtier blanc

LITCPBALO13UVOLTSWW9DWH

Boîtier noir

LITCPBALO13UVOLTSWW9DBL

Puissance réglable (21 000 / 24 000 / 27 000LM)

Boîtier blanc

LITCPBALO14UVOLTSWW9DWH

Boîtier noir

LITCPBALO14UVOLTSWW9DBL

PHILIPS



T8

Tube linéaire DEL
48 po - 14,5W, 120 / 277V, installation sans ballast, dimmable, en verre givré
Remplace 32W, fluorescent

3 500K, 1 750LM # PHI145T8BCP48835MF17G
4 000K, 1 800LM # PHI145T8BCP48840MF18G
5 000K, 1 800LM # PHI145T8BCP48850MF18G

PHILIPS



T8

Tube linéaire DEL
4 pi - 10W, 100 / 277 / 347V, 1 600LM, dimmable, en verre givré
Remplace 32W, fluorescent

4 000K # PHI10T8CORE48840IF16GDIM
5 000K # PHI10T8CORE48850IF16GDIM

PHILIPS



T5 HO

Tube linéaire DEL
48 po - 24W, 120 / 277 / 347V, fait en polycarbonate
Remplace 54W, fluorescent

3 500K, 3 300LM # PHI24T5LEDHO483500IF
4 000K, 3 500LM # PHI24T5LEDHO484000IF
5 000K, 3 500LM # PHI24T5LEDHO485000IF

LIGHTOLIER

par @ignify



Pour endroit mouillée

Luminaire encastré DEL
CCT réglable (2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000K), blanc

4 po - 11W, 700LM
Remplace 65W incandescent
LIGFD4R4CCT

6 po - 13W, 900LM
Remplace 75W incandescent
LIGFD6R4CCT

KEENE

par @ignify



Luminaire plafonnier DEL
120 / 347V, 3 000 / 4 000 / 5 000K, boîtier en aluminium moulé, lentille polycarbonate, fini bronze texturé.

28 / 40 / 60W, 3 870 à 9 130LM
KEEGCR60SCTG1SM510BZ

70 / 80 / 90W, 9 000 à 13 310LM
KEEGCR90SCTG1SM510BZ

KEENE

par @ignify



Applique murale DEL
20W, 120 / 277V, 4 000K, 2 277LM, bronze
Remplace 70W, DHI

KEETW20NWG18BZ

Avec photocellule
KEETW20NWG1PCB1BZ

LIGHTOLIER

par @ignify



Pour endroit humide

Luminaire encastré DEL
3 po - 8W, 120V, 3 000K, 550LM, orientable, faisceau étroit, boîte de jonction incluse.
Remplace 50W, halogène

Fini blanc mat # LIGMG3R06930NF1W
Fini noir mat # LIGMG3R06930NF1B
Étain brossé # LIGMG3R06930NF1N

Day-Brite

CFI

par @ignify



Pour endroit humide

Luminaire réglette DEL
120 / 347V, CCT réglable (3 500 / 4 000 / 5 000K), dimmable 0 / 10V, lentille acrylique givrée, boîtier en métal blanc, câble de sécurité entre la lentille et le boîtier.

4 pi - 2 448LM
CFISDS42448L8CSTUN3DIM

8 pi - 4 998LM
CFISDS84998L8CSTUN3DIM

Day-Brite

CFI

par @ignify



Panneau lumineux DEL pour plafond suspendu
2 x 4 - Puissance 120 / 347V et CCT
3 500 / 4 000 / 5 000K réglables, dimmable
CFI2SBP3550L8CS4UN3DIM

RAB DESIGN



Plafonnier DEL IP66
14W, 120 / 277V, 5 000K, 1 644LM, dimmable 0 / 10V, étanche, boîtier en aluminium moulé sous pression, fini gris, lentille givrée en polycarbonate.

Remplace 100W, incandescent ou 36W, LFC
RABDVAKSLED14B5KDGFRM



Luminaire surface DEL
4 pi - 46W, 120 / 347V, 5 800LM, CCT réglable (3 500 / 4 000 / 5 000K), dimmable, lentille enveloppante givrée en polycarbonate, interconnectable jusqu'à 8 unités, montage en surface ou suspendu.

Remplace 2 X F32T8 fluorescent
RABSMW4NLED48HVKWHTDIMFR



Luminaire surface DEL IP65
4 pi - Dimmable

120 / 277V, 4 000K
41W - Remplace 2 X 32W, T8
RABFW4LED41B4KDIM
61W - Remplace 2 X 54W, T5HO
RABFW4LED61B4KDIM

120 / 347V, CCT ajustable
41W - Remplace 2 X 32W, T8
RABFW4LED41HVKDIM
61W - Remplace 2 X 54W, T5HO
RABFW4LED61HVKDIM



Fiche
15A, 125V, 2P, 3F
HUBHBL5965VY



Prise
15A, 125V, 2P, 3F
HUBHBL5969VY



Sectionneur Circuit-Lock®
30A - 3P, 600V, IP69K, NEMA 4X,
non-fusible, non-métallique,
qualité industrielle, certifié NSF.
HUBHBLDS3



Sectionneur Circuit-Lock®
Avec indication de phases DEL intégrées
30A - 3P, 600V, IP69K, NEMA 4X, non-fusible,
non-métallique, qualité industrielle, certifié NSF.
HUBHBLDS3P



Interrupteur pour moteur
NEMA 4X, 12, grade commercial
30A, 7,5HP
HUBMD30
60A, 20HP
HUBMD60

Interrupteur Circuit-Lock®



30A - 3P, 600V, NEMA 3
HUBHBL13R89D



60A - 3P, 600V, NEMA 3
HUBHBL16R93D



30A - 600V, NEMA 1, avec interrupteur
2P # HUBHBL1372D
3P # HUBHBL1379



Fiche Powertite
30A, 4P, 3 fils
APPACP3034BC
60A, 4P, 3 fils
APPACP6034BC



Réceptacle Powertite
30A, 4P, 3 fils
APPADR3034
60A, 4P, 3 fils
APPADR6034



Boîte de montage en aluminium
1 sortie, série AE, 1 gang
3/4 po - Pour réceptacle Powertite ADR 30A
APPAEE23
1 po - Pour réceptacle Powertite ADR 60A
APPAEE36



Maintenant disponibles
chez Lumen

Dyson Purifier Cool™ TP7A
Ventilateur Dyson Cool™ AM07
Dyson V8 Animal



DYSFANAM07BLACK
DYSFANAM07WHITE



DYSPURIFAIRTP7A



DYSV8NICKEL

Nouvelle série VÉ



- Disponible en 32 A et 48 A
- N^{os} de cat. EV320 et EV480
- Contrôle d'accès en option : les conducteurs peuvent facilement et rapidement activer leur borne en posant leur carte RFID sur le lecteur avant de la borne.
- Compatibilité avec n'importe quels véhicules électriques conformes à la norme SAE J1772^{MC}.
- Câble résistant au gel et à la fissuration à des températures extrêmes.
- Possibilité d'installation à l'intérieur ou à l'extérieur grâce au boîtier NEMA 3R en thermoplastique imperméable.
- Piédestal double, installation recto verso n^{os} EPED2

LA LIAISON AU FUTUR

LEVITON®

BROAN®



Hotte série Glacier Captur^{MD}

30 po - 300 PCM, 2 vitesses, éclairage LED résistant à la chaleur, niveau sonore maximal de 1,5 sones, deux filtres à mailles lavables au lave-vaisselle, certifié ENERGY STAR®, acier inoxydable.

BROBCSEK130SS

Hotte série Glacier Captur^{MD}

30 po - 300 PCM, captation supérieure de fumée et odeur, 1,5 sones, 2 vitesses, 2 niveaux d'éclairage, 2 filtres à mailles fines.

BROBCS330SSC

IDEAL



Anti-Oxydant Noalox®

Bouteille de 8 oz

IDE30030



Lubrifiant de tirage de câble Aqua-Gel

Vient avec bouteille compressible 1L. Utilisation pour température jusqu'à -32 °C.

IDE31298



Empileur de câbles

Conçu pour des installations multicâbles rapide et facile.

Sac de 25

IDEBPSTCKR25

Boîte de 100

IDEBPSTCKR100

Seau de 300

IDEBPSTCKR300

Panasonic

Ventilateur de plafond à sélecteur de vitesse



Série WhisperCeiling® DC^{MD}

50 / 80 / 110 PCM, 0,3 sones, profondeur de boîtier 3-3/8 po.

PANFV0510VS1



Série WhisperCeiling® DC^{MD}

50 / 80 / 110 PCM, 0,3 sones, profondeur de boîtier 4 ou 6 po.

PANFV0511VQ1



Éclisse réglable

En acier électro-galvanisé, utilisée pour construire les angles ou les courbes à rayon.

EXPETHADJSPEG



Éclisse universelle

En acier électro-galvanisé pour raccordement de courbes et joint sans rayon.

EXPETHSPEG

Chemins de câbles en fils d'acier ExpressTray

QuickLok sections droites, profilé en « U »



2 po hauteur x 10 pi longueur

6 po largeur
EXPETQ2006SE10

8 po largeur
EXPETQ2008SE10

12 po largeur
EXPETQ2012SE10



4 po hauteur x 10 pi longueur

6 po largeur
EXPETQ4006SE10

8 po largeur
EXPETQ4008SE10

12 po largeur
EXPETQ4012SE10



Mise à la terre pour ExpressTray

- La conception de la cosse ouverte est faite pour s'installer facilement sur n'importe quel ExpressTray de 2 à 4 po de profondeur
- Accepte 12 AWG solide à 2 AWG d'aluminium torsadé et 14 AWG solide/torsadé à 2 AWG conducteurs en cuivre torsadés
- Doit être utilisé sur chaque longueur de la série QuickLok pour répondre aux exigences de la CSA

EXPETG24LL214



Coupe-boulon standard

24 po - Pour couper des chemins de câbles en acier.

GREBC24

NOUVEAU!

Comme les autres membres de la famille Star Teck, la série ST90 maintient la tradition de conception innovatrice qui définit la norme en matière de facilité d'installation, d'ingénierie de qualité et de raccords sécuritaires et fiables dans les environnements industriels exigeants.

STAR TECK



Raccord 90°

1/2 po - 0,600 - 0,760
THOST90050464

1/2 po - 0,750 - 0,985
THOST90050466

3/4 po - 0,950 - 1,205
THOST90075468

1 po - 1,180 - 1,375
THOST90100469

STAR TECK



Raccord droit

1/2 po - 0,525 - 0,650
THOST050462

1/2 po - 0,600 - 0,760
THOST050464

1/2 po - 0,725 - 0,885
THOST050465


1/2 po - 0,825 - 0,985
THOST050466

3/4 po - 0,880 - 1,065
THOST075467

3/4 po - 1,025 - 1,205
THOST075468

1 po - 1,187 - 1,375
THOST100469

Iberville^{MD}




Groupable, 16 po cu.
3 x 2 x 2-1/2 po

Avec connecteur universel
IBE3104LSSX


Avec connecteur pour câble armuré et standard
IBE3104LSSAX

Boîtes pour cloisons de métal



Non-groupable, 16 po cu.
3 x 2 x 2-1/2 po

Avec connecteur pour câble armuré et standard
IBE2104LSSAX



Boîte octogonale
4 x 4 x 1-1/2 po

Avec connecteur pour câble armuré et standard.
IBE54151LSSAX

CoRe+^{MC}

208 V ou 240 V | 30A | 7,2 kW

Borne de niveau 2 intelligente pour applications commerciales et industrielles.

- Boîtier en aluminium NEMA 4X
- Conçue pour fonctionner à des températures allant de -40 °C à 50 °C
- Plusieurs configurations possibles
- Système de rappel des câbles optionnel
- Authentification pratique via une carte RFID ou l'application mobile FLO

Usages



Immeubles résidentiels



Lieux de travail



Flottes

Recevez jusqu'à 5 000\$ par borne de recharge avec le programme Roulez Vert!*



flo.com

*50% pour l'achat et l'installation dans la limite de 5 000\$ par borne. Visitez le vehiculeselectriques.gouv.qc.ca pour consulter les détails du programme.

SIEMENS

**Panneau de 40 circuits
incluant le disjoncteur
de défaut d'arc
SIEKITXP40200Q**



Disjoncteur
1P, 10kA, 15A, combiné
unipolaire anti-arc (AFCI)
QA115AFCCSA



**Panneau de
distribution***
240V, 200A, 40 circuits
disjoncteur principal
monophasé
XP40200Q

*Jusqu'à épuisement
des stocks.



Appareil d'éclairage DEL Sceptalight^{MD}
15W, 120V, 5000K, 1 575LM, blanc givré, résistant à la corrosion,
classement NEMA 4X et IP66, globe de polycarbonate



Tout usage
SCELVPELEDV2



Luminaire robuste
SCELVPFLEDV2HAZ



Module de remplacement
SCELLED15V2

Convectair, le confort légendaire.

Convectair permet d'envisager autrement le chauffage de la maison. Une réputation forgée sur plus de trente ans d'efforts à rendre les hivers rigoureux plus confortables.

1 800 463-7043 | convectair.ca



Série Allegro II

La beauté prend plusieurs formes.


Trois profils offerts pour un confort parfaitement adapté à tout espace.



Série Apéro

Permet à ses propriétaires de goûter au plaisir du confort signé Convectair à petit prix.

CONVECTAIR

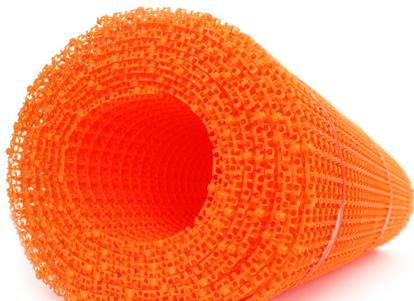

SYSTÈMES DE
PLANCHERS CHAUFFANTS

FLEXTHERM®
vos experts en confort **30**

FIÈREMENT  QUÉBECOIS



1 800 353-9843



flextherm.com

°STELPRO

SPIDER™



AÉROCONVECTEUR DE PLAFOND

- DESIGN DISTINCTIF
- CONÇU SPÉCIALEMENT POUR LES GARAGES RÉSIDENTIELS
- ÉCONOMIES D'ÉNERGIE, COMPATIBLE AVEC LES THERMOSTATS ÉLECTRONIQUES DE 4000W
- INSTALLATION AU PLAFOND LIBÉRANT LES MURS ET AUGMENTANT AINSI L'ESPACE DE RANGEMENT

STESGH4002R 4000W Rouge



pulsair

AÉROCONVECTEUR - RWF

STERWF0502W 500 W
 STERWF0752W 750 W
 STERWF1002W 1000 W
 STERWF1252W 1250 W
 STERWF1502W 1500 W
 STERWF2002W 2000 W
 STERWFT1W Thermostat intégré
 STERWFSAW Boîtier de surface



MIRAGE™

CONVECTEUR - MIR

- S'INTÈGRE DISCRÈTEMENT À TOUS LES DÉCORS
- FAÇADE ROBUSTE FABRIQUÉE D'UNE SEULE PIÈCE
- S'ADAPTE AUX DIFFÉRENTS MARCHÉS : DISPONIBLE EN 120V, 208V, 240V, 347V ET 600V

Sans thermostat intégré

STEMIRO502WCW ... 500 W
 STEMIR1002WCW ... 1000 W
 STEMIR1502WCW ... 1500 W
 STEMIR2002WCW ... 2000 W

Avec thermostat intégré

STEMIRO502W 500 W
 STEMIR1002W 1000 W
 STEMIR1502W 1500 W
 STEMIR2002W 2000 W



OXFORD™
 SERIES | SÉRIE

AÉROTHERME COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL

Sans thermostat intégré

STERUH2CHAR 2000W Charbon
 STERUH3CHAR 3000W Charbon
 STERUH4CHAR 4000W Charbon
 STERUH5CHAR 5000W Charbon

Avec thermostat intégré

STERUH2TCHAR 2000W Charbon
 STERUH3TCHAR 3000W Charbon
 STERUH4TCHAR 4000W Charbon
 STERUH5TCHAR 5000W Charbon


nvent
 RAYCHEM



Câble chauffant pré-assemblé

120V, auto-régulant, avec câble froid de 6 pi et fiche témoin.

6 pi # RAYFG16P
 12 pi # RAYFG112P
 18 pi # RAYFG118P
 24 pi # RAYFG124P
 36 pi # RAYFG136P
 50 pi # RAYFG150P
 75 pi # RAYFG175P
 100 pi # RAYFG1100P

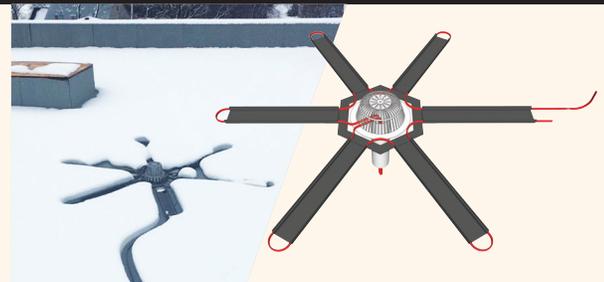

Système de déglçage RIM-DT pour les drains des toitures

Incluant câble, raccord et ensemble de montage.

120V # RAYF6205AL231
 208 / 240V # RAYF6205AL232

CÂBLES POUR ALARME INCENDIE

EN INVENTAIRE CHEZ LUMEN



APPLICATIONS

Les câbles d'alarme incendie sont conçus pour les systèmes de surveillance ou de détection d'incendie, les systèmes d'alarme incendie à limitation de puissance, les détecteurs de fumée, la signalisation, les circuits audio, les circuits de commande, les circuits de protection incendie et les systèmes de sécurité.



Câble non armé non blindé - 300m
CAB18/3FAFT4300

Câble non armé blindé - 300m
CAB18/3FASHFT4300

Câble armé non blindé - 300m
CAB18/3FAFT4AARED300

Câble armé blindé - 300m
CAB18/3FASHFT4AARED300

* Aussi disponible dans les jauges 12AWG, 14AWG et 16AWG et calibres 2c à 6c

LEVITON®



Prise murale vidéo standard

Connecteur de type F, type de câblage: 625D, plaque murale incluse, blanc

LEV80781W



Prise murale téléphone standard

6P4C, bornes à vis, type de câblage: 625B4, plaque murale incluse, blanc

LEV40249W



Prise murale téléphone et vidéo standard

6P6C x F, bornes à vis, type de câblage: 625D, plaque murale incluse, blanc

LEV40258W



Module Décora 1G

2 ports

LEV41642W

3 ports

LEV41643W

4 ports

LEV41644W



Plaque murale 1G

1 port

LEV410801WP

3 ports

LEV410803WP

4 ports

LEV410804WP

6 ports

LEV410806WP



Boîte de montage de surface

1 port

LEV410891WP

2 ports

LEV410892WP



Module connecteur vierge

Paquet de 10
LEV41084BW



Module connecteur type F

LEV41084FWF

Connecteurs



Blanc (W)

Rouge (C)

Bleu (L)

Amande (T)

Noir (E)

Ivoire (I)

Bourgogne (R)

Jaune (Y)

Violet (P)

Orange (O)

Vert (V)

Gris (G)

Brun (B)

CAT 5 # LEV41108R*5

CAT 5E # LEV5G108R*5

CAT 5E+ # LEV5G110R*5

CAT 6 # LEV61110R*6

* Remplacer l'astérisque par la lettre de couleur désirée

Milwaukee



Lampe de poche crayon DEL

100LM de sortie haute définition TRUEVIEW^{MD}, Évalué IP67. Corps en aluminium résistants aux impacts et à la corrosion. Clip en métal amovible. **Comprend** : 2 piles AAA

MIL2105



Ensemble de deux batteries M18^{MD} compactes REDLITHIUM^{MD} 1.5AH

Fonctionne dans des climats inférieurs à -18°C (0°F).

MIL48111811



Couteau à lame rétractable Snap-Off

18 mm - avec verrou en métal et lame de coupe de précision.

MIL48221961



Aspirateur humide/sec M18^{MD}

Capacité de 2 gallons. **Comprend** : tuyau flexible de 6 pi, suceur plat, buse utilitaire et filtre HEPA. Batterie et chargeur en sus.

MIL088020



Paquet de 5 lames SAWZALL^{MD} de démolition TORCH

pour métaux. 18DPP. Idéal pour conduit rigide et rails profilés.

MIL48005784



Forets pour marteau perforateur M/2^{MD} à 2 Couteaux SDS-Plus

4 po de longueur utilisable

5/32 po

MIL48207401

3/16 po

MIL48207811

Wera



Jeu de 6 tournevis isolés

1 000V. **Comprend** : 2 Philips, 2 plats, 2 Robertson et support en plastique.

WER347777



Ensemble de lames isolées interchangeables

16 lames, 1 000V. Avec un manche Kraftform isolé réunis dans un robuste étui portable à la ceinture.

WER347108

KNIPEX



Pince universelle

9-1/2 po - Avec dispositif aidant à tirer les câbles et avec point de sertissage à ergot universel. Nécessite un effort de 40% inférieur à celui des pinces conventionnelles.

KNI0911240SBA



Couteau d'électricien pour câbles

Poignée isolante 1 000V, bi-matière. Lame solide et fixe à tranchant droit avec capuchon de protection transparent. Partie dorsale de la lame recouverte de plastique afin d'éviter les courts-circuits.

KNI9854SB

RACK-A-TIERS



Bol à poussière

Disposez facilement des débris. Fonctionne avec scies emporte-pièce jusqu'à 8 po ainsi que des mèches standards.

RAC48000



Pince à dénuder Crocs^{MC}

Poignées ergonomiques pour un maximum de confort. Dénude de 22-10 AWG

RAC47000



Système de distribution de fil

Fonctionne avec des bobines jusqu'à 34 po de diamètre. Capacité jusqu'à 330 lb. Mousse structurale en polyéthylène haute densité. Paire imbriquée.

La paire # RAC11455



Pince coupante

8 po - Tête angulaire

KLED200048



Pince à bec long

8 po - Pour coupe latérale.

KLED2038



Agrafeuse de câble

Action vers l'avant pour stabilité et utilisation d'une seule main. Réglable aux tailles d'agrafes de 1/4, 5/16 et 11/32 po. Fonctionne uniquement avec les agrafes Klein Tools (450-001, 450-002, 450-003).

KLE450100



Coupe-câble

9-1/2 po - Coupe l'aluminium 4/0, le cuivre doux 2/0, le câble de communication 24 AWG à 100 paires. Capacité de la mâchoire de 1-1/16 po (2,7 cm).

KLE63050



Pince à coupe affleurante

5 po - Légère, coupe les fils jusqu'à 16 AWG, coupe à plat et affleurante. Ressort en acier pour un confort lors des coupes. Idéal les petits fils, les attaches et autres matériaux fins.

KLED2755



Pince coupante diagonale

8 po - Tête angulaire, mâchoire courte

KLED2488



GREENLEE



Corde en polyéthylène

Avec traceur vert de 6 500 pi. À utiliser pour tirer la corde à travers le conduit.

GRE430



Gel lubrifiant à câble pour l'hiver

1 gallon - Ne gèle pas avant -31°C

GREWGEL1



Ruban de tirage en acier REEL-X^{MD}

1/8 po - Construit avec de l'acier durable. Repères de mesure gravés au laser.

125 pi # GREFTXS125BP

240 pi # GREFTXS240BP



Cintreuse manuelle

En aluminium, c/a poignée

Pour conduit EMT de 1/2 po
GRE840AH

Pour conduit EMT de 3/4 po
et rigide de 1/2 po
GRE841AH



Trousse Glo Stix^{MD}

3/16 po x 15 pi - Trois tiges de 5 pi en fibre de verre lumineuses brillent dans le noir pour faciliter le tirage des fils de data dans des espaces sombres.

Comprend : pointe en forme d'obus et un pointe crochet.

GRE54015



Douille de protection

Pour trous prépercés ou 1-11/32 po. Conception à triple verrouillage.

Sac de 100
GRE712A100

Sac de 1 000
GRE712A1000



Ruban de marquage pour allée
2 po large x 108 pi long
Vinyle jaune.

BRA58200



Verrou pour prise électrique 3 en 1

S'adapte aux prises haute et basse tension jusqu'à 3 po de dia. et 5-½ po de longueur.

BRAPLO23



Marqueurs de fils B-500

Carte de 36, noir sur fond blanc, tissu enduit de vinyle.

- | | |
|------------|------------|
| 0 # BRAWM0 | 5 # BRAWM5 |
| 1 # BRAWM1 | 6 # BRAWM6 |
| 2 # BRAWM2 | 7 # BRAWM7 |
| 3 # BRAWM3 | 8 # BRAWM8 |
| 4 # BRAWM4 | 9 # BRAWM9 |



Bande antidérapante pour plancher

1 po large x 60 pi long - Noir.

BRA78189



Verrouillage pour prise Hubbell

Pour prise 10,3 po long x 4,5 po dia. Polypropylène, jaune.

BRA65968



Carnet de marqueurs de fil B-500 Porta-Pack®

45 marqueurs : 0 à 9
BRAPWMPK1

10 marqueurs : A à Z, 1 à 15 et +, -, /
BRAPWMPK2

10 marqueurs : 1 à 45
BRAPWMPK3



Jeu de cordons de mesure à pointes dures Hard Point^{MD}

Cat IV 600V, Cat III 1 000V, certifié 10A.

FLUTL75



Paires de pinces Alligator

CAT IV 600V, CAT III 1000V, 10A

FLUAC175



Multimètre numérique

Avec détection de tension. CAT III, 600V

FLU117EFSP



Ensemble de testeurs électriques

Comprend : testeur de courant CAT III 1 000V T5-1000, détecteur de tension c.a. sans contact 1AC-II, sondes détachables de 4 mm et étui.

FLUT5H51ACKITUS



Pince multimètre TRMS AC / DC

iFlex® transmet les résultats via l'application Fluke Connect® et reste en sécurité loin de la zone des arcs électriques grâce à la connectivité Bluetooth pour les appareils Apple et Android.

FLU376FC



789 ProcessMeter^{MD}

Combine les fonctionnalités d'un étalonneur de boucle avec la puissance d'un multimètre numérique True-RMS de précision de 1000V, 440 mA. Module IR3000FC en option pour l'enregistrement sans fil des données via l'application mobile Fluke Connect®. Inclut : alimentation en boucle 24V.

FLU789

3M



Respirateur 8233 N100 contre les particules

Conception à deux courroies avec deux points de fixation soudés.

3MS8233



Respirateur N95 contre les particules

Pince nasale réglable, réduit la possibilité de formation de buée dans les lunettes et assure une étanchéité et un ajustement accrus. Conception à 2 courroies avec 2 points de fixation soudés, sans soupape, **vendu en boîte de 20.**

3MS8210



Respirateur Aura MD contre les particules

Classement N95 approuvé par NIOSH. Pince-nez réglable, mousse nasale, style à 3 panneaux et à pli plat et bandeaux agrafés. **Scellés individuellement, vendu en boîte de 20.**

3MS9205+



Filtre contre les particules P100

Homologué par le NIOSH contre certaines particules à base d'huile et exemptes d'huile. Convient à une variété d'applications, notamment le soudage, le brasage, le découpage au chalumeau, le coulage de métaux, le brasage tendre, etc.

Paquet de 2 # 3MS7093



Lunettes de protection SecureFit™ 600

Verres durables en polycarbonate absorbent 99,9 % des rayons UVA et UVB. Antibuée Scotchgard^{MC}.

- 1 Pour usage extérieur # 3MSSF602SGAF
- 2 Pour usage intérieur / extérieur # 3MSSF607SGAF



Scellant d'étanchéité coupe-feu CP 25WB+

10.1 fl. oz (298 ml) - Assure jusqu'à 4 heures de protection contre le feu dans les systèmes éprouvés et homologués.

TROCP25WB+10.1OZ

TINGLEY



Couvre-bottes Orion MD

Pour bottes de construction, tige de nylon résistant, semelle intermédiaire en polyuréthane, semelle extérieure en TPR durable, conception légère.

# PRODUIT	GRANDEUR	HOMME	FEMME
# TIN7500GSM	Petit	4 - 5-1/2	6 - 7-1/2
# TIN7500GMD	Moyen	6 - 7-1/2	8 - 9-1/2
# TIN7500GLG	Grand	8 - 9-1/2	10 - 11-1/2
# TIN7500GXL	T-Grand	10 - 12	12 - 14
# TIN7500G2XL	2T-Grand	13 - 15	-

DYNAMIC



Gilet chauffant Boss® therm MD

Couche de base à 3 intensités. Éléments chauffants situés sur la poitrine et le dos, 3 réglages de chaleur disponibles avec une télécommande, 5V rechargeable rapide, jusqu'à 8 heures de chaleur sur une charge unique, lavable à la machine, taille unique.

DYN300HV100

Batterie de remplacement pour # DYN300HV100
DYNPC399HVBAT

PIONEER



Cache-cou 3-en-1

Micro-molleton, se transforme en chapeau ou masque facial. Taille unique, noir.

PIOV4030470-O/S



Crampons à mi-semelle K1

Ajoute de la traction dans les conditions de travail glacées et enneigées. Idéal pour les environnements extérieurs ou intérieurs (faire pivoter). Taille unique.

Talons réguliers (paire) # PIOV97701500S
Petits talons (paire) # PIOV97702500S



Doublure de gant chauffante Boss®

Avec 2 batteries rechargeables 2,5 heures d'autonomie, 3 intensités, lavable à la machine, taille unique.

La paire # DYNPC399HG20

rve



CONTRÔLEUR DE CHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Pour plus d'informations sur les DCC et leur disponibilité,
informez-vous auprès de votre représentant en succursale.

DCC-9

Permet l'ajout d'une borne de recharge à un panneau électrique dont la capacité maximale est atteinte avec une source d'alimentation principale de 125A ou moins.

DCC-11

Permet l'ajout d'une borne de recharge à un panneau électrique dont la capacité maximale est atteinte avec une source d'alimentation principale supérieure à 125A (150A ou 200A).

DCC-10

Permet l'ajout d'une borne de recharge à un nouveau circuit sans affecter le calcul de charge lorsqu'un espace pour ajouter un disjoncteur est disponible.



Téléchargez l'application Lumen



Placez vos commandes directement
en ligne sur lumen.ca



QUÉBEC

ALMA
418 668-8336
AMOS
819 732-6436
ANJOU
514 493-4127
BAIE-COMEAU
418 296-9320
CANDIAC
450 632-1320

CHICOUTIMI

418 693-1343
DRUMMONDVILLE
819 477-5933
GATINEAU
819 771-7411
GRANBY
450 776-6333
JOLIETTE
450 759-8160
LACHENAIE
450 471-4561

LAVAL (BOUL. INDUSTRIEL)

450 629-4561
LAVAL (LOUIS-B.MAYER)
450 688-9249
LÉVIS
418 833-1344
LONGUEUIL
450 679-3460
MONTRÉAL (DE LA SAVANE)
514 341-7713
MONTRÉAL (HOCHELAGA)
514 521-7711

POINTE-CLAIRE

514 426-9460
QUÉBEC
418 627-5943
RIMOUSKI
418 723-0969
RIVIÈRE-DU-LOUP
418 867-8515
ROUYN-NORANDA
819 797-0013
SAINT-EUSTACHE
450 472-6160

SAINT-GEORGES

418 220-1344
SAINT-HUBERT
450-656-1964
SAINT-JEAN
450 346-1320
SAINT-JÉRÔME
450 436-3225
SAINTE-FOY
418 656-4247
SEPT-ÎLES
418 962-7773

SHERBROOKE

819 566-0966
SOREL-TRACY
450 742-3771
TROIS-RIVIÈRES
819 374-5013
VAL-D'OR
819 825-6555
VAUDREUIL
450 510-7487
VICTORIAVILLE
819 758-6205

ATLANTIQUE

DARTMOUTH
902 468-7996
MONCTON
506 382-1396

ONTARIO

OTTAWA E.
613 789-7500
OTTAWA O.
613 828-2930

Lumen

Une compagnie de Sonapar

Les prix sont sujets à changement sans préavis. Toutes les images sont à titre indicatif seulement. Le programme Air Miles est réservé aux membres CMEQ seulement. Nous devons actuellement répondre à un volume exceptionnellement élevé de demandes pour de nombreux produits populaires. En conséquence, il se peut que certains produits annoncés dans ce circulaire ne soient pas disponibles. Veuillez vérifier les stocks à votre succursale ou sur lumen.ca. Nous travaillons à nous réapprovisionner le plus rapidement possible et nous nous excusons de tout inconvénient.

