



Une compagnie de Sonepar

QUÉBEC

Spéciaux de
**Septembre -
Octobre**



2022

AIR MILES

Prix réservés aux membres de la CMEQ

Nouvelle succursale à Saint-Hubert !

1959, rue F-X Sabourin, Saint-Hubert
(ouverture le 6 septembre)




AIR MILES

2X AIR
MILES
DOUBLEZ*

vos milles de récompense

sur tous vos achats ramassés à notre
succursale de Saint-Hubert !

* À la succursale de Saint-Hubert seulement. Offre réservée
aux membres de la CMEQ. Valable jusqu'au 31 octobre 2022.

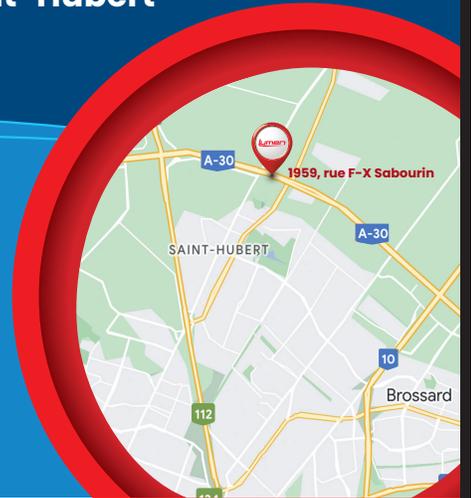

Ampoules **DEL**

A19 - 9,8W, 2700K, 800LM
Remplace 60W, incandescent

Non-dimmable

LAMLEDA199W27KND

Dimmable

LAMLEDA199W27KDIM



GU10 - 7W, 3 000K, 500LM
Faisceau 35° - Dimmable
Remplace 50W, halogène
LAMLEDGU107W3KFL



MR16 - 7W, 3 000K, 500LM
Faisceau 35° - Dimmable
Remplace 50W, halogène
LAMLEDMR167W3KFL



PAR20 - 7W, 3 000K, 500LM
Faisceau 40° - Dimmable
Remplace 50W, halogène
LAMLEDPAR207W3KFL



MARRETTE^{MD} PRO-BLU^{MC}

Vous avez dit LUMIÈRE ?



Gratuit à l'intérieur !

Procurez-vous le connecteur de fils Marrette
PRO-BLU 933-JAR1000, 933BK ou 933BAR
et obtenez des outils pratiques pour éclairer
votre environnement de travail.

Du 15 septembre jusqu'à épuisement des stocks.





Luminaire pour poteau

120/277V, 4 000K, puissance réglable, support de montage universel (poteau rond ou carré 3-1/2 po minimum), distribution type 3, fini bronze.

50W/8 000LM ou 98W/14 000LM
Remplace jusqu'à 250W, DHI
 # LITESX1LEDP240KR3MVUPADB
 146W/21 000LM ou 190W/25 000LM
Remplace jusqu'à 400W, DHI
 # LITESX1LEDP440KR3MVUPADB

Applique murale DEL

120/277V, fini bronze
 22W, puissance réglable 600 à 2 950LM
Remplace jusqu'à 100W, HM
 4 000K # LITTWX1LEDALO40KMVDDDB
 5 000K # LITTWX1LEDALO50KMVDDDB
 54W, puissance réglable 1 450 à 6 950LM
Remplace jusqu'à 250W, HM
 4 000K # LITTWX2LEDALO40KMVDDDB
 5 000K # LITTWX2LEDALO50KMVDDDB

Applique murale DEL à défilement complet

120/277V, 3 000K, fini bronze
 11W, 1 500LM
Remplace jusqu'à 100W, HM
 # LITWPX1LEDP130KMVDDDBXD
 24W, 2 900LM
Remplace jusqu'à 150W, HM
 # LITWPX1LEDP230KMVDDDBXD
 47W, 6 000LM
Remplace jusqu'à 250W, HM
 # LITWPX2LED30KMVDDDBXD
 69W, 9 200LM
Remplace jusqu'à 400W, HM
 # LITWPX3LED30KMVDDDBXD

Projecteur DEL

120/277V, 3 000/4 000/5 000K, boîtier aluminium coulé, fini bronze, photocellule intégrée

Montage sur bras NOUVEAU!

17W, 2 500LM
Remplace 150W, halogène ou 70W, DHI
 # LITESXF1P0SWW2THKDDDB

Montage sur bras ou étrier

9/19/34W, 1 500 à 5 000LM
Remplace 500W, halogène ou 150W, DHI
 # LITESXF1ALOSWW2KYDDDB

22/37/56W, 3 500 à 7 500LM
Remplace 500W, halogène ou 175W, DHI
 # LITESXF2ALOSWW2KYDDDB



Projecteur DEL NOUVEAU!

120V, 4 000K, 2 750LM, fini bronze

- 1 25W
 # LITHGXLED2RH40K120DDB
- 2 Puissance réglable (15W/1 750LM ou 25W/2 750LM), avec photocellule
 # LITHGXLED2RHALO40K120PED
- 3 25W, avec détecteur de mouvement, montage mural ou plafond
 # LITHGXLED2RH40K120MODDB

Juno



Pour endroit mouillé

Luminaire encastré DEL

4 po - 120V, puissance réglable (700/1 000/1 200LM), CCT réglable (2 700/3 000/3 500/4 000/5 000K) ou gradation chaude (2 850/1 900K), lentille régressée, boîte de jonction rénovateur, hauteur du luminaire est de moins de 3 po de hauteur.
 Réflecteur blanc étagé
 # JUNKITJPDZ4RENO
 Réflecteur blanc lisse
 # JUNKITJPDZ4RENOCONE



Pour endroit mouillé

Luminaire encastré DEL

120V, 5CCT 2 700 à 5 000K, dimmable, lentille et déflecteur régressés conçus pour réduire l'éblouissement, blanc.
 4 po - 9W, 670LM
Remplace 65W, incandescent
 # JUNWF4REGSWW590CRMW
 6 po - 13W, 950LM
Remplace 75W, incandescent
 # JUNWF6REGSWW590CRIMW



Pour endroit mouillé

Luminaire encastré DEL

3 po - 8W, 120V, 3 000K, 550LM, dimmable, boîtier approuvé pour installation en série.
Remplace jusqu'à 60W, incandescent
 Blanc mat # LITWF3LED30KMW
 Étain brossé # LITWF3LED30KBN
 Noir mat # LITWF3LED30KMB



Pour endroit mouillé

Luminaire encastré DEL

4 po - 9,6W, 120V, 3 000K, 675LM, dimmable, boîtier approuvé pour installation en série, se vend en multiple de 6 seulement, blanc mat.
Remplace jusqu'à 65W, incandescent
 # LITWF4LED30KMWM6

Current

Ampoule de remplacement DEL type B BASE GOLIATH EX39 120/277V



50W, 2 450K, 7 150LM
Remplace 100W, DHI
 # GELLED50ED235725

80W, 4 000K, 12 000LM
Remplace 175W, DHI
 # GELLED80ED235740

115W, 4 000K, 18 000LM
Remplace 250W, DHI
 # GELLED115ED28740

150W, 4 000K, 23 500LM
Remplace 400W, DHI
 # GELLED150ED28740

KEENE

par ©ignify

**NOUVEAU!****Luminaire plafonnier DEL**

120/347V, 3 000/4 000/5 000K, boîtier en aluminium moulé, lentille polycarbonate, fini bronze texturé.

28/40/60W, 3 870 à 9 130LM
 # KEEGCR60SCTG1SM510BZ
 70/80/90W, 9 000 à 13 310LM
 # KEEGCR90SCTG1SM510BZ

PHILIPS**Lampe haute pression sodium base GOLIATH**

70W # PHIC70S62ALTO
 100W # PHIC100S54ALTO
 150W # PHIC150S55ALTO
 250W # PHIC250S50ALTO
 400W # PHIC400S51ALTO

**Lampe halogène métallique base GOLIATH**

175W # PHIMH175U
 250W # PHIMH250U
 400W # PHIMH400U

PHILIPS**Tube linéaire DEL**

48 po - 14,5W, 120/277V, installation sans ballast, dimmable, en verre givré Remplace 32W, fluorescent

3 500K, 1 750LM
 # PHI145T8BCP48835MF17G
 4 000K, 1 800LM
 # PHI145T8BCP48840MF18G
 5 000K, 1 800LM
 # PHI145T8BCP48850MF18G

**Tube linéaire DEL**

4 pi - 10W, 100/277/347V, 1 600LM, dimmable, en verre givré Remplace 32W, fluorescent

4 000K
 # PHI10T8CORE48840IF16GDIM
 5 000K
 # PHI10T8CORE48850IF16GDIM

Ensemble de ballast magnétique DHI

120/277/347V

Ballast SHP

70W, S62
 # PHI71A79A1001D
 100W, S54
 # PHI71A80A1001D
 150W, S55
 # PHI71A81A2001D
 250W, S50
 # PHI71A82A1001D
 400W, S51
 # PHI71A84A3001D

**Ballast HM**

175W, M57/M107/H39
 # PHI71A55A0001D
 250W, M58/H37
 # PHI71A57A0001D
 400W, M59/H33
 # PHI71A60A1001D

Day-Brite**CFI**

par ©ignify



Pour endroit humide

Luminaire réglette DEL

120/347V, CCT réglable (3 500/4 000/5 000K), dimmable 0/10V, lentille acrylique givrée, boîtier en métal blanc, câble de sécurité entre la lentille et le boîtier.

4 pi - 2 448LM
 # CFISDS42448L8CSTUN3DIM
 8 pi - 4 998LM
 # CFISDS84998L8CSTUN3DIM

**Panneau lumineux DEL pour plafond suspendu**

Puissance 120/347V et CCT 3 500/4 000/5 000K réglables, dimmable

1 x 4
 # CF11SBP3040L8CS4UN3DIM
 2 x 2
 # CF12SBP3040L8CS2UN3DIM
 2 x 4
 # CF12SBP3550L8CS4UN3DIM

**NOUVEAU!****Luminaire High Bay DEL**

120/347V, CCT réglable (4 000/5 000K), crochet ouvert, cordon 6 pi, dimmable 0/10V, prise pour détecteur de mouvement, lentille polycarbonate.

puissance réglable (14 000/21 000LM)
 # CF1HCY1421L8CSTUN3DIM
 puissance réglable (28 000/33 000LM)
 # CF1HCY2833L8CSTUN3DIM

LUTRON.**Caseta Wireless****Ensemble de gradateur et télécommande Mural**

150W DEL et LFC, 600W incandescent et halogène. Plaque non-incluse.

LUTPPKG1WVHC

**Prise extérieure enfichable Caseta**

120V, capacité 15A (éclairage) ou 1/2HP (autre charge), boîtier IP65, pour contrôler éclairage extérieur ou moteur de pompe à partir de votre téléphone ou télécommande Caseta (Pico).

LUTPD150UTBL

**SÉRIE SUNNATA****Gradateur**

Charge nominale 150W (DEL), 600W (incandescent/halogène), blanc. Plaque non-incluse.

LUTSTCL153MWHWC





Luminaire surface DEL

4 pi - 3 500/4 000/5 000K, dimmable 0/10V, IP66, NSF, NEMA 4X, lentille polycarbonate givrée, loquets en acier inoxydable, crochet en V inclus.

42W, 120/277V, 5 450LM
STAVTL4LS3W3C

67W, 120/277V, 8 560LM
STAVTL4LS4W3C



Luminaire surface DEL

120/277V, 4 000K, lentille polycarbonate dépolie.

2 pi - 27W, 2 695LM, remplace 1 x 32W, T8
Interconnectable jusqu'à 15 unités
STAL2WMG24G2

4 pi - 47W, 5 043LM, remplace 2 X 32W, T8
Interconnectable jusqu'à 8 unités
STAL2WMG481



Pour endroit humide

Luminaire plafonnier DEL

120V, 5 CCT (2 700/3 000/3 500/4 000/5 000K), dimmable, rond.

4 po - 8W, 580LM
Remplace jusqu'à 60W, incandescent
STACLDK4R8WA5CWH

6 po - 15W, 1 000LM
Remplace jusqu'à 75W, incandescent
STACLDK6R15WA5CWH



Luminaire DEL pour éclairage temporaire

150W, 120V, 17 380LM, faisceau 360°, cordon de 20 pi 18/3C avec fiche, boulon pour montage suspendu inclus.

STATHBDS150WCW



Pour endroit mouillé

Luminaire encastré DEL commercial

120/347V, puissance et CCT réglables.

4 po - 6W/500LM à 15W/1 200LM
STACDU4RPS4Q3CWH

6 po - 10W/900LM à 25W/2 000LM
STACDU6RPS4Q3CWH

8 po - 20W/1 850LM à 35W/3 000LM
STACDU8RPS4Q3CWH



Luminaire encastré directionnel DEL

4 po - 8W, 120V, 3 CCT (2 700/3 000/4 000K), pivote sur 360° avec un angle maximum de 90°, plafond isolé, dimmable.

Remplace 60W, incandescent

550LM, noir
STASWDL4R8A3CBKCHOICE

550LM, nickel broissé
STASWDL4R8A3CBNCHOICE

600LM, blanc
STASWDL4R8A3CWHCHOICE

Projecteur DEL

120/277V, 3 000/4 000/5 000K, boîtier aluminium moulé, fini bronze, lentille polycarbonate



50/80/100/150W, 6 800 à 19 200LM

1 Montage sur étrier
STAKITFLBMP150MW3CBRETR

2 Montage sur poteau 2-1/2 po
STAKITFLBMP150MW3CBRPOT



150/200/240/300W, 22 400 à 38 000LM

1 Montage sur étrier
STAKITFLBXP300MW3CBRETR

2 Montage sur poteau 2-1/2 po
STAKITFLBXP300MW3CBRPOT



Applique murale DEL

120/347V, dimmable 0/10V, 3 000/4 000/5 000K, photocellule incluse, lentille en verre prismatique, fini bronze.

25/30/40W
STAWPSPS40Q3C

60/80/100W
STAWPSPS100Q3C

120W
STAWPSPS120Q3C



Pour endroit mouillé

SÉRIE SKYE

4 po - 12W, 860LM, faisceau 75°
LITSLMB412WCCTWH

6 po - 16W, 1 400LM, faisceau 80°
LITSLMB616WCCTWH

Luminaire encastré DEL

120V CCT réglable, dimmable, fini blanc



Pour endroit mouillé

SÉRIE LUNA

2 po - 7W, 565LM, faisceau 40°
LITRA27F90WH



Pour endroit mouillé

SÉRIE LUNA

5 ou 6 po - Faisceau 40°

17W, 1 150LM
LITRA5617F90WHWH

20W 1 435LM
LITRA5620F90WHWH

33W 2 330LM
LITRA5633F90WHWH

Manchons à comprimer pour conducteurs en cuivre



Code produit	Combinaisons de câbles		Couleur
	Minimum	Maximum	
# THO54610	3 #12 mas. ou tor.	2 #10 avec 1 #12 mas. ou tor.	Bleu
# THO54615	3 #10 mas. ou tor.	4 #10 mas. ou tor.	Gris
# THO54620	3 #8 mas. ou tor.	1 #4 avec 2 #10 mas. ou tor.	Brun
# THO54625TB	4 #8 mas. ou tor.	1 #2 avec 2 #12 mas. ou tor.	Vert
# THO54630	4 #2 mas. ou tor.	2 #4 avec 1 #10 mas. ou tor.	Rose
# THO54635	6 #8 tor.	2 #4 avec 2 #10 mas. ou tor.	Noir
# THO54640	3 #4 mas. ou tor.	3 #4 avec 2 #10 mas. ou tor.	Orange
# THO54645TB	4 #4 mas. ou tor.	2 #1 avec 2 #10 mas. ou tor.	Violet
# THO54650	3 #2 tor.	2 #10 avec 2 #8 tor.	Jaune



Fusible type miniature, 600V

- 10A # FERATM10
- 15A # FERATM15
- 20A # FERATM20
- 25A # FERATM25
- 30A # FERATM30



Connecteur à séparation

En ligne, type bipolaire, convient aux applications de 600V, 10 à 30A, fusible : 13/32 po x 1-1/2 po, 14 à 6 awg en cuivre.

THOD65UC

Ensemble d'outil à compression TBM45S et accessoires

- Outil à compression TBM45S
- 175 cosses à un trou de différents formats
- 125 connecteurs bidirectionnels de différents formats
- Coffre de transport en métal

THOTBM45SKITN



Pince à Sertir TBM840

Pour cosse en cuivre de calibre 8AWG à 4/0 AWG. Coffre de transport en métal inclus.

THOTBM840



Fiche

- 30A, 4P, 3 fils
APPACP3034BC
- 60A, 4P, 3 fils
APPACP6034BC



Réceptacle

- 30A, 4P, 3 fils
APPADR3034
- 60A, 4P, 3 fils
APPADR6034



Boîte de montage en aluminium

- 1 sortie, série AE, 1 gang
- 3/4 po - Pour réceptacle ADR 30A
APPAEE23
- 1 po - Pour réceptacle ADR 60A
APPAEE36



Série Commerciale

Réceptacle Duplex



15A, blanc
HUBCR15WHI



20A, blanc
HUBCR20WHI



15A, neutre isolé
HUBCR5252IG

Interrupteur



15A, 1P, blanc
HUBCS115W



20A, 1P, blanc
HUBCS120W



15A, 1P, 3 voies, blanc
HUBCS315W

Série Commerciale Décorateur

Réceptacle Duplex



15A, 125V
HUBDR15WHI



20A, 125V
HUBDR20WHI

Interrupteur



15A, 120/277V, 1P
HUBDS115W

20A, 120/277V, 1P
HUBDS120W



15A, 120/277V,
1P, 3 voies
HUBDS315W

20A, 120/277V,
1P, 3 voies
HUBDS320W

SIEMENS

Panneau de distribution SÉRIE SNC



- Équivalent à la série EQL
- Panneau à cosse principal
- 3 conducteurs
- Monophasé 120/240V
- Accepte les disjoncteurs de la série Q
- Disponible en gris ou blanc

Caractéristiques

- Inversibles
- Vis du conducteur de continuité des masses
- Conducteurs neutres visibles
- INSTA-WIRE^{MC}
- Crochets de rails durables
- Barre omnibus neutre intégrée
- Porte incluse

Aussi disponible en 12 et 16 circuits couleur blanc

Intensité nominale	Nombre d'espaces	Nombre de circuits	Code produit	Couleur
125A	12	24	# SIESNC1224L1125	Gris
125A	16	32	# SIESNC1632L1125	Gris
125A	24	48	# SIESNC2448L1125W	Blanc
125A	24	48	# SIESNC2448L1125	Gris
200A	30	48	# SIESNC3048L1200W	Blanc
200A	30	48	# SIESNC3048L1200	Gris
200A	40	60	# SIESNC4060L1200W	Blanc
200A	40	60	# SIESNC4060L1200	Gris



Pince ampéremétrique

Clamp-Pro 600A AC

IDE61744



Ruban de tirage en acier Blued-Steel^{MD}

120 pi x 1/8 po - Avec boîtier durable Tuff-Grip^{MD} Pro pour extraction et rembobinage supérieurs.

IDE31056



Fichoïr de remplacement

120 pi - Acier bleu, crochet formé, 1/8 po (largeur), 0,06 po (épaisseur)

IDE31036



Détecteur de présence PROVOLT^{MD}

120/277V, avec photocellule intégrée, multi-tech, montage au plafond, 2 000 pi², lentille à portée étendue installée.

LEVODC20MDW



Contrôleur de pièce PROVOLT^{MD}

120/277V, signal de contrôle d'absorption 0/10V DC pour ballast de gradation ou pilote DEL (les deux lentilles sont incluses), 2 000 pi², contrôle principal de la lumière du jour, montage au plafond

LEVO5C20MDW



Bloc d'alimentation du capteur de présence

20A, super Duty, mise en marche automatique, manuelle et entrées de commutateur local.

LEVOPP20D2



Contrôleur d'éclairage MD

Clavier, 4 boutons, marche/arrêt, à utiliser avec les contrôleurs de pièce Provolt^{MD} (PRC)

LEVPLVSW4LW



Détecteur intelligent grade commercial

120/277VAC, 10A, 0/10V gradateur, PIR, antimicrobien, application configurable, blanc.

LEVODD10IDW



Decora Plus à bascule grade commercial

3A, 24V, contact momentané Ctr-OFF à double jet, unipolaire, blanc.

LEV560812W



Couvercle transparent

Résistant aux intempéries

INTWP5100C



Type bouton, 120V, 6A, 1 650W à 277VAC.

INTEK4036S



À rotule, 120V, 6A, 1 650W à 277VAC

INTEK4236S



Verrouillable, 120/277V, 8A, 2 200W à 277VAC

INTLED4536SC

Cellule photoélectrique

Pour luminaire DHI ou DEL

Boîte de tirage avec couvercle vissé

NEMA 1

6 x 6 x 4 po

HOFASE664

8 x 8 x 4 po

HOFASE884

8 x 8 x 6 po

HOFASE886

10 x 10 x 4 po

HOFASE10104

10 x 10 x 6 po

HOFASE10106



Boîte de tirage avec couvercle à charnière

NEMA 1

6 x 6 x 4 po

HOFAHE664

8 x 8 x 4 po

HOFAHE884

8 x 8 x 6 po

HOFAHE886

10 x 10 x 4 po

HOFAHE10104

10 x 10 x 6 po

HOFAHE10106



CoRe+^{MC}

208 V ou 240 V | 30A | 7,2 kW

Borne de niveau 2 intelligente pour applications commerciales et industrielles.

- Boîtier en aluminium NEMA 4X
- Conçue pour fonctionner à des températures allant de -40 °C à 50 °C
- Plusieurs configurations possibles
- Système de rappel des câbles optionnel
- Authentification pratique via une carte RFID ou l'application mobile FLO

Usages



Immeubles résidentiels



Lieux de travail



Flottes

Recevez jusqu'à 5 000\$ par borne de recharge avec le programme Roulez Vert!*



flo.com

*50% pour l'achat et l'installation dans la limite de 5 000\$ par borne. Visitez le vehiculeselectriques.gouv.qc.ca pour consulter les détails du programme.

RAB
DESIGN



Piédestal pour borne de recharge Flo maison G5 et X5

RABPIEDESTALBORNEFLO

Arlington



Ensemble de montage de fixture

Pour plafond suspendu. C/A boîte.
Approuvé 50 lb

ARLFS420SCL



Condulet LB universel en aluminium

Peut être converti en n'importe quelle boîte de dérivation (T, LL, LR, C)

1/2 po
ARL930

3/4 po
ARL931

1 po
ARL932

1-1/4 po
ARL933

1-1/2 po
ARL934

2 po
ARL935



Boîtier réceptacle - NEMA 3R

Parfait pour la connexion extérieure de bornes pour véhicule électrique.



30A, 120V,
prise R32U
MIDU013



50A, 120/240V,
prise 14-50R
MIDU054



50A, 240V,
prise 6-50R
MIDU501



CONVECTAIR

Le confort légendaire

**Pour un confort uniforme et silencieux,
optez pour un convecteur de marque Convector!**



Allegro II

Modèle haut de gamme
aux courbes élégantes.

Offert en trois profilés
pour un confort parfaitement
adapté à tout espace.



Apéro

Permet de goûter
au plaisir du confort
à petit prix,
signé Convector.



Nos convecteurs utilisent un élément unique,
conçu pour une conductivité exceptionnelle de la chaleur.

Capella 16 / Simple zone



Capella 28 / Simple zone



Capella MZ / Multizone



Contactez un représentant Convector pour plus de détails. 1 800 463-7043 • www.convectorcanada.com

dyson

Maintenant disponibles
chez Lumen

Dyson Purifier Cool™ TP7A
Ventilateur Dyson Cool™ AM07
Dyson V8 Animal



DYSFANAM07BLACK
DYSFANAM07WHITE



DYSPURIFAIRTP7A



DYSV8NICKEL

QUÉBEC - En vigueur du 1^{er} septembre au 31 octobre 2022



Lumen

9

°STELPRO



CHAUFFERETTE PORTATIVE TOUT USAGE - SCH

- SÉCURITAIRE ET ROBUSTE
- PRATIQUE ET FACILE À TRANSPORTER
- BOÎTIER DE TYPE « COOL TOUCH »
- POIGNÉE DE TRANSPORT ERGONOMIQUE FACILITANT LE RANGEMENT DU CÂBLE
- MOTEUR SCELLÉ ET LUBRIFIÉ À VIE (SCH4800T)
- POLYVALENTE : RACCORDEMENT FIXE OU TEMPORAIRE AVEC SUPPORT OFFERT EN OPTION

STESCH48T | STESCH48TWB
STESCH4800T | STESCH48TWBPL



CONVECTEUR ÉLECTRONIQUE - SHC

- CONVIENT À TOUS LES BUDGETS
- STYLE CONTEMPORAIN

Sans thermostat intégré

STESHC0502WCW
STESHC1002WCW
STESHC1502WCW
STESHC2002WCW

Avec thermostat intégré


STESHC0502W
STESHC1002W
STESHC1502W
STESHC2002W



1-844-STELPRO | WWW.STELPRO.COM



Membre platine

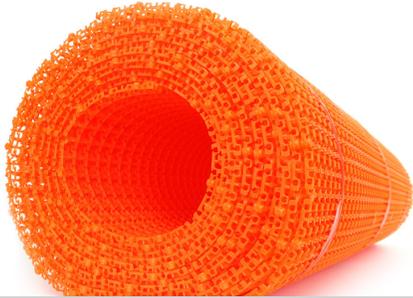

SYSTÈMES DE
PLANCHERS CHAUFFANTS

FLEXTHERM®
vos experts en confort **30**

FIÈREMENT QUÉBECOIS



1 800 353-9843



flextherm.com

LA SOLUTION pour vos problèmes de tourets!

AVANT

APRÈS



Assemblages TORSADÉS RW90 NUAL® FEEDERPLEX



- Réduit le nombre de tourets requis sur le chantier de 3 à 5 fois
- Idéal pour les bâtiments existants
- Réduction de l'effort de tirage de 50%
- Plus rapide et plus propre (aucun lubrifiant requis)
- Améliore la chute de tension

KLEIN TOOLS



Prise modulaire Pass-Thru^{MD}
RJ45-CAT6

Paquet de 50
KLEVDV826703



Ensemble de traçage de fils Tone & Probe PRO

KLEVDV500820



Pince à dénuder et à sertir

28-22 AWG. Coupe-câbles de données à cliquet, dénude et sertit les câbles à paires (câble téléphonique rond STP/UTP et plat satiné). Pour connecteurs modulaires à 4, 6 et 8 positions (RJ22, RJ11 / RJ12 et RJ45).

KLEVDV226011SEN

TEMPO COMMUNICATIONS



Outil de poinçonnage sans impact

Avec lames fixes, outil de perforation 110.

TEMPA3580



Combiné UTP/coaxial SureStrip®

Coupe et dénude plusieurs types de câbles:

- Coax: RG6, RG6 Quad et RG59
- Paire torsadée (UTP/STP): Cat6, Cat5e et Cat5

TEMPA1119



Netcat® testeur de données vocales et de câblage vidéo numérique

Teste les paires torsadées blindées, les paires torsadées non blindées et les câbles coaxiaux.

TEMNC100

Milwaukee



Laser croisé vert et points d'aplomb

Rechargeable par USB.
Comprend : batterie REDLITHIUM^{MD} USB 3.0, câble robuste de 2 pi, prise murale et étui de transport.

MIL352221



Ensemble de forets étagés SHOCKWAVE^{MD} Impact Duty^{MD}

#1 (1/8 - 1/2 po), #2 (3/16 - 1/2 po) et #4 (3/16 - 7/8 po).

MIL48899254



Ensemble de lames OPEN-LOK^{MD}

Pour outils oscillant, 6 morceaux.

MIL49109112



ACHETEZ UN ENSEMBLE DE 2 OUTILS M18 FUEL^{MD}

Comprend : Marteau à percussion, clé à chocs à embout 1/4 po HEX, chargeur multi-voltage M12/M18, deux batteries XC5.0AH et une malette de transport

MILKIT369722



Aspirateur sec/humide M18 FUEL^{MD} PACKOUT^{MD}

2,5 gallons - Entièrement compatible avec le système de stockage modulaire Milwaukee PACKOUT^{MD}. Outil seulement.

MIL097020



Boîte à outils PACKOUT^{MD}

Capacité de 250 lb, avec roues tout-terrain de 9 po. Fabriqué de polymères à l'épreuve des chocs et présente des coins renforcés de métal. Muni d'un joint d'étanchéité de type IP65 qui empêche la pluie et autres débris de s'infiltrer.

MIL48228426



ET OBTENEZ GRATUITEMENT UNE BATTERIE HAUTE CAPACITÉ XC6.0AH M18 (48-11-1865)

GREENLEE



Coupe-câble

31-1/2 po - Extra-robuste et poignées légères en fibre de verre.

GRE706



Protecteur de câble en nylon

3 à 6 po - S'adapte à l'extrémité du conduit pour protéger le câble contre les arêtes aigües à mesure qu'il est alimenté.

GRE4883



Coupe-câble compact à cliquet

Plage de coupe: aluminium 750MCM, câbles de communication 1-1/8 po, cuivre 500MCM. Utilisation aisée d'une main, format compact pour espaces restreints.

GRE759



Ensemble de forets multi-étages

#1, #4 et #9. Remplace le GRE35884.

GREGSBSET3



Ensemble de scies trépan bimétallique

9 pièces - 7/8 à 2-1/2 po, conduit de 1/2 à 2 po.

GRE830



Ensemble de scies emporte-pièces

4 pièces - Coupe l'acier inoxydable rapidement et facilement avec technologie « Quick-change ».

Comprend : petit arbre, scies de 7/8, 1-1/8 et 1-3/8 po.

GRE655



Épisseur de câble

Couteau d'épisseur de câble avec manche texturé pour une prise ferme.

KLE44200



Palan à courroie

Pour tendre ou relâcher des conducteurs de faible calibre. Charge maximale 500LB.

KLE170220HH



Pince à coupe latérale

9-3/8 in - Pour coupe latérale à puissant effet de levier pour les applications les plus difficiles.

KLED20009NE



Pince de tirage de type « bulldog »

Pour point d'ancrage à un conducteur de branchement (sans loquet).

KLE160420

ACHETEZ UN ENSEMBLE DE 5 OUTILS À MAIN ISOLÉS 1 000V (94130)



Comprend: deux tournevis : Phillips #2 et plat 1/4 po, trois pinces: coupante latérale, coupante diagonale et à dénuder.

KLEKITISOLE

ET OBTENEZ GRATUITEMENT UN TOURNEVIS CARRÉ #2 6 PO ISOLÉ 1 000V (694-6INS)*



Jeu de 6 tournevis isolés

1 000V. Comprend: 2 Philips, 2 plats, 2 Robertson et support en plastique.

WER347777



Jeu de 6 tournevis

Comprend: 2 Philips, 2 plats, 2 Robertson et support en plastique.

WER347778



Lampe de poche multifonction Dualie®

À sécurité intrinsèque, jaune. Classe I, II, division 1, groupes A, B, C, D, E, F, G ; classe III ; CL I, ZN 0, IIC (3 piles AA non incluses).

STR68751



Lampe frontale industrielle ENDURO® Pro

Sangle de casque élastique en caoutchouc, attaches 3M® Dual Lock® et 3 piles alcalines AAA incluses. Trois modes : spot pour la distance, flood pour l'éclairage de zone et lumière rouge pour la vision nocturne. Mode spot : 200LM, distance 95 m, autonomie de 6 heures.

STR61422



Cobra® pince multiprise de pointe

12 po - Pince atramentisée 300 mm, tête polie, poignées gainées en plastique antidérapant.

KNI8701300SBA



Pince à dénuder

8 po - Pince d'électricien multifonction style américain. Coupe boulons 6-32 et 8-32.

KNI13728SBA



Couverture de tension isolée

3 x 3 pi - 1000V, classe 0, type II, en caoutchouc jaune EPDM synthétique, résistante à l'ozone. Conforme aux spécifications ASTM D1048.

ARCBLANK1EA3

FLUKE



Testeur T5-1000

Testeur de courant, de continuité et de tension. Niveau de sécurité Cat III, 1 000V.

FLUT51000



Pince Multimètre TRMS

Vérifie la présence du courant de charge, la tension AC et la continuité de circuits, interrupteurs, fusibles et contacts. Fonctions de mesure de température et de capacité. CAT III, 600V / CAT IV, 300V.

FLU324



Multimètre numérique True-RMS

Cat. III, 600V. Mesure le courant AC / DC 10A (20A de surcharge pendant 30 sec. max.). Rétroéclairage DEL blanc, fonctions min/max/moyenne pour enregistrer les fluctuations du signal. Mesure de la résistance, continuité, fréquence et capacité.

FLU115EFSP



Testeur électrique 2AC VoltAlert MD

Détection de tension de 90 à 1 000 VAC, format de poche.

FLU2AC/901000V



Détecteur de tension

Teste constamment ses piles et l'intégrité du circuit avec indication visuelle périodique à double-flash. CAT IV, 1 000V.

FLU1ACA111

AMPROBE



Repère de disjoncteur

Fonctionne sur tous systèmes électriques de 90 à 250VAC. Rapide, facile d'utilisation et extrêmement précis. - CAT II 280V.

AMPBT250



Poteau délinéateur

44 po - Hauteur de la boucle, base vendue séparément.

PIOV62102500/S



Base pour poteau délinéateur

11 lb (5 kg)

PIOV62201700/S



Veste de signalisation en mèche

Orange, haute visibilité, détachable

S/M # PIOV1030650S/M

L/XL # PIOV1030650L/XL



Combinaison de sécurité en poly/coton

CSA Z96-22, classe 3, niveau 2, orange

Grandeur 40 # PIOV2020510-40

Grandeur 42 # PIOV2020510-42

Grandeur 44 # PIOV2020510-44

Grandeur 46 # PIOV2020510-46

Grandeur 48 # PIOV2020510-48

Grandeur 50 # PIOV2020510-50

Grandeur 52 # PIOV2020510-52

Grandeur 54 # PIOV2020510-54



Vis machine tête ronde

#8-32 X 2 po

Boîte de 100

VISRMS832X2



Vis à métal tête pan carrée

10 x 2 po

Pot de 300

VISPMS10X2POT300



Vis béton tête hexagonale

1/4 x 1-1/4 po

Boîte de 100

VIS72240



Vis TEK tête pan carrée

#10-16 x 3/4 po

Pot de 750

VISPTEK10X3/4POT750

3M



Lunettes Virtua^{MD}

Tempes claires et lentille antibuée.

3MS11329



Bouchons d'oreilles en mousse

Indice de réduction du bruit (IRB): 29 dB, Classe AL de la CSA, orange.

200 paires # 3MS1100



Respirateur contre les particules Aura^{MD}

Classement N95 approuvé par NIOSH. Pince-nez réglable, mousse nasale, style à 3 panneaux et à pli plat et bandeaux agrafés. **Scellés individuellement, vendu en boîte de 20.**

3MS9205+



Plaque de mastic coupe-feu moulable MPP+

7 x 7 x 1/8 po - Designed to prevent the spread of flames, smoke and harmful gases.

TROMPP7X7



Distributeur de marqueur ScotchCode^{MD}

Le distributeur est rempli de 10 rouleaux de ruban marqueur pré-imprimé, un de chacun des numéros zéro « 0 » à neuf « 9 ».

TROSTD09X



Scellant isolant électrique transparent

12 oz / 340 g - Peut être utilisé comme scellant à usage général ou pour retoucher l'isolation des enroulements et des cadres de moteur.

TRO1601

BRADY



Verrouillage de disjoncteur surdimensionné à pince

480 / 600V, convient aux disjoncteurs à manettes d'une largeur maximale de 2-1/4 po et d'une épaisseur de 7/8 po, mécanisme à vis à oreilles, aucun tournevis n'est nécessaire.

BRA65329



Verrou pour disjoncteur sans orifice

Pour disjoncteurs unipolaires et multipolaires à déclenchement interne.

120/277V # BRA65396
480/600V # BRA65397

TECHNO CONSOR



DISPOSITIF AVERTISSEUR

Identifiez vos réseaux avec le pliage

Alerte visuel pour la prévention de bris

Non-délectable*	Délectable*
Hz, rouge	Hzd, rouge
300 mm x 100 m	300 mm x 100 m
# TECHZR300	# TECHZD300

*Produit homologué Hydro-Québec



Verrou pour fiche électrique

En polypropylène robuste, petite prise 110V.

BRA65674



Verrou pour petit robinet

Pour tuyau de 1/2 à 2-1/2 po.

BRABS07ARD



Verrouillage pour panneau électrique

Empêche l'ouverture des portes du panneau électrique lorsque dans un état verrouillé.

BRA151633



ACHETEZ
UN ENSEMBLE D'OUTILS À COMPRESSION
ET OBTENEZ GRATUITEMENT
UNE PINCE À SERTIR TBM840



Pince à sertir pour cosse en cuivre de calibre 8AWG à 4/0 AWG.



TBM12PCR-LI

Outil de 12 tonnes et matrices

- Outil à batterie lithium
- Matrice mise à la terre EZ Ground
- Matrices pour compression :
 - 2AWG à 750kcmil cuivre
 - 2AWG à 650kcmil aluminium

BLAKITTBM12PCRLI



TBM14CR-LI

Outil de 14 tonnes, matrices et tubes thermorétractables

- Outil à batterie lithium
- Matrice mise à la terre EZ Ground
- Matrices pour compression :
 - 2AWG à 750kcmil cuivre
 - 2AWG à 650kcmil aluminium

BLAKITTBM14CRLI



TBM14M

Outil manuel hydraulique à sertir de 14 tonnes et matrices

- Outil manuel
- Matrice mise à la terre EZ Ground
- Matrices pour compression :
 - 2AWG à 750kcmil cuivre
 - 2AWG à 650kcmil aluminium

THOKITTBM14M

QUÉBEC

ALMA
418 668-8336
AMOS
819 732-6436
ANJOU
514 493-4127
BAIE-COMEAU
418 296-9320
CANDIAC
450 632-1320

CHICOUTIMI
418 693-1343
DRUMMONDVILLE
819 477-5933
GATINEAU
819 771-7411
GRANBY
450 776-6333
JOLIETTE
450 759-8160
LACHENAIE
450 471-4561

LAVAL (BOUL. INDUSTRIEL)
450 629-4561
LAVAL (LOUIS-B.MAYER)
450 688-9249
LÉVIS
418 833-1344
LONGUEUIL
450 679-3460
MONTRÉAL (DE LA SAVANE)
514 341-7713
MONTRÉAL (HOCHELAGA)
514 521-7711

POINTE-CLAIRE
514 426-9460
QUÉBEC
418 627-5943
RIMOUSKI
418 723-0969
RIVIÈRE-DU-LOUP
418 867-8515
ROUYN-NORANDA
819 797-0013
SAINT-EUSTACHE
450 472-6160

SAINT-GEORGES
418 220-1344
SAINT-HUBERT
450 678-3462
SAINT-JEAN
450 346-1320
SAINT-JÉRÔME
450 436-3225
SAINTE-FOY
418 656-4247
SEPT-ÎLES
418 962-7773

SHERBROOKE
819 566-0966
SOREL-TRACY
450 742-3771
TROIS-RIVIÈRES
819 374-5013
VAL-D'OR
819 825-6555
VAUDREUIL
450 510-7487
VICTORIAVILLE
819 758-6205

ATLANTIQUE

DARTMOUTH
902 468-7996
MONCTON
506 382-1396

ONTARIO

OTTAWA E.
613 789-7500
OTTAWA O.
613 828-2930



Une compagnie de Sonepar

Les prix sont sujets à changement sans préavis. Toutes les images sont à titre indicatif seulement. Le programme Air Miles est réservé aux membres CMEQ seulement. Nous devons actuellement répondre à un volume exceptionnellement élevé de demandes pour de nombreux produits populaires. En conséquence, il se peut que certains produits annoncés dans ce circulaire ne soient pas disponibles. Veuillez vérifier les stocks à votre succursale ou sur lumen.ca. Nous travaillons à nous réapprovisionner le plus rapidement possible et nous nous excusons de tout inconvénient.

POSTES		CANADA
CANADA		POST
	Port payé Courrier personnalisé	Postage paid Personalized Mail 7059489

FSC
POUR POSITION
SEULEMENT