

Lumen

Une compagnie de Sonepar

QUÉBEC

Spéciaux de Mai - Juin 2021



Prix réservés aux membres de la CMEQ



Masque de procédure niveau 1 tel qu'exigé par le CNESST

Sans latex, 3 épaisseurs, à usage unique. Les nanofibres forment une couche de filtration très dense qui bloque les particules microscopiques et les agents pathogènes. Satisfait les normes strictes ASTM F2100.

Boîte de 50 # SWESEN710



Masque pour utilisation personnelle seulement

Facile à respirer, doux, inodore et non irritant. Aide à filtrer les bactéries, le pollen, la fumée et la poussière.

Boîte de 50 # CANRML1

Signify



Luminaire encastré **DEL**

11W, 120V, 3 000K, 700LM, dimmable, blanc
Vendu en paquet de 4.

Remplace jusqu'à 65W, incandescent
PILADISC4R30K

LEVITON

Réceptacle GFI

Auto-vérification DDFT Smartlock Pro, monochromatique, câblé arrière et latéral, blanc.
Plaque murale en nylon, vis et agrafe de mise à la terre autonome incluses.

15A



15A, 125V, inviolable
LEVGFT1W

15A



15A, 125V
LEVGFT1W

20A



20A, 125V, inviolable, pour milieux
résidentiels/commerciaux.
LEVGFT2W

20A



20A, 125V, pour milieux
résidentiels/commerciaux.
LEVGFT2W

15A



20A



Chargeur USB inviolable

125V, la prise duplex Decora offre deux ports USB de forte puissance avec une alimentation de charge de 3,6A, blanc.

15A # LEVT5632W
20A # LEVT5832W



Chargeur à 4 ports USB

Capacité de charge
4,2A, blanc.

LEVUSB4PW



Projecteur DEL

20W, 120V, 4 000K, 1 770LM,
C/A photocellule, fini bronze

Remplace 150W, incandescent
LITOVFLLED2RH40K120PEDB




Luminaire réglette DEL

120/277V, 4 000K, non-dimmable.

48 po - 4 500LM
Remplace 2 x 32W, T8
LITMNSLL482LLMVGZ40K

96 po - 8 200LM
Remplace 4 x 32W, T8
LITMNSLL962LLMVGZ40K

NOUVEAU!

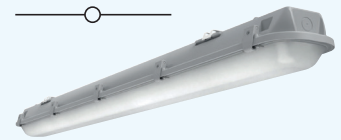

Luminaire surface DEL

4 pi - 34W, 120/277V, 4 000K, 5 000LM, IP66,
lentille polycarbonate givrée, loquets captifs
en polycarbonate, dimmable 0/10V.

Remplace 2 X 32W, T8
LITCSVTL485000LMMV4K80CR



NOUVEAU!

Applique murale DEL

120/277V, 4 000K, fini bronze

22W, 2 950LM, avec photocellule


Remplace 100W, HM
LITTWX1LEDP240KMVPEDDB

54W, puissance ajustable 1 450 à 6 950LM

Remplace 70W à 250W, HM
LITTWX2LEDAL040KMVDDB

108W, puissance ajustable 2 900 à 13 850LM

Remplace 100W à 400W, HM
LITTWX3LEDAL040KMVDDB



**Luminaire DEL pour
plafond suspendu**

120/277V, diffuseur acrylique courbé,
distribution volumétrique.

Remplace 2 x 32W, T8

1 x 4 - 4 000LM
3 500K # LITBLT440LADPLP835
4 000K # LITBLT440LADPLP840

2 x 4 - 4 600LM
3 500K # LIT2BLT446LADPLP835
4 000K # LIT2BLT446LADPLP840



Luminaire plafonnier DEL

2 pi - 80W, 120V, 4 000K, 5 000LM, lentille dépolie
en polycarbonate, détecteur de mouvement 360°
à infrarouge passif, cordon de 5 pi avec fiche et
câble de suspension 18 po inclus.

Remplace 2 x 32W, T8
LITSGLL2440K80CRIPIR

sensorswitch

An*AcuityBrands Company



**Interrupteur détecteur
de mouvement**

Détection par infrarouge passif

800W, 120V, blanc
SENWSXWH

1 500W, 347V, blanc
SENWSX347WH



Minuterie 12 heures

800/1 200W, 120/277V
SENPTS720WH

1 500W, 347V
SENPTS720WH347



NOUVEAU!

Luminaire encastré DEL

120V, 5 CCT 2 700 à 5 000K, dimmable, lentille et déflecteur
régressés conçus pour réduire l'éblouissement, blanc.

4 po - 9W, 670LM
Remplace 65W, incandescent
JUNWF4REGSWW590CRMW

6 po - 13W, 950LM
Remplace 75W, incandescent
JUNWF6REGSWW590CRIMW


dals



**Rondelle DEL à montage
encastré ou en surface**

2,1W, 12V, 3 000K, 90LM, harnais d'interconnexion
24 po inclus. Lentille verre givré, transformateur
12VCC requis (vendus séparément).

Blanc # DAL4005FRWH
Noir # DAL4005FRBK
Étain # DAL4005FRSN

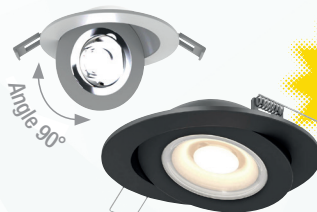

Pour
endroit
humide

Luminaire encastré directionnel DEL

4 po - 9W, 120V, 3 000K, 700LM, pivote sur 360°
avec un angle maximum de 90°, plafond isolé.

Remplace 65W, incandescent

Noir # DALFGM43KBK
Nickel satiné # DALFGM43KSN
Blanc # DALFGM43KWH



**Luminaire encastré DEL
DALS Connect**

120V, source de lumière régressée, RGB et CCT
ajustable, contrôlable et programmable par
Wi-Fi (HUB non requis), compatible avec
Google assistant et Amazon Alexa.

4 po - 10W, 600LM
DALSMPNL4WH

6 po - 15W, 1 000LM
DALSMPNL6WH

PHILIPS



Tube linéaire DEL

48 po - 24W, 120/277/347V
Fait en polycarbonate
Remplace 54W, fluorescent

- 3500K, 3300LM # PHI24T5LEDHO483500IF
- 4000K, 3500LM # PHI24T5LEDHO484000IF
- 5000K, 3500LM # PHI24T5LEDHO485000IF

PHILIPS



Tube linéaire DEL

48 po - 10W, 100/277/347V, 4000K, 1600LM, en verre.

- Remplace 32W, fluorescent
- # PHI10T8CORE48840IF16G

Day-Brite

CFI

par @ignify



Luminaire surface DEL

4 pi - 120/277V, 4000LM, couleurs ajustables 3000/3500/4000K, lentille enveloppante et capteur de présence.

- Remplace 2 X 32W, T8
- # CFINWL440L8CSTUNVDIMOC

Day-Brite

CFI

par @ignify



Panneau lumineux DEL pour plafond suspendu

Puissance 120/347V et CCT 3500/4000/5000K ajustable, dimmable

- 1 x 4 # CF11SBP3040L8CS4UN3DIM
- 2 x 2 # CF12SBP3040L8CS2UN3DIM
- 2 x 4 # CF12SBP3550L8CS4UN3DIM

Day-Brite

CFI

par @ignify



Luminaire fluorescent High Bay

Avec cordon souple de 6 pi (lampes non incluses)

- 120/277V, 4 x F54T5HO # CFISHE454UNVCORD
- 347V, 4 x F54T5HO # CFISHE454347VCORD
- 120/277V, 6 x F54T5HO # CFISHE654UNVCORD
- 347V, 6 x F54T5HO # CFISHE654347VCORD

Day-Brite

CFI

par @ignify



NOUVEAU!

Luminaire High Bay DEL

120/347V, CCT ajustable (4000/5000K), crochet ouvert, cordon 6 pi, dimmable 0/10V, lentille polycarbonate.

- 14 000LM # CF1HCY14L8CSTUN3DIM
- 21 000LM # CF1HCY21L8CSTUN3DIM
- 28 000LM # CF1HCY28L8CSTUN3DIM
- 33 000LM # CF1HCY33L8CSTUN3DIM

Day-Brite

CFI

par @ignify



Luminaire réglette DEL

48 po - 120/277V, 4000LM, non-dimmable, lentille dépolie en acrylique. Remplace 2 x 32W, T8

- 3500K # CF1FSSEZ440L835UNV
- 4000K # CF1FSSEZ440L840UNV

KEENE

par @ignify



Applique murale DEL

120/277V, 4000K, bronze

- 30W, 3383LM - Remplace jusqu'à 70W, DHI # KEEWP30NWG18BZ
- 50W, 5695LM - Remplace jusqu'à 100W, DHI # KEEWP50NWG18BZ
- 75W, 9212LM - Remplace jusqu'à 250W, DHI # KEEWP75NWG18BZ

KEENE

par @ignify



Luminaire mural DEL

40W, 120V, 4000K, 4973LM, gris, photocellule incluse, montage mural sur tenon ou conduit 1-1/2 po (diamètre extérieur) non fournis.

- Remplace jusqu'à 150W, DHI
- # KEEDTD40NWG3AR5TLRPC1GY3

PRODUITS **D'ÉCLAIRAGE DÉCORATIFS**



Plafonnier DEL

Rond, dimmable, blanc

- 5 po - 6W, 450LM Remplace jusqu'à 65W, incandescent
- 3000K # LUMLU203674A
- 4000K # LUMLU203913A
- 7 po - 12W, 1000LM Remplace jusqu'à 100W, incandescent
- 3000K # LUMLU203675A
- 4000K # LUMLU203914A



Applique murale DEL

1 x 50W GU10, boîtier aluminium, intérieur ou extérieur, lampe non incluse.

- Noir mat # LUMLU200032A
- Acier inoxydable # LUMLU83998A



Rail 3 projecteurs DEL

3 x 50W GU10, lampes non incluses.

- Chrome # LUMLU200399A
- Nickel mat # LUMLU200777A



- GU10 - 7W, 3000K, 500LM Faisceau 35° - Dimmable
- # LAMLEDGU107W3KFL



Luminaire plafonnier DEL

120/347V, 4 000K, dimmable, bronze.

40W, 5878LM

STAIFSL1Q40KBZ

60W, 8034LM

STAIFSL2Q40KBZ



Pour
endroit
humide

Luminaire plafonnier DEL

Avec détecteur de mouvement

7 po - 12W, 120V, 4 000K, 868LM

Non-dimmable, lentille polycarbonate givrée,
montage en surface, boîtier fini blanc.

Remplace 65W, incandescent

STACLEL7MS12W40KRNDWH



Pour
endroit
mouillé

Luminaire plafonnier DEL

120V, 5CCT (2 700/3 000/3 500/4 000/5 000K),
dimmable, rond.

4 po - 8W, 580LM


Remplace jusqu'à 60W, incandescent

STACLDK4R8WA5CWH

6 po - 15W, 1 000LM

Remplace jusqu'à 75W, incandescent

STACLDK6R15WA5CWH



Luminaire encastré DEL

4 po - 9W, 120V, 3 000K, 600LM,
dimmable, blanc.

Remplace jusqu'à 65W, incandescent

STALPDL4RND9W30KWHCHOICE



Luminaire surface DEL

120/277V, 4 000K, lentille polycarbonate dépolie.

2 pi - 27W, 2 878LM

Interconnectable jusqu'à 15 unités

Remplace 1 x 32W, T8

STAL2WMG241

4 pi - 47W, 5 043LM

Interconnectable jusqu'à 8 unités

Remplace 2 X 32W, T8

STAL2WMG481



Projecteur DEL

120V, 4 000K, montage sur bras, noir

10W, 1 069LM - Remplace 50W, DHI

STAFL10W40KKNBKCHOICESTD

20W, 1 870LM - Remplace 70W, DHI

STAFL20W40KKNBKCHOICESTD

30W, 3 191LM - Remplace 100W, DHI

STAFL30W40KKNBKCHOICESTD

50W, 5 397LM - Remplace 175W, DHI

STAFL50W40KKNBKCHOICESTD



Cordon d'éclairage temporaire

Pour 10 ampoules de 150W (maximum), 100 pi
14/3 SJTW, lampes non incluses.

STASL100FTDSC10SKT14AWG



Projecteur portatif DEL

20W, 120V, 1 100LM, faisceau 120°, autonomie
de la batterie de 3 heures à 100% de luminosité
et de 12 heures à 20% de luminosité.

STAPFLBTRY10024020WCWYLS



Projecteur portatif DEL

50W, 120V, 3 250LM, faisceau 120°, autonomie
de la batterie de 3 heures à 100% de luminosité
et de 12 heures à 20% de luminosité.

STAPFLBTRY10024050WCWYLS

SÉRIE DALIA



NOUVEAU!

Gradateur rotatif DEL

120V, 150W DEL,
600W incandescent/halogène,
1 et 3 voies, bouton lumineux, blanc

LUTRCL153PNLHWHC

SÉRIE SKYLARK



Gradateur DEL

120V, 600W, compatible
avec plusieurs modes
d'éclairage : incandescent,
halogène, fluocompact,
1 voie et 3 voies, blanc

LUTSCL153PHWHC

SÉRIE MAESTRO



**Gradateur DEL
avec détecteur
de mouvement**

120V, 150W (LFC/DEL),
600W incandescent/halogène, blanc

LUTMSCLOP153MWH



Fiche

15A, 125V, 2P, 3F
HUBHBL5965VY



Sectionneur Circuit-Lock®

30A - 3P, 600V, IP69K, NEMA 4X,
non-fusible, non-métallique,
qualité industrielle, certifié NSF.

HUBHBLDS3



Sectionneur Circuit-Lock®

Avec indication de phases DEL intégrées
30A - 3P, 600V, IP69K, NEMA 4X, non-fusible,
non-métallique, qualité industrielle, certifié NSF.

HUBHBLDS3P



Prise

15A, 125V, 2P, 3F
HUBHBL5969VY

Interrupteur Circuit-Lock®



30A - 3P, 600V, NEMA 3
HUBHBL13R89D



60A - 3P, 600V, NEMA 3
HUBHBL16R93D



30A - 600V, NEMA 1, avec interrupteur
2P # HUBHBL1372D
3P # HUBHBL1379D



Fusible type miniature, 600V

- 10A # FERATM10
- 15A # FERATM15
- 20A # FERATM20
- 25A # FERATM25
- 30A # FERATM30



Fusible classe CC, 600V

- 10A # FERATDR10
- 15A # FERATDR15
- 20A # FERATDR20
- 30A # FERATDR30

Fusible type D, 250V



- 15A # FERCRN15
- 20A # FERCRN20
- 30A # FERCRN30
- 60A # FERCRN60




- 100A # FERCRN100
- 200A # FERCRN200
- 400A # FERCRN400



Ensemble de scie emporte-pièce TKO^{MD} 4 pièces - Pointe en carbure

Inclus: Têtes de coupe 7/8, 1-1/8 et 1-3/8 po, embout pilote SmoothStar^{MD} et mallette de transport. Pour acier inoxydable et acier.

IDE36311

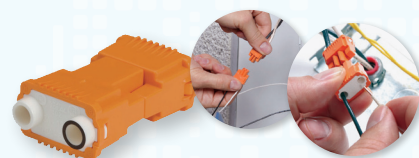

Sectionneur PowerPlug^{MD}

Paquet de 25
IDE30372

Paquet de 75
IDE30382J

Paquet de 1 000
IDE30102

Réceptacle - 125 / 250V



Pour cuisinière
50A, 3P, 4F, blanc, montage encastré avec plaque de montage intégrée.
5,5 x 5,43 po
LEV1279S50



Pour sècheuse
30A, 3P, 4F, blanc, montage encastré avec plaque de montage intégrée.
5,5 x 5,43 po
LEV1278S30



Interrupteur
Avec la technologie Wi-Fi
120 VCA, 15A, 600W, interrupteur universel DEL, incandescent (1800W), 3 voies, compatible avec Alexa & Google
LEVDW15S1BZ



Prise inviolable
Avec la technologie Wi-Fi
120V, 15A, compatible avec Alexa & Google.
LEVDW15R1BW

Réceptacle - 250V



Encastré
30A, 2P, 3F
NEMA 6-30R
LEV5372S00



Encastré
50A, 2P, 3F
NEMA 6-50R
LEV5374S00



En surface
30A, 2P, 3F
NEMA 6-30R
LEV5376



En surface
50A, 2P, 3F
NEMA 6-50R
LEV5378



Panneau temporaire 100A
120/240V, NEMA 3R, avec 4 prises 20A DDF et 4 disjoncteur 20A.
MIDU014C010



Couvercle duplex
1G, diamètre de trou 1-3/8 po
APPFSKWRD




Boîte FS en fonte 1G
1/2 po # APPFS1
3/4 po # APPFS2



Boîte FSC en fonte 1G
1/2 po # APPFSC1
3/4 po # APPFSC2

Offre Dyson Airblade

Achetez quatre sèche-mains Airblade* et obtenez un aspirateur sans fil Dyson V7 GRATUITEMENT (valeur de 399,99 \$) Du 1^{er} mai au 30 juin 2021

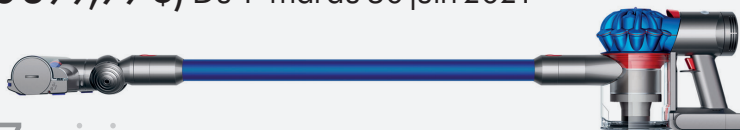

dyson v7 origin

Sans fil. Léger. Puissance d'aspiration élevée et nettoyage polyvalent.



9KJ
DYSHU03LOW



J
DYSHU02ARGENT
DYSHU02ARGENT208
DYSHU02BLANC



dB
DYSAB14BLANC
DYSAB14GRIS



Chauffe-eau pour piscine hors-terre

Mécanique



15 pi, 5kW, 240V
5 200 gallons, 17 060 BTU/heure
VALC55KW

18 à 21 pi, 10kW, 240V
7 600-10 400 gallons, 34 120 BTU/heure
VALC1010KW

24 à 27 pi, 15kW, 240V
13 500-17 200 gallons, 51 180 BTU/heure
VALC1515KW



Digital

15 pi, 5kW, 240V
5 200 gallons, 17 060 BTU/heure
VALC5KW240DIGIT

18 à 21 pi, 10kW, 240V
7 600-10 400 gallons, 34 120 BTU/heure
VALC10KW240DIGIT



Ruban isolant noir à auto-fusionnement

36 pi - Isolant rapide et facile à poser. Aucune chaleur, aucun adhésif requis. Deux épaisseurs de ruban à auto-fusionnement suffisent pour former une couche flexible diélectrique protégeant vos connexions contre l'humidité et la corrosion.

THOTBFT20136



Connecteur à séparation

En ligne, type bipolaire, convient aux applications de 600V, 10 à 30A, fusible : 13/32 x 1-1/2 po, 14 à 6 awg en cuivre.

THOD65UC

ENSEMBLE DE RÉPARATION DE CÂBLE



Épissures pour enfouissement direct

Pour calibre de conducteurs 14-8 AWG, **inclus** : tube isolant thermorétractable rempli d'adhésif pour recouvrir l'épissure et en assurer l'étanchéité à l'eau et aux intempéries.

BLAUFK148DB

Iberville^{MD}

Boîtes LHTQ pour cloisons sèches




14,5 po. cu., groupable
IBE2304LHTQ



16 po. cu., groupable
IBE3104LHTQ




27 po. cu., pré-groupée
IBE2304LHTQ2



39,5 po. cu., pré-groupée
IBE2304LHTQ3


Boîtes pour cloisons de métal




Groupable, 16 po cu.
3 x 2 x 2-1/2 po

Avec connecteur universel
IBE3104LSSX

Avec connecteur pour câble armuré et standard
IBE3104LSSAX



Avec connecteur pour câble armuré et standard
IBE2104LSSAX



Boîte octogonale
4 x 4 x 1-1/2 po

Avec connecteur pour câble armuré et standard.
IBE54151LSSAX

Plaques protectrices Conforme à la norme CCE



2-3/8 x 3-1/2 po
IBE66FPP




1-1/4 x 3 po
IBE66PPH



4-1/4 x 3-3/4 po
IBE66XL



4-1/4 x 3/4 po
IBE66T



4-3/8 x 1-7/8 po
IBE66SS



8-1/2 x 3-3/4 po
IBE66XL2

ÉDITION
TUNGSTEN
LIMITÉE

flo
tracé la voie^{MC}

FLO Maison G5^{MC}

240 V | 30A | 7,2 kW

Borne résidentielle de niveau 2 conçue pour les maisons unifamiliales.

- Boîtier en aluminium NEMA 4X
- Certifié CSA et normes de sécurité UL
- Conçue pour fonctionner à des températures allant de -40 °C à 50 °C
- Dispositifs de sécurité intégrés
- Câble de qualité commerciale de 7,62 m (25 pi)

Construction robuste



Boîtier fait à 100% d'aluminium certifié NEMA 4X et câble de qualité commerciale

Sécuritaire




Protégez votre voiture et votre maison grâce aux dispositifs de sécurité intégrés

Performance de haut niveau



Rechargez 5 fois plus vite que la borne de niveau 1.

Recevez jusqu'à 600\$ pour l'achat et l'installation d'une borne de recharge de 240 volts à votre domicile!*




Robuste



Sécuritaire



Fabriqué au Québec



Certification



Garantie limitée de 3 ans

flo.com

*Visitez le <https://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/> pour consulter les détails du programme.




Type 3R Nrcan

**PLUS DE 200
TRANSFORMATEURS
COMMERCIAUX
en inventaire
chez Lumen !**



**ENSEMBLE DE
RÉPARATION
DE CÂBLE**



**Épissure pour câble NMWU
à froid 14/2 @ 8/3W10**

10 po de long, c/a connecteur

RAYCPGIFGELWRAPUF250UL

**Épissure pour câble Teck
1 000V à chaud**

14 @ 3 # RAYTECK41

2 @ 3/0 # RAYTECK42

4/0 @ 400 MCM # RAYTECK43

500 @ 1000 MCM # RAYTECK44



Arlington



Condulet LB universel en aluminium

Peut être converti en n'importe quelle boîte de dérivation (T, LL, LR, C)

1/2 po # ARL930

1-1/4 po # ARL933

3/4 po # ARL931

1-1/2 po # ARL934

1 po # ARL932

2 po # ARL935



Ensemble de montage de fixture

Pour plafond suspendu. C/A boîte.

Approuvé 50 lb


ARLFS420SCL

NOUVEAU!




THERMOPOMPE sans conduit de ventilation série Capella26

Performance jusqu'à



Climatisation



Chauffage

Jusqu'à

26.3 TRÉS (SEER)
EN CLIMATISATION

12.5 CPSC (HSPF)
EN CHAUFFAGE

# Produit*		CONKIT9000BTU	CONKIT12000BTU	CONKIT18000BTU	CONKIT24000BTU
Capacité nominale en climatisation	W (BTU/hr)	2638 (9000)	3517 (12000)	4982 (17000)	7034 (24000)
Capacité nominale en chauffage	W (BTU/hr)	3370 (11500)	3517 (12000)	5275 (18000)	7620 (26000)

* Comprend 1 unité intérieure et 1 unité extérieure.

Tout pour vos besoins d'installation d'une thermopompe

ABB



Attache câble Ty-Rap®

Résistant UV, nylon noir, 11,1 po


Paquet de 500
THOL11500D



Fourchette terminale en vinyle

18-14 AWG, #10

Paquet de 100
THO14RB10F



Câble 14 AWG

75 m - 4 cond. PVC, gris

CAB14/4PVCFT475



Tire fond à béton

3/8 X 2-1/2 po

Paquet de 50
VISLSH3/8XLONG



Ancrage pour gypse

1-1/4 po, capacité 20 lb


Paquet de 100
POW02371



Connecteur en plastique

1/2 po - Non métallique

Paquet de 175
IBE4004FP3



Support mural pour unité extérieur

Aluminium, 26-1/2 x 3-1/4 po

Ensemble de 2
SUPKITS24926AL



Sectionneur à poignée "Pull-Out"

60A, 120/240V, 1PH, NEMA 3R

Boîtier en métal
MIDU065P

Sectionneur

60A, 120/240V, 1PH, NEMA 3R

Boîtier en métal
MIDU065NA1



Scellant transparent Silicone Plus^{MD} DAP®

83 ml, tout usage, pour caoutchouc

REN12673358

°STELPRO



ORLÉANS™

AÉROCONVECTEUR HAUT DE GAMME

Sans thermostat
STESORB2002WCW

Avec thermostat
STESORB2002MW




oasis™

AÉROCONVECTEUR

Sans thermostat
STESOA2002WCW

Avec thermostat
STESOA2002W

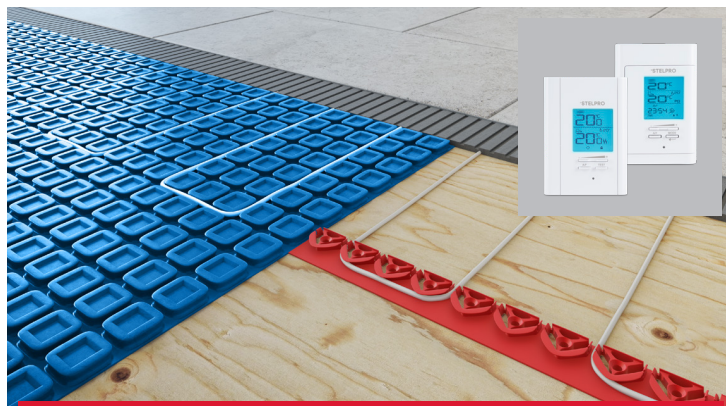

CÂBLE CHAUFFANT UNIVERSEL

STESCU2W0270S025 270 W
STESCU2W0338S030 338 W
STESCU2W0405S036 405 W
STESCU2W0475S042 475 W
STESCU2W0540S047 540 W
STESCU2W0675S058 675 W

AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES

MEMBRANE DE DÉSOLIDARISATION

STESCU-MEM-054
STESCU-MEM-162

THERMOSTATS POUR PLANCHER CHAUFFANT

Non programmable
STESTCNPW5

Programmable
STESTCPW5



STELPRO.COM 1-844-STELPRO

LES SOCIÉTÉS
DES
LES MIEUX
GÉRÉES



LE SPÉCIALISTE EN PLANCHERS CHAUFFANTS

VOUS AVEZ UN PROJET ?
NOUS AVONS LE PRODUIT FAIT ICI.

Fièrement québécois



1-800-353-9843 | client@flextherm.com




LA SOLUTION

pour vos problèmes
de tourets !

AVANT



APRÈS

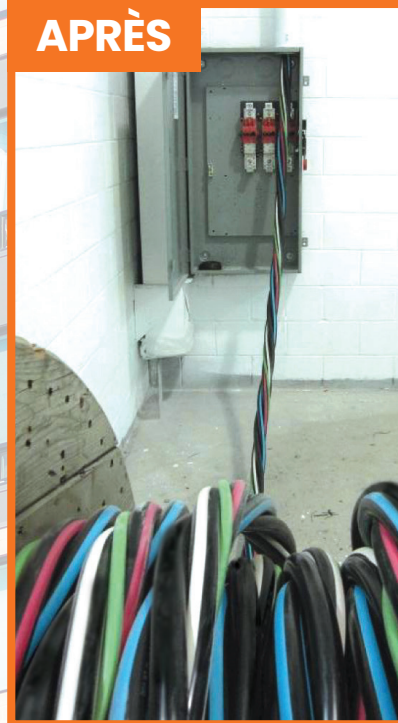

Assemblages TORSADÉS RW90 NUAL® FEEDERPLEX

- Réduit le nombre de tourets requis sur le chantier de 3 à 5 fois
- Idéal pour les bâtiments existants
- Réduction de l'effort de tirage de 50%
- Plus rapide et plus propre (aucun lubrifiant requis)
- Améliore la chute de tension

DURACELL^{MD}



Batterie Procell 3V Lithium

Boîte de 12

CR123 # DURPC123
CR2 # DURPCCR2



Pile bouton Procell 3V Lithium

Paquet de 5

CR2016 # DURPC2016
CR2025 # DURPC2025
CR2032 # DURPC2032




NOUVEAU!

1.5V Alkaline - Procell[®] Puissance intense

Spécialement conçu pour fournir des impulsions précises d'énergie, tout en durant plus longtemps en cas de forte consommation. Pour appareils professionnels.

AA # DURPX1500 C # DURPX1400
AAA # DURPX2400 9V # DURPX1604
D # DURPX1300



Hangermate[®] + suspension verticale pour tige filetée

Béton

1/4 x 1-5/8 po pour tige 1/4 po
Paquet de 25 # POWPFM2211100

1/4 x 1-5/8 po pour tige 3/8 po
Paquet de 25 # POWPFM2211200

1/4 x 2-1/2 po pour tige 3/8 po
Paquet de 25 # POWPFM2211250

3/8 x 1-5/8 po pour tige 3/8 po
Paquet de 25 # POWPFM2211260

3/8 x 2 po pour tige 3/8 po
Paquet de 25 # POWPFM2211270

3/8 x 2 po pour tige 1/2 po
Paquet de 20 # POWPFM2211280



Vis ancrage Walldog^{MD}

Zinc, tête cylindrique phillips,
1-1/4 po

Paquet de 100
POW02316PWR



Ancrage d'extension de cale POWER-STUD[®] + SD1

1/4 x 2 po

Paquet de 100
POW7409SD1PWR



Radio de chantier sans fil LXT

Avec Bluetooth[®]. Port USB de chargement. Fonctionne avec les batteries 7,2V - 18V type coulissant ou nacelle (non comprise) ou avec une source d'alimentation CA ou CC. Syntoniseur numérique AM/FM avec écran LCD rétroéclairé et 10 pré-réglages (5 AM/5 FM).

MAKDMR108C



Perceuse-visseuse sans fil 1/2 po

Comprend : 2 batteries au lithium-ion 18V (3.0 Ah), chargeur rapide, cache de la batterie, poignée latérale, 2 embouts à doubles extrémités, tige de butée, mandrin sans clé 1/2 po, porte-embout, crochet et mallette de transport robuste.

MAKDHP451RFE



Nettoyant pour fibre optique à l'alcool sans eau

Pur à 99,8%. Idéal pour nettoyer les faces d'extrémité fibre optique. Évaporation rapide, sans résidu.

Lingette pré-humidifiée 5 x 8 po

POLFO1

Contenant de 475 ml

POLFO16



Lubrifiant pour câbles Polywater[®] J

Haute performance. Idéal pour les tirages de câbles avec plusieurs coudes. Réduit la friction pour offrir les plus faibles tensions. Peut être appliqué à la main ou peut être pompé.

Bouteille de 0,95 L

POLJ35

Contenant de 3,8 L (1 Gal.)

POLJ128



Scellant de conduit FST-250

Mousse d'étanchéité à cellules fermées en 2 parties. Supérieur au mastic pour conduits. Arrête indéfiniment 22 pi d'eau. Cartouche scelle jusqu'à 5 conduits de 2 po.

POLFST250KIT



Lubrifiant pour câbles Dyna-Blue[®] Gel

Résistant. Ne tache pas vos vêtements, tapis ou murs. Reste glissant - ne cimente pas vos fils. Ne se sépare pas et ne deviendra pas liquide.

Bouteille de 0,95 L

POLD35C

Contenant de 3,8 L (1 Gal.)

POLD128C



Pince demi-ronde

Avec tranchants 200 mm.

KNI2611200SB



Couteau à dénuder

Avec protecteur de lame.
Isolation, 1 000V.

KNI9855SB



Pince-clé

Remplace les ensembles de clés métriques et impériales. Réglage à même la pièce par simple pression du bouton. 180 mm.

KNI8603180SBA



Ensemble de lames isolées interchangeables

16 lames, 1 000V. Avec un manche Kraftform isolé réunis dans un robuste étui portable à la ceinture.

WER347108



Kraftform Kompakt 26 avec pochette

Lame à baïonnette pouvant être logée dans le manche. Réserve intégrée pour le rangement des embouts dans un robuste étui. Manche ergonomique Kraftform pour un travail sans fatigue.

WER051025



Jeu de clés mâles coudées Blacklaser

13 pièces, impérial.

WER021728



Batteries M18^{MD} REDLITHIUM^{MD} XC5.0

Ensemble de 2 batteries, haute capacité.

MIL48111852



Batteries M12^{MD} REDLITHIUM^{MD} XC3.0

Ensemble de 2 batteries, haute capacité.

MIL48112412



Ventilateur de chantier M18^{MD}

Fait circuler l'air à plus de 40 pi, idéal pour le séchage ou le refroidissement. **Comprend** : adaptateur CA pour une utilisation prolongée. *17h avec une batterie M18 REDLITHIUM XC 5.0. Batteries et chargeur vendus séparément.

MIL088620



Bloc d'alimentation de 175W M18^{MC} TOP-OFF^{MC}

Branchez n'importe quelle batterie M18^{MC} pour fournir une alimentation continue ou recharger des appareils avec une prise CA 120V, un port USB-C PD et un port USB-A.

MIL284620



Ensemble de 2 outils combinés M18 FUEL^{MD}

Marteau perforateur / visseuse de 1/2 po et visseuse à chocs de 1/4 po, un moteur brushless POWERSTATE^{MD}, intelligence REDLINK PLUS^{MD} et technologie de batterie REDLITHIUM^{MD}. **Comprend** : deux batteries 5.0AH, un chargeur multi-voltage, une poignée latérale et une mallette de transport.

MIL299722



Ensemble de ruban de tirage en acier M18 FUEL^{MD} ANGLER^{MD}

Comprend : deux piles CP2.0, chargeur et cartouche de recharge de 1/8 po.

120 pi

MIL2873A22

240 pi

MIL2873B22



Morillon

Mâchoire de 1 po et trous de verrouillage de 3/8 po de diamètre.

BRA105718

ATTENTION LIGNE ÉLECTRIQUE ENFOUIE
ELECTRIC LINE BURIED BELOW

Ruban à barricade bilingue 2 MIL

« LIGNE ÉLECTRIQUE ENFOUIE », 1 000 pi

3 po largeur

BRAYT3

6 po largeur

BRAYT6



Cadenas de verrouillage

Léger, non-conducteur et anti-étincelles, corps en nylon renforcé de fibre de verre et manille de 1-1/2 po en acier trempé à triple revêtement.

Vert # BRA99564

Rouge # BRA99552

Jaune # BRA99570

Bleu # BRA99556

FLUKE



Pince Multimètre TRMS

Conçu pour vérifier la présence du courant de charge, la tension AC et la continuité de circuits, interrupteurs, fusibles et contacts. Offre également des fonctions de mesure de température et de capacité. CAT III, 600V / CAT IV, 300V.

FLU324



Cordons de mesure TL175 TwistGuard^{MD}

Normes : CAT II 1 000V, CAT III 1 000V, CAT IV 600V, 10A max.

FLUTL175




Détecteur de tension AC

Alerte sonore, Marche/Arrêt, lampe de poche, cote de sécurité CAT IV, 600V.

FLULVD2

KLEIN TOOLS

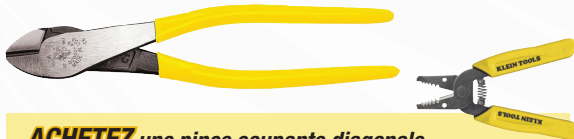

ACHETEZ une pince coupante diagonale
OBTENEZ GRATUITEMENT un dénudeur de câble

Pince coupante diagonale

9 po - Tête inclinée, coupe les câbles ACSR, les vis, les clous et les fils. Poignées plus longues pour un effet de levier, une portée et un confort accrus.

KLEKITPINCEDENUDEUR



Thermomètre infrarouge à double laser

Résolution optique (distance au point) à 12:1. Plage de mesure : -30 à 400°C.

KLEIR5



Ensemble de 4 tournevis à poignée coussinée.

Comprend : Un tournevis cruciforme (Phillips), un tournevis à pointe keystone et deux tournevis d'ébéniste.

KLE85484

GREENLEE



Petit arbre en acier

Avec mèche pilote pour les couteaux de grandeur 7/8 à 1-7/32 po.

GRE925011



Scie-cloche Ultra Cutter

Arbre de 3/8 po. Les dents de précision réalisent des coupes en douceur, percent avec aisance des trous sans ébavurage.

7/8 po # GRE92578

1-1/8 po # GRE925118



Ensemble de 7 forets/mèches

Pour acier inoxydable (standard). Comprend : 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20.

Standard # GREDTAPSSKIT

Métrique # GREDTAPSSKITM



Mèche à bois - Nail Eater[®] Extrême

18 po - Acier traité thermiquement pour une résistance accrue.

5/8 po # GRE66PT5/8

3/4 po # GRE66PT3/4

13/16 po # GRE66PT13/16

7/8 po # GRE66PT7/8

3M**Lunettes de protection
SecureFit^{MC}**

Lentilles antibuées grises, stylisées et légères, noir et vert. Certifiée CSA Z94.3.

3MSSF402AF

**Respirateur réutilisable
à demi-masque**

Offre une protection respiratoire fiable et pratique avec sac de rangement refermable.

Petit # 3MS6100

Moyen # 3MS6200

Grand # 3MS6300

**Filtre contre les particules P100**

Homologué par le NIOSH contre certaines particules à base d'huile et exemptes d'huile. Convient à une variété d'applications, notamment le soudage, le brasage, le découpage au chalumeau, le coulage de métaux, le brasage tendre, etc.

Paquet de 2 # 3MS7093

**Veste de signalisation**

Orange, haute visibilité, détachable, 5 points avec épaules tombantes. Classe 2, niveau 2.

Petit / Moyen

PIOV1020951S/M

Grand / T-Grand

PIOV1020951L/XL

2T-Grand / 3T-Grand

PIOV10209512/3XL

**Salopette « The Rock »
haute visibilité**

Polyester oxford de 300 deniers revêtu de polyuréthane, orange.

Grand

PIOV1082350-L

**Combinaison de
sécurité FR-Tech[®]**

Haute visibilité, ignifuge, 7 oz, 88 % coton, 12 % nylon.
**Grandeurs: 36 à 60.

Orange

PIOV2540650**

Bleu royal

PIOV2540510-**

**Harnais V-FORM^{MD}**

Configuration avec anneau en D pour le dos, taille standard, boucle de sangles cuissardes de type « qwik-fit ».

MSA10197196

**Harnais V-FORM+^{MD}**

Configuration avec anneau en D pour le dos, taille standard, boucle de sangles cuissardes à raccord rapide, épaules matelassées.

MSA10206101

**Longe à rappel
automatique V-TEC^{MD}**

10 pi - Mousqueton pivotant en acier forgé.

MSA6301300E

**Harnais V-FORM^{MD}**

Configuration avec anneau en D pour le dos & épaules, taille standard, boucle de sangles cuissardes à ardillon.

MSA10197219

**Harnais de construction V-FORM^{MD}**

Configuration avec anneau en D pour le dos & hanches, taille standard, boucle de sangles cuissardes à ardillon, épaules matelassées.

MSA10197364

**Longe auto-rétractable
Workman[®]**

30 pi - Câble en acier galvanisé.

MSA10119507



NOUS AGRANDISSONS NOTRE SUCCURSALE DE **CANDIAC** POUR MIEUX VOUS SERVIR !

8 000 PI² DE SUPERFICIE

CONCEPT LIBRE-SERVICE

PLUS D'INVENTAIRE

116, rue Paul-Gauguin • J5R 6X2



Téléchargez l'application Lumen



Placez vos commandes directement en ligne
sur lumen.ca ou par téléphone.



QUÉBEC

ALMA
418 668-8336
AMOS
819 732-6436
ANJOU
514 493-4127
BAIE-COMEAU
418 296-9320
CANDIAC
450 632-1320

CHICOUTIMI
418 693-1343
DRUMMONDVILLE
819 477-5933
GATINEAU
819 771-7411
GRANBY
450 776-6333
JOLIETTE
450 759-8160
LACHENAIE
450 471-4561

LAVAL (BOUL. INDUSTRIEL)
450 629-4561
LAVAL (LOUIS-B.MAYER)
450 688-9249
LÉVIS
418 833-1344
LONGUEUIL
450 679-3460
MONTRÉAL (HOCHELAGA)
514 521-7711
MONTRÉAL (JEAN-TALON)
514 341-7713

POINTE-CLAIRE
514 426-9460
QUÉBEC (QUÉBEC)
418 627-5943
QUÉBEC (SAINTE-FOY)
418 656-4247
RIMOUSKI
418 723-0969
RIVIÈRE-DU-LOUP
418 867-8515
ROUYN-NORANDA
819 797-0013

SAINT-EUSTACHE
450 472-6160
SAINT-GEORGES
418 220-1344
SAINT-JEAN
450 346-1320
SAINT-JÉRÔME
450 436-3225
SEPT-ÎLES
418 962-7773
SHERBROOKE
819 566-0966

SOREL-TRACY
450 742-3771
TROIS-RIVIÈRES
819 374-5013
VAL-D'OR
819 825-6555
VAUDREUIL
450 510-7487
VICTORIEVILLE
819 758-6205

ATLANTIQUE

DARTMOUTH
902 468-7996
MONCTON
506 382-1396

ONTARIO

OTTAWA E.
613 789-7500
OTTAWA O.
613 828-2930



Les prix sont sujets à changement sans préavis. Toutes les images sont à titre indicatif seulement. Le programme Air Miles est réservé aux membres CMEQ seulement. Nous devons actuellement répondre à un volume exceptionnellement élevé de demandes pour de nombreux produits populaires. En conséquence, il se peut que certains produits annoncés dans ce circulaire ne soient pas disponibles. Veuillez vérifier les stocks à votre succursale ou sur lumen.ca. Nous travaillons à nous réapprovisionner le plus rapidement possible et nous nous excusons de tout inconvénient.

