




Fujikura FSM-70S Soudeuse Optique

Produit FKFSM70S



IMPORTANT: Veuillez lire le manuel d'utilisation rapide fourni avec l'équipement avant votre première utilisation. Notez qu'il est possible de maintenir une performance optimale de soudure et de clivage de la fibre pendant une longue période si le nettoyage et la maintenance de l'équipement est effectué correctement.

Ce guide d'aide fait référence aux problèmes couramment rencontrés.

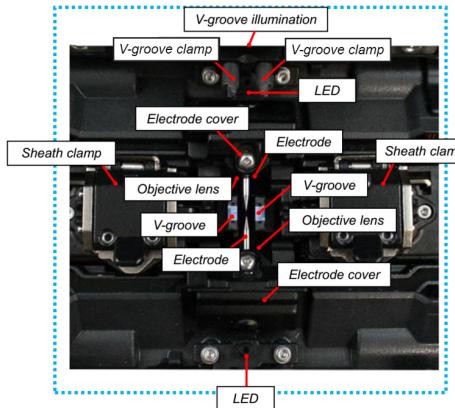

SALETÉ:

- 1 Elle est la cause de la plupart des problèmes lors d'une soudure.
Il est de bonne pratique d'instaurer une routine de nettoyage régulière de la zone de soudure (voir "Parties à nettoyer" dans le guide de démarrage rapide fournis).

MOTEUR TROP LOIN:

Si vous rencontrez cette erreur, cela signifie que la fibre ne bouge pas en même temps que les serre-fibres (clamps).

Les deux explications les plus communes pour ce type de problème sont :

1. La fibre se déchire après la mise en place dans la soudeuse.
2. Vous utilisez une fibre à pigtail ou à structure libre tubée (loose tube fibre).

Les solutions sont:

- 1 Nettoyez les tampons des serre-fibres, les gorges en v et leurs étriers, il est probable que la fibre se déchire due à des débris lors de la fermeture des étriers.
- 2 Remplacer les étriers avec ceux fournis en plus avec la soudeuse.

BULLES/HAUTE ATTÉNUATION/LA FIBRE SE DÉCHIRE LORS DU TEST DE TRACTION:

- 1 Toutes les erreurs listées ci-dessus peuvent être rencontrée si les électrodes n'ont pas été stabilisées ou calibrées aux conditions ambiantes. Un calibrage de l'arc des électrodes doit absolument être réalisé à chaque début de session de soudure ou à chaque fois que les conditions environnementales changent.

Notez que ces erreurs peuvent aussi survenir si la fibre n'a pas été préparée correctement.

FIBRE TROP SALE:

- 1 Si vous rencontrez cette erreur et que votre fibre est propre, vous utilisez peut-être le mauvais mode de soudure. Par exemple, la soudeuse est en monomode et vous utilisez une fibre multimode. Si vous n'êtes pas sûr du type de fibre que vous utilisez réglez la soudeuse sur automatique.

CONTACT

Pour plus d'information ou d'assistance concernant les produits ci-dessus veuillez visiter go.microlease.com/resources et rechercher "Fujikura".