LES TAPIS PK
AMÉLIORENT LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Limitez le nombre de ruptures non mécaniques des tapis et les risques de présence de corps étrangers grâce à la solution en polycétone d'Intralox®.* Conçu pour les applications impliquant un contact direct avec les aliments, le polycétone est un matériau robuste et hautes performances qui résiste davantage aux impacts, aux produits chimiques et à l'abrasion que l'acétal.

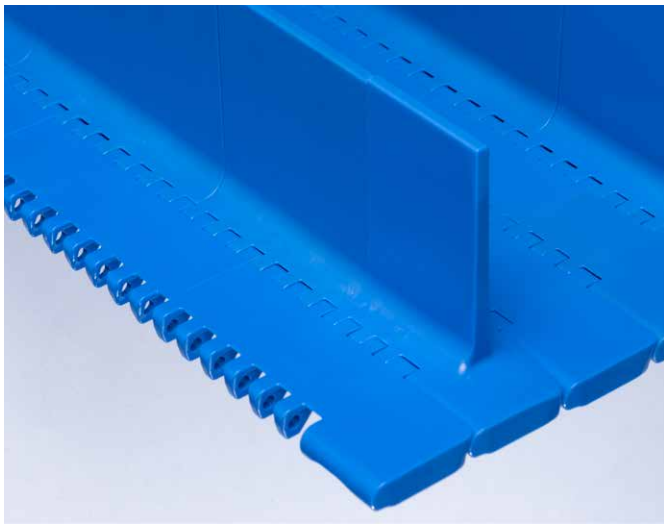

Les tapis PK d'Intralox sont mieux à même de résister aux rigueurs de l'industrie de transformation des produits alimentaires, notamment la dépose/la réinstallation des tapis, les défis liés à la conception des convoyeurs et l'utilisation de produits chimiques pendant le traitement et le nettoyage. Ils permettent ainsi de réduire les risques de présence de corps étrangers non mécaniques sur votre site.

Caractéristiques et avantages

(par rapport à l'acétal)

- Résistance chimique aux acides et aux bases accrue
- Trois fois plus résistant aux chocs à 4 °C et plus
- Meilleure résistance au dégagement des produits et à l'usure
- 12 % plus légers
- Capacité de traction du tapis identique
- Fonctionnement dans une plage de températures allant de -40 °C à 93 °C
- Conforme aux exigences de la FDA et de l'Union européenne

Caractéristiques du tapis PK

Série	Style	Résistance à la traction du tapis		Plage de températures (en continu)		Poids du tapis	
		lb/pied	kg/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
800	Open Hinge Flat Top	900	1 340	-40 à 200	-40 à 93	2.22	10.84
800	Open Hinge Flat Top Heavy-Duty Edge	900	1 340	-40 à 200	-40 à 93	2.18	10.6
800	Perforated Flat Top 11/32 pouces Round Hole avec Heavy-Duty Edge	900	1 340	-40 à 200	-40 à 93	2.42	11.8
1800	Flat Top	1 200	1 786	-40 à 200	-40 à 93	3.36	16.41
1600	Open Hinge Flat Top	1 000	1 490	-40 à 200	-40 à 93	1.39	6.79
1600	Raised Open Grid	800	1 190	-40 à 200	-40 à 93	1.16	5.67
2400	Radius Flush Grid (2.2) Heavy-Duty Edge	1 700	2 530	-40 à 200	-40 à 93	1.4	6.84
2400	Radius Flush Grid High Deck	1 700	2 530	-40 à 200	-40 à 93	2.49	12.2
1100	Flat Top	1 000	1 490	-40 à 200	-40 à 93	1.14	5.57
560	Flat Top	300	450	-40 à 200	-40 à 93	0.85	4.15
560	Flush Grid	200	300	-40 à 200	-40 à 93	0.71	3.47

*Des taches et des variations de couleur peuvent apparaître sur les tapis en polycétone, sans pour autant affecter leurs performances.

Pour en savoir plus sur notre matériau polycétone, contactez le service clientèle d'Intralox.

© 2022 Intralox, L.L.C. 5011548_FR