


# OPTIMISEZ LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE GRÂCE À LA RÈGLE DE REMPLACEMENT DE TAPIS INTRALOX

La règle de remplacement des tapis Intralox® exploite la puissance de l'interprétation des données pour optimiser votre efficacité opérationnelle. Intégrez cet outil novateur à votre programme de maintenance préventive pour anticiper avec précision les remplacements de tapis et de pignons, créer des calendriers de maintenance proactifs et optimiser la planification budgétaire.

2,5" (63,5 mm)

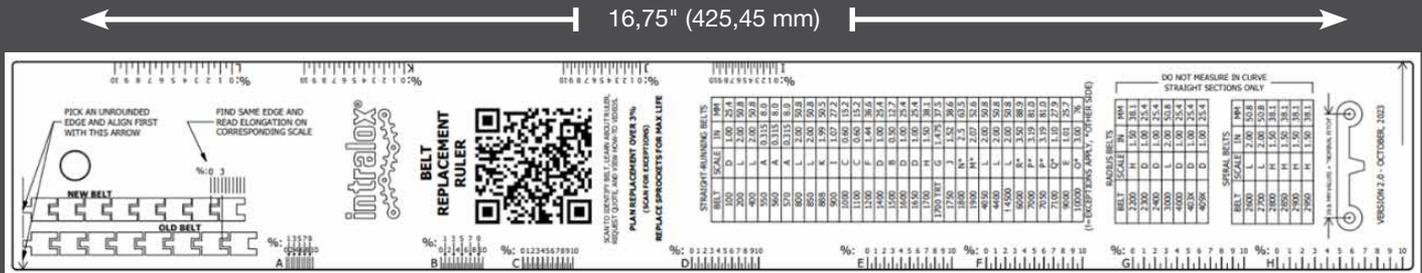

## TROIS ÉTAPES SIMPLES. UN IMPACT EXCEPTIONNEL.

Suivez ces étapes pour découvrir les effets de notre règle de remplacement de tapis.

### 1. CHOISISSEZ VOTRE CONVOYEUR

Sélectionnez des convoyeurs dans chaque zone de process représentatifs des performances de votre système. Ces convoyeurs serviront de référence pour la durée de vie prédictive des tapis.

#### L'AVIS DES EXPERTS

Pour un groupe représentatif, tenez compte de facteurs clés tels que :

- Série, style et matériau du tapis
- Application de convoyeur
- Vitesse du tapis
- Longueur du convoyeur
- Date d'installation

### 2. RECUEILLEZ DES DONNÉES

Établissez un calendrier régulier de 3 à 12 mois pour les mesures d'allongement du tapis. Leur programmation pendant la maintenance planifiée peut améliorer l'efficacité et la précision.

### 3. ANALYSEZ LES INFORMATIONS

Extrapelez une tendance à partir de seulement trois ou quatre points de données pour estimer avec précision la durée de vie restante du tapis. Cela permet de prendre des décisions éclairées pour optimiser la valeur et les performances du système.

#### L'AVIS DES EXPERTS

Remplacez la plupart des tapis et pignons lorsque l'allongement dépasse 3 %.

## Mesurons votre succès ensemble.

Contactez votre responsable commercial Intralox pour obtenir de l'aide sur l'utilisation de votre règle de remplacement de tapis.