

OPTIMALE UND GENAUE ÜBERGABEN OHNE ÜBERGABEPLATTEN: INTRALOX S560 MESSERKANTEN UND MESSERKANTEN- ÜBERGABEEINHEITEN

Für Dosenhersteller, die auf Übergabeplatten verzichten und das Hängenbleiben von Produkten reduzieren möchten, ermöglichen die Messerkanten der Förderband-Serie 560 von Intralox® – erhältlich in Schritten von 12 Zoll (305 mm) – die kleinstmöglichen Übergabespalten. Ohne Übergabeplatten zum Ausgleich inkorrekt ausgerichteter oder fehldimensionierter Messerkanten müssen diese Übergaben allerdings sehr präzise eingestellt werden.



Aus diesem Grund sind unsere Messerkanten-Übergabeeinheiten vormontiert, um die genaue Ausrichtung, Ebenheit und Abstände sicherzustellen, die für optimale End-to-End-Übergaben erforderlich sind. Die Einheiten sind erhältlich in Breiten von 24 Zoll, 36 Zoll und 48 Zoll (610 mm, 914 mm und 1.219 mm) und verfügen über Messerkanten aus blauem Nylon mit 6 mm Durchmesser für enge Übergaben und optimale Verschleißfestigkeit, sowie über Aluminium-Endkappen und Montageplatten. So können nach kürzester Konstruktions- und Installationszeit leere Dosen ohne Umkippen übergeben werden.

Vorteile der S560 Messerkanten

- Der Durchmesser von 6 mm sorgt für kleinstmögliche Übergabespalten.
- Das blaue Nylonmaterial bietet eine optimale Verschleißfestigkeit im Vergleich zu Metall oder UHMW.

Vorteile der S560 Messerkanten-Übergabeeinheit

- Abstände, Ausrichtung und Wasserfall sind vorkonfektioniert – so passt alles, wie es soll.
- Die Vormontage beschleunigt die Installation und macht Anpassungen nach der Installation überflüssig.

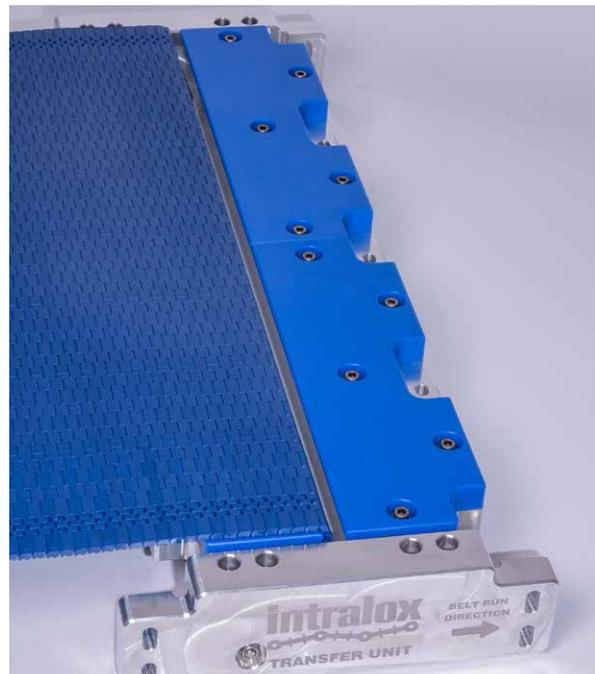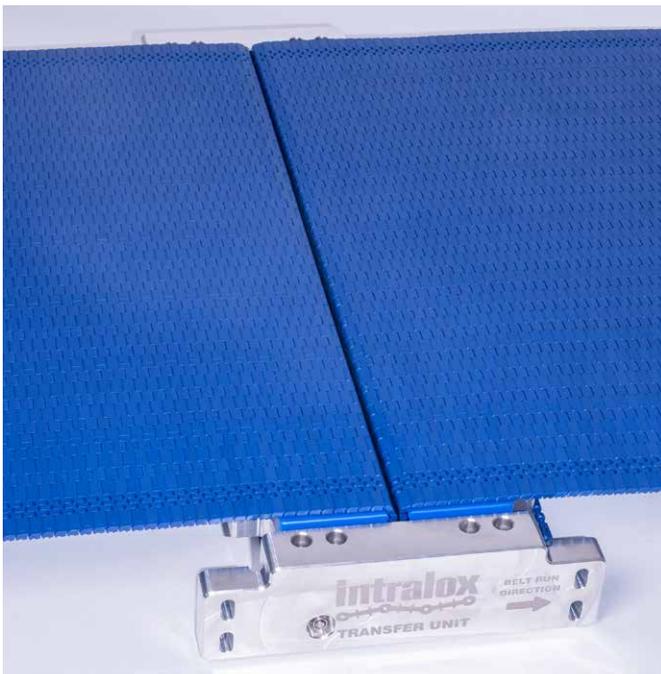

Wenn Sie mehr über Messerkanten und Messerkanten-Übergabeeinheiten der Serie 560 erfahren möchten, [wenden Sie sich an den Intralox-Kundendienst.](#)