

マグネット式天板搬送ソリューション： プロラックス曲線ベルト

デリッダー、パンインデкса、上りおよび下りの曲線傾斜天板搬送などの難しい用途では、直進搬送でも、曲線搬送でも、プロラックス™ベルトの安定した性能と卓越した耐用年数が求められます。プロラックスベルトのデュアルマグネット式モジュールは、高温、乾燥、油の多い環境でも強度を維持し、稼動停止時間を削減して、天板の詰まりを解消します。




メリット

- ベルトと天板の耐用年数延長
- 搬送品汚染の危険性を低減
- より多用途の天板搬送に対応
- 天板の詰まりを解消

設計の特長

- ダークブラウンのナイロン製
- 金属検知可能のマグネット保持キャップ
- 押さえタブ付きあり
- 各モジュールに強力なレアアースマグネット2個装備
- 特許申請中の設計

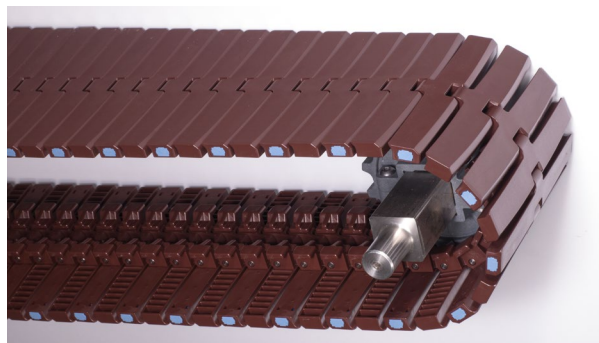

詳細については、イントラロックスカスタマーサービスにお問い合わせください。