
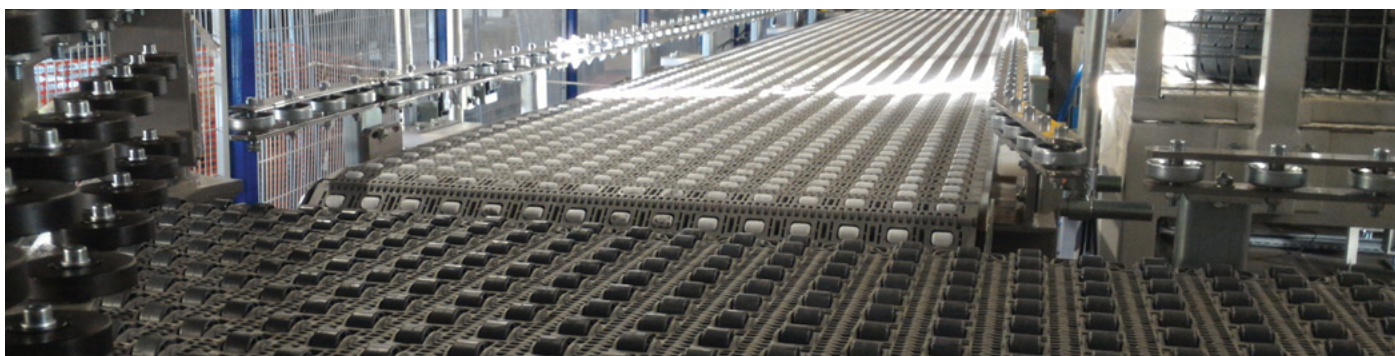
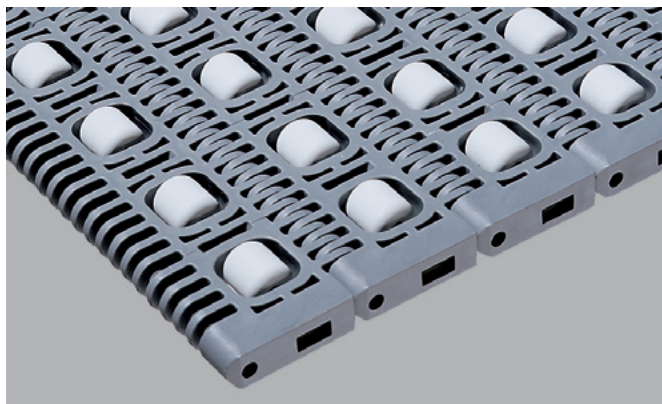


S400ローラートップベルトは、背圧とメンテナンスを最小限に抑えながら、アキュムレーションを向上させます

Intralox® 400シリーズ・ローラートップ™ベルトは、タイヤ、ホイール組み立て、シート、トリム、内装の搬送など、自動車用途でのアキュムレーション能力を向上させます。ストッパー間のアキュムレーションを約15 m (50フィート) 処理するS400の耐久性のあるアセタルローラーは、ベルト進行方向に回転してほぼゼロの背圧を実現し、従来のローラーシステムのメンテナンスの問題も解消します。さらに、すべてのベルトは既存のコンベアに合わせて特注設計されているため、穴あけや改造を必要とせずにスムーズに設置できます。

自動車業界にとってのメリット

- 潤滑と張力調整の必要性を除去
- 背圧をほとんど発生させず搬送品の品質を保護
- ローラーの詰まりや破損によるメンテナンスを削減
- より長いコンベア構築により駆動を排除
- チェーン駆動のライブ ローラーコンベアよりも騒音を低減

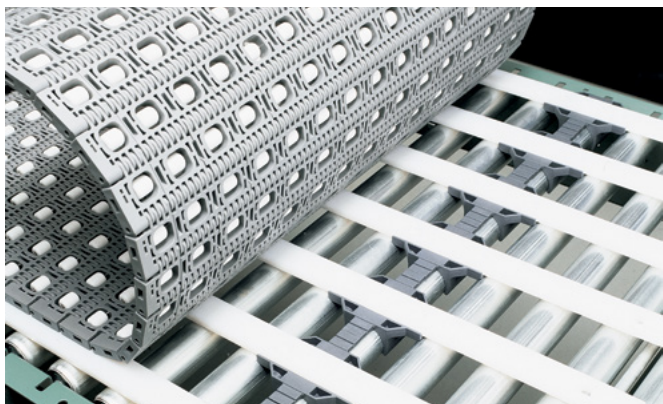

S400 ローラートップベルトの詳細については、担当営業または[イントラロックス・カスタマーサービス](#)までお問い合わせください。