



第 1 步：确保张紧器卡槽无异物

确保张紧器卡槽无碎屑，能够完全插入插紧器。

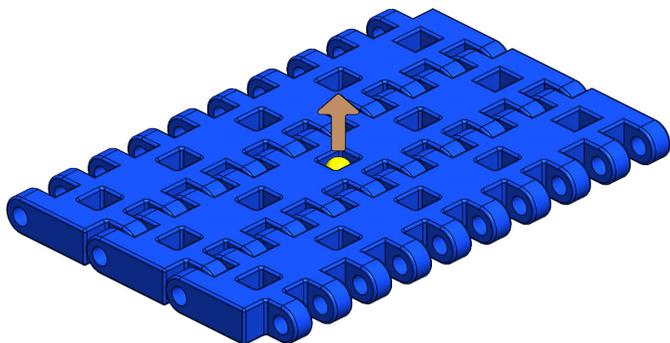


第 2 步：将张紧器插入卡槽

张紧器应深深地插入卡槽中，并且在承受拉力时与传送带结构可靠接合。切勿将张紧器插入位于耐磨条上方的卡槽中。

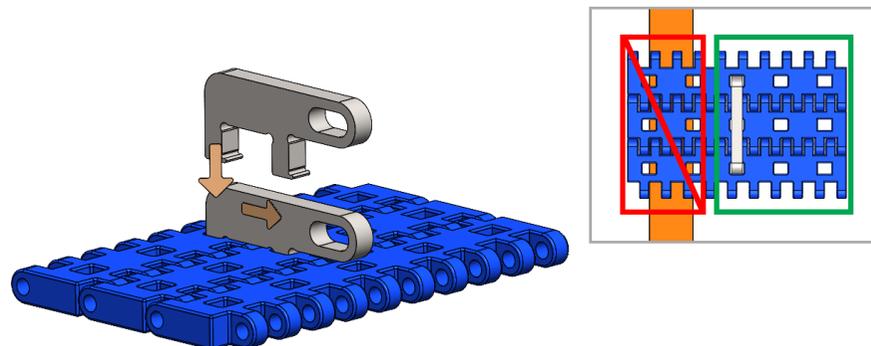


第 3 步：与对侧的张紧器对准

将对侧的张紧器与第一个张紧器对齐安装，确保二者正确对准。

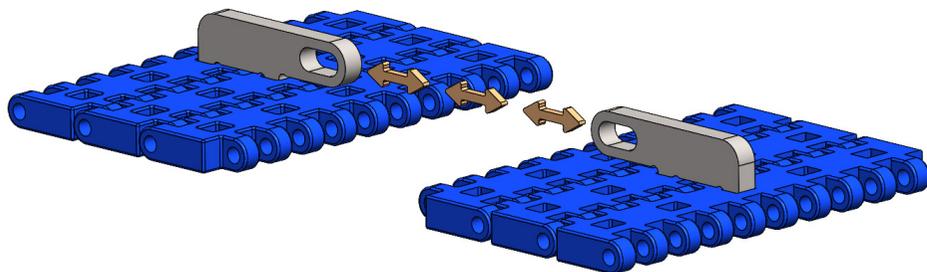

第 4 步：使用棘轮带张紧传送带

将棘轮带的挂钩连接到张紧器，然后开始张紧传送带。

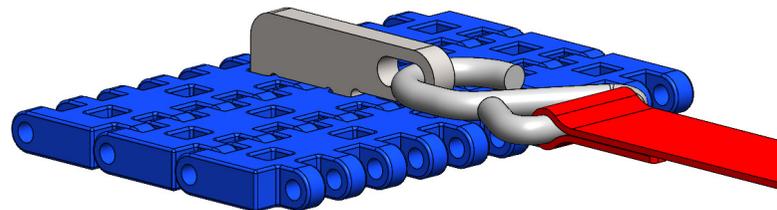

严格按照英特乐的操作说明使用张紧器。该张紧器按“原样”提供，不附带任何形式的明示或暗示保证，包括但不限于其适销性或特定用途适用性。用户还需进一步确认，知晓使用此张紧器可能会造成特定风险（包括但不限于受伤、财产损失或其他损失），并自愿承担所有此类风险。您在此慎重声明，对于因使用或拥有此张紧器，导致您或任何第三方遭受的任何损失、财产损失、人身伤害（含死亡），您自愿放弃、豁免并解除针对英特乐及其高级职员、董事、员工、代理人与关联方的全部索赔、权利主张、法律责任、诉讼及其他任何形式的诉求。