


OTIMIZE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM A RÉGUA DE SUBSTITUIÇÃO DE ESTEIRA INTRALOX

A régua de substituição de esteira da Intralox® usa o poder da interpretação de dados para liberar a eficiência operacional além do que você achava possível. Inclua essa ferramenta inovadora em seu programa de manutenção preventiva para prever com precisão as substituições de esteiras e engrenagens, criar programações de manutenção proativa e otimizar o planejamento do orçamento.

2,5" (63,5 mm)

16,75" (425,45 mm)

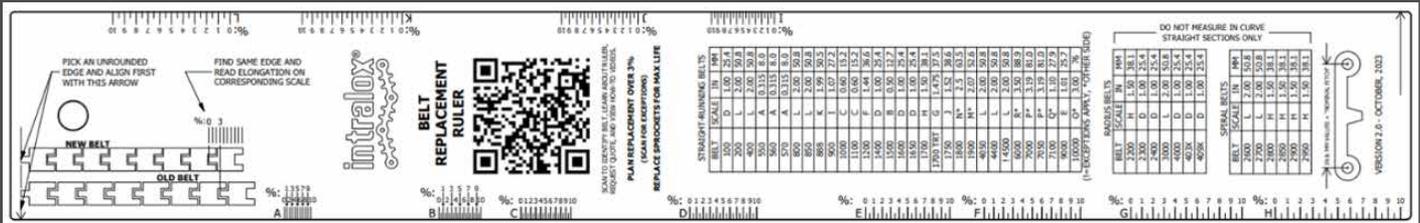

TRÊS ETAPAS SIMPLES. UM IMPACTO ENORME.

Siga o guia para conhecer os efeitos da nossa Régua de Substituição de Esteira.



1. ESCOLHA SUA AMOSTRA

Selecione os transportadores de cada área de processo para refletir todo o desempenho do seu sistema. Eles atuarão como parâmetros de comparação para a vida útil preditiva da esteira.

INSIGHTS DE ESPECIALISTAS

Para um grupo de amostra coeso, considere os fatores mais importantes, como:

- Série, estilo e material da esteira
- Aplicação do transportador
- Velocidade da esteira
- Comprimento do transportador
- Data de instalação



2. COLETE DADOS

Estabeleça um cronograma regular de 3 a 12 meses para medições de estiramento da esteira. Cronometrál-os durante a manutenção programada pode melhorar a eficiência e a precisão.



3. ANALISE AS PERCEPÇÕES

Extraia uma tendência a partir de apenas três ou quatro pontos de dados para estimar com precisão a vida útil restante da esteira. Isso orienta as decisões para maximizar o valor e o desempenho do sistema.

INSIGHTS DE ESPECIALISTAS

Substitua a maioria das esteiras e engrenagens quando o estiramento exceder 3%.

Vamos mensurar o seu sucesso juntos.

Entre em contato com seu Gerente de Contas da Intralox para obter assistência com a régua de substituição de esteira.