

## PRODUTO EM DESTAQUE


# THERMODRIVE SÉRIE 8050E EM MATERIAL DURA

Expanda as capacidades das suas esteiras em aplicações de alta temperatura com o Dura, da Intralox. Dura é um material que permite usar plenamente os acessórios da esteira na contenção de produtos em aplicações de alta temperatura e cargas pesadas. Sua cor azul garante a segurança alimentar.

Acionada pela tecnologia patenteada sem tensão, a esteira ThermoDrive S8050 E da Intralox® em material Dura tem um desempenho de tração constante de até 950 lb/pé (431 kg/m), sem pré-tensão necessária.

## CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Resistência a impactos
- Funciona em uma faixa total de temperatura de 0 °F (-18 °C) a 210 °F (100 °C)
- Disponível com taliscas e acessórios em material Dura
- A tecnologia patenteada sem tensão da Intralox® tem desempenho confiável e previsível

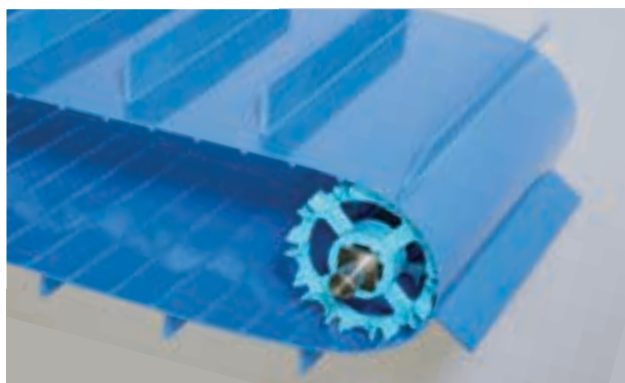

## PARÂMETROS DE EMENDA DO MATERIAL DURA\*

Material da esteira	Série da esteira	Temperatura desejada (°F)	Temperatura desejada (°C)	Período de derretimento** (segundos)	Período de resfriamento (minutos)
Dura	8050	450	232	40	2

\*Os parâmetros de emenda são estabelecidos para uso com um equipamento de emenda Intralox.

\*\*Condições de ambientes extremos podem exigir um aumento ou diminuição no tempo de fusão.

Para saber mais sobre a tecnologia ThermoDrive, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Intralox e acesse o nosso site.